



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



(C) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal.

(C.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente à atividade empresarial objeto desta licitação:

(C.2.1) A prova de inscrição prevista neste item, em se tratando de inscrição municipal, poderá ser dispensada no caso da inexistência de norma de regência pela qual o Poder Público da sede do licitante imponha a emissão do referido documento como requisito para funcionamento da empresa.

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentação dos seguintes documentos:

(C.3.1) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, da sede do licitante;

(C.3.2) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio do licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição estadual;

(C.3.3) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio do licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal.

(C.4) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF - FGTS.

(C.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

(C.6) Declaração firmada pelo licitante, na forma do Anexo IV deste Edital, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo maiores de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz, sob as penas da lei, consoante o disposto na legislação aplicável à matéria.

(C.7) Declaração de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, Anexo V desde Edital.

(D) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

(D.1) Declaração de que recebeu todos os documentos necessários para participar da licitação e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

(D.2) Capacidade técnica operacional ou empresarial:



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



(D.2.1) Registro ou Inscrição do licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA da região da sede da empresa, na forma do art. 67, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021;

(D.2.2) Comprovação de que o licitante executou/prestou, sem restrição, serviço/obra de características semelhantes aos indicados no Anexo I deste Edital, considerando-se as parcelas de maior relevância e quantitativos mínimos a seguir definidos. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) Atestado ou Certidão de Acervo Técnico, certificado pelo CREA, devidamente assinado pelo órgão ou entidade pública ou privada declarante;

(D.2.3) As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico operacional do licitante, na forma do art. 67, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021, são, cumulativamente:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE MÍNIMA EXIGIDA
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	106.008,75
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	17.385,43
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	M ³	21.731,79

(D.2.4) Caso sua comprovação técnica operacional seja feita através de atestado do responsável técnico, deve demonstrar que o licitante, pessoa jurídica, executou/prestou o serviço/obra, caso contrário somente comprova a capacidade técnica profissional;

(D.2.5) O licitante deverá comprovar sua experiência anterior na execução de todos os serviços discriminados;

(D.2.6) Será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelos licitantes, desde que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação;

(D.2.7) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

(D.3) Capacidade técnica profissional:

(D.3.1) Comprovante de que possui em seu quadro técnico profissional(is) de nível superior com formação em Engenharia Civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;

(D.3.2) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja detentor de no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços/obras de características semelhantes aos indicados no Anexo I deste Edital, considerando-se as parcelas de maior relevância a seguir definidas;

(D.3.3) As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-profissional do licitante, na formado art. 67, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021, são, cumulativamente:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	M ³

(D.3.4) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação,



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



por meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, com anuência do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membro(s) da equipe técnica, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação conforme o caso;

(D.3.5) O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua vinculação à execução integral da obra/serviço objeto desta licitação;

(D.3.6) Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de 1 (um) Responsável Técnico, na execução de todos os serviços discriminados;

(D.3.7) No caso de 2 (dois) ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico todos serão inabilitados.

(D.4) Os atestados ou certidões recebidas estão sujeitos à verificação do Agente de Contratação e da sua equipe de apoio quanto à veracidade dos respectivos conteúdos, inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169, § 3º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e 337-F do Código Penal.

(D.5) Prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do ATESTADO DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do órgão fiscalizador, ou declaração do licitante, na forma do Anexo VII, de que o seu Responsável Técnico ou outro profissional de qualificação correlata visitou o local da obra e tomou conhecimento das condições para execução do objeto desta licitação, quando for o caso. O ATESTADO DE VISITA pode ser substituído por declaração em que o licitante ateste que possui conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme o § 2º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021.

(D.6) Informações sobre datas e horários da realização de cada Visita Técnica serão disponibilizadas às empresas por meio do e-mail informado no ato da retirada do Edital ou em resposta à mensagem eletrônica enviada para o e-mail: licitacao@limacampos.ma.gov.br.

7.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição:

7.2.1. Caso a documentação apresentada pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;

7.2.2. O prazo acima será prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado, ressalvadas as hipóteses de urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho;

7.2.3. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo do disposto no art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre:

7.3.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas;

7.3.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados em cópia digital:

7.3.2.1. Somente haverá a necessidade de apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.7. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação:

7.7.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem no Edital somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.8. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, § 4º):

7.8.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

7.8.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

7.9. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital.

7.11. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



7.12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

8.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

8.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;

8.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

8.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico: <https://www.limacampos.ma.gov.br>.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

- 9.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
- 9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
- 9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do Edital.
- 9.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
- 9.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.
- 9.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
- 9.1.5. Fraudar a licitação;
- 9.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- 9.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 9.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
- 9.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.
- 9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 9.2.1. Advertência;
- 9.2.2. Multa;
- 9.2.3. Impedimento de licitar e contratar;
- 9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 9.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
- 9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
- 9.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 9.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 9.4. A multa será recolhida em percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial:



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



- 9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado;
- 9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado.
- 9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.
- 9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, § 4º da IN SEGES/ME nº 73, de 2022.
- 9.10. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por Comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 9.14. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica no Portal de Compras Públicas.

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília-DF.

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

11.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e <https://www.limacampos.ma.gov.br>, e também poderá



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito




ser lido e/ou obtido na Sede da Prefeitura Municipal de Lima Campos – MA, sito à Praça Duque de Caxias, s/nº - Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos-MA, nos dias úteis, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 11.11.1. ANEXO I – PROJETO BÁSICO:
 - 11.11.1.1. APÊNDICE DO ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.
- 11.11.2. ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;
- 11.11.3. ANEXO III – DECLARAÇÃO I;
- 11.11.4. ANEXO IV – DECLARAÇÃO II;
- 11.11.5. ANEXO V – DECLARAÇÃO III;
- 11.11.6. ANEXO VI – DECLARAÇÃO IV;
- 11.11.7. ANEXO VII – DECLARAÇÃO V.

Lima Campos – MA, 29 de maio de 2024.



ESTEVAM JOSÉ DE SOUSA FILHO

Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito

CPF nº 831.367.893-34

Decreto nº 006 de 03 de janeiro de 2024



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito

Folha: _____
RMLC: MA-CPI
Rubrica: 310
Folha: _____
Rubrica: 8



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

PROJETO BÁSICO CONTENDO:

01. Planilha resumo;
02. Planilha orçamentária;
03. Memória de cálculo;
04. Composição de custo unitário e composições auxiliares;
05. Cronograma físico financeiro;
06. Planilha da curva ABC – Insumos;
07. Planilha da curva ABC – Serviços;
08. Composição de BDI;
09. Composição de encargos sociais;
10. Memorial descritivo, especificações técnicas, normas de execução, etc;
11. APÊNDICE – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.

OBS: "Os documentos que integram o Projeto Básico estão disponibilizados nos seguintes endereços: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e <https://www.limacampos.ma.gov.br>, e também na Sede da Prefeitura Municipal de Lima Campos – MA, sito à Praça Duque de Caxias, s/nº - Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos-MA, nos dias úteis, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

ANEXO II

MODELO DE MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXXXX/20XX
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000013112/2024

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, através da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e a empresa _____, na forma abaixo.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, inscrita no CNPJ sob o nº 06.933.519/0001-09, localizada na Av. JK., s/n, Centro – CEP 65728-000 – Lima Campos – MA, por intermédio do(a) (órgão contratante), neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº, de de de 20..., doravante denominado CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 000013112/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 003/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA, obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências, normas, itens, subitens, elementos e especificações, aos projetos, perfis, desenhos, cronogramas, detalhes e instruções aprovados pelo contratante, bem como às normas para execução dos serviços.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Projeto Básico;

1.2.2. O Edital da licitação;

1.2.3. A proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de ____ (____) contados da assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de Termo Aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R\$..... (.....).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

6.3. A contratante pagará à contratada as importâncias estipuladas no Projeto Básico, conforme cronograma físico-financeiro, após atesto do setor de engenharia de acordo com a quantidade efetivamente executada.

6.4. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.5. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.

6.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



- 6.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sítios eletrônicos oficiais, para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.
- 6.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação quanto a regularidade fiscal e trabalhista.
- 6.9. Será rescindido o contrato em execução com a contratada que não esteja em situação regular, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 6.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 6.11. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 6.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX)$	$I = (6/100) / 365$	$I = 0,00016438$
		TX = Percentual da taxa anual = 6%

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE (art. 92, V)

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em ___/___/___ (DD/MM/AAAA).
- 7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela contratante, do índice Nacional de Custo da Construção (INCC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituído, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações da contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico;

8.1.3. Notificar a contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela contratada;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de nota fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento à contratada do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente contrato e no Projeto Básico;

8.1.7. Aplicar à contratada as sanções previstas na lei e neste contrato;

8.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial competente para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela contratada;

8.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste:

8.1.9.1. Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela contratada no prazo máximo de 1 (um) mês;

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

8.1.12. Comunicar a contratada na hipótese de posterior alteração do Projeto pela contratante, no caso do art. 93, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021;



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



8.1.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato:

9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela contratante, que ficará autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau, de dirigente da contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à contratante;

9.1.8. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

9.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

9.1.10. Paralisar, por determinação da contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

- 9.1.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;
- 9.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
- 9.1.13. Submeter previamente, por escrito, à contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congêneres;
- 9.1.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 9.1.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.1.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 9.1.17. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 9.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.1.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da contratante.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

- 10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;
- 11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
- 11.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



- 11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
- 11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
- 11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do Edital.
- 11.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
 - 11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.
- 11.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
- 11.1.5. Fraudar a licitação;
- 11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 11.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 11.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
- 11.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.
- 11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
 - 11.2.1. Advertência;
 - 11.2.2. Multa;
 - 11.2.3. Impedimento de licitar e contratar;
 - 11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
 - 11.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
 - 11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
 - 11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - 11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
 - 11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.4. A multa será recolhida em percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial:
 - 11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado;



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado.

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legais.

11.10. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por Comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data de intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.14. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da contratada:

- a) Ficará ela constituída em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;
- b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa:

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma lei;

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato:

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a contratada mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral deste Poder Executivo Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO:
UNI. ORÇAMENTÁRIA: 0801 – Sec. Mun. de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 15.451.0057
PROJ. ATIVIDADE: 1.034 – Construção e Recuperação de Estradas Vicinais
ELEM. DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

- () Valor reforçado mediante abertura de crédito suplementar
- (X) Valor não reforçado



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pela contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais rege-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Este contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na forma prevista no item 16.2, cabendo à contratante mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data de sua assinatura.

16.2. Incumbirá à contratante, na forma prevista no art. 90 do Decreto Municipal nº 010, de 24 de março de 2023, publicar o presente instrumento no Diário Oficial do Município - DOM, e disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de Edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, § 1º)

17.1. Fica eleito o Foro do Município de Pedreiras/MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, § 1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes.

Lima Campos – MA, ____ de _____ de _____.

CONTRATANTE:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeitura Municipal de Lima Campos

CONTRATADA:

Representante Legal
Cargo
Empresa



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



TESTEMUNHAS:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 322
Rubrica: 8



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

ANEXO III

DECLARAÇÃO I

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº [CNPJ], sediada em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], por meio de seu representante legal, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador da Carteira de Identidade nº [NUMERAÇÃO, DATA DE EXPEDIÇÃO E ÓRGÃO EMISSOR], e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº [CPF], [NACIONALIDADE DO REPRESENTANTE], [ESTADO CIVIL DO REPRESENTANTE], residente e domiciliado em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], **DECLARA**, para todos os fins legais e em atendimento ao EDITAL da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024, que possui aptidão financeira para a execução do CONTRATO e que a sua PROPOSTA DE PREÇOS compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cidade/UF, [DIA] de [MÊS] de [ANO]

[NOME E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito

PMLC MA CPI
Folha: 323
Rubrica: Q.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

ANEXO IV

DECLARAÇÃO II

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº [CNPJ], sediada em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], por meio de seu representante legal, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador da Carteira de Identidade nº [NUMERAÇÃO, DATA DE EXPEDIÇÃO E ÓRGÃO EMISSOR], e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº [CPF], [NACIONALIDADE DO REPRESENTANTE], [ESTADO CIVIL DO REPRESENTANTE], residente e domiciliado em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], **DECLARA**, para todos os fins legais, que, em atendimento ao EDITAL da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024 e ao disposto no art. 68, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cidade/UF, [DIA] de [MÊS] de [ANO]

[NOME E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito

PMLC Nº 324
Folha: 324
Rubrica: 0



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

ANEXO V

DECLARAÇÃO III

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº [CNPJ], sediada em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], por meio de seu representante legal, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador da Carteira de Identidade nº [NUMERAÇÃO, DATA DE EXPEDIÇÃO E ÓRGÃO EMISSOR], e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº [CPF], [NACIONALIDADE DO REPRESENTANTE], [ESTADO CIVIL DO REPRESENTANTE], residente e domiciliado em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], **DECLARA**, em atendimento ao EDITAL da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024 e para todos os fins legais, e em especial em atendimento ao art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cidade/UF, [DIA] de [MÊS] de [ANO]

[NOME E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

ANEXO VI

DECLARAÇÃO IV

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº [CNPJ], sediada em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], por meio de seu representante legal, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador da Carteira de Identidade nº [NUMERAÇÃO, DATA DE EXPEDIÇÃO E ÓRGÃO EMISSOR], e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº [CPF], [NACIONALIDADE DO REPRESENTANTE], [ESTADO CIVIL DO REPRESENTANTE], residente e domiciliado em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], **DECLARA**, em atendimento ao EDITAL da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024 e para todos os fins legais, e em especial em atendimento ao art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, que no ano-calendário da realização desta licitação, ainda não foram celebrados contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de obtenção dos benefícios de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cidade/UF, [DIA] de [MÊS] de [ANO]

[NOME E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

ANEXO VII

DECLARAÇÃO V

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº [CNPJ], sediada em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], por meio de seu representante legal, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador da Carteira de Identidade nº [NUMERAÇÃO, DATA DE EXPEDIÇÃO E ÓRGÃO EMISSOR], e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº [CPF], [NACIONALIDADE DO REPRESENTANTE], [ESTADO CIVIL DO REPRESENTANTE], residente e domiciliado em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], **DECLARA**, em atendimento ao EDITAL da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024 e para todos os fins legais, e em especial em atendimento ao § 2º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, que conhecemos as condições locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e dos graus de dificuldade existentes. Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando o Município de Lima Campos - MA, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Cidade/UF, [DIA] de [MÊS] de [ANO]

[NOME E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 37
Rubrica: 8



AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 010, de 24 de março de 2023, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à matéria, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Edital e Anexos. A sessão será realizada através do Portal de Compras Públicas, pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, com data de abertura agendada para o dia 19 de junho de 2024 às 10:00hs. (dez horas) horário de Brasília. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço: Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos-MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs. (oito horas) às 12:00hs. (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112 ou pelo endereço de e-mail: licitacao@limacampos.ma.com.br

Lima Campos-MA, 29 de maio de 2024.

Estevam José de Sousa Filho

Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto nº. 006 de 03 de janeiro de 2024



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Gabinete da Prefeita

PMLC MA CPL
Folha: 328
Rubrica: Q

DECRETO Nº 023, DE 01 DE MARÇO DE 2024.

Nomeia funcionário que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. **WANDELLVAN GOMES DE SOUSA**, no cargo em comissão de Gestor do Portal da Transparência, símbolo DAS III, na Assessoria de Comunicação, criado pela Lei Complementar Nº 012, de 24 de dezembro de 2020, a partir desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos, Maranhão, em 01 de março de 2024.

DIRCE PRAZERES
RODRIGUES:15877639315

Assinado de forma digital por DIRCE PRAZERES
RODRIGUES:15877639315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=06329879000104, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=presencial, cn=DIRCE PRAZERES RODRIGUES:15877639315
Dados: 2024.03.01 10:51:35 -03'00'

DIRCE PRAZERES RODRIGUES
Prefeita Municipal

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS/MA

EXECUTIVO

Volume: 12 - Número: 775 de 1 de Março de 2024

DATA: 01/03/2024

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

CERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99981468073

E-mail: diario@limacampos.ma.gov.br


ENDEREÇO COMPLETO

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Lima Campos

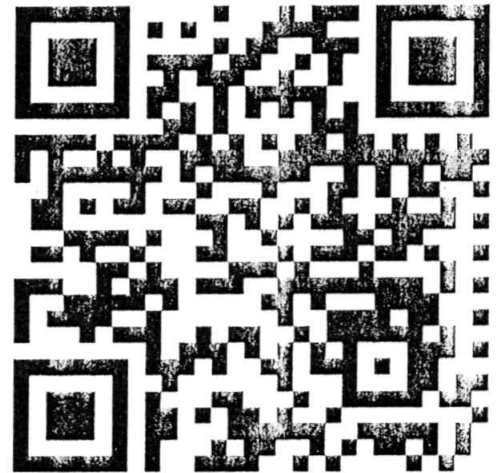

Assinado eletronicamente por:

Wandellvan Gomes de Sousa

CPF: ***.025.643-**

em 01/03/2024 16:08:58

IP com nº: 192.168.1.110


www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2689

ISSN 2764-7110



Assinado com assinatura digital e carimbo de tempo por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** - em 01/03/2024 16:08:58 - IP com nº: 192.168.1.110 - www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2689

SUMÁRIO

PMLC MA CPL
Folha: 330
Rubrica: 

DECRETOS

- DECRETO: Nº 023, DE 01 DE MARÇO DE /2024 - NOMEIA FUNCIONÁRIO QUE ESPECIFICA.
- DECRETO: Nº 024, DE 01 DE MARÇO DE/2024 - NOMEIA FUNCIONÁRIO QUE ESPECIFICA.


PORTARIAS

- PORTARIA: Nº 001, DE 01 DE MARÇO DE/2024 - CONCEDE LICENÇA QUE ESPECIFICA.
- PORTARIA: Nº 002, DE 01 DE MARÇO DE /2024 - CONCEDE LICENÇA QUE ESPECIFICA.
- PORTARIA: Nº 003, DE 01 DE MARÇO DE/2024 - EXONERA FUNCIONÁRIO QUE ESPECIFICA.
- PORTARIA: Nº 004, DE 01 DE MARÇO DE/2024 - CONCEDE LICENÇA QUE ESPECIFICA.



GABINETE DA PREFEITA - DECRETOS - DECRETO: Nº 023, DE 01 DE MARÇO DE 2024

DECRETO Nº 023, DE 01 DE MARÇO DE 2024.

PMLC MA CPL
Folha: 331
Rubrica: 

Nomeia funcionário que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. WANDELLVAN GOMES DE SOUSA, no cargo em comissão de Gestor do Portal da Transparência, símbolo DAS III, na Assessoria de Comunicação, criado pela Lei Complementar Nº 012, de 24 de dezembro de 2020, a partir desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos, Maranhão, em 01 de março de 2024.

DIRCE PRAZERES RODRIGUES

Prefeita Municipal

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 01/03/2024 16:08:58 - IP com nº: 192.168.1.110
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2689





PMLC MA CPL
Folha: 332
Rubrica:

Prefeitura Municipal de Lima Campos

Praça Duque de Caxias, S/N - Centro - CEP: 65728-000 - Lima Campos\MA
CNPJ: 06.933.519/0001-09 - Tel: (99) 3646-1112 - Site: www.limacampos.ma.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA: CE 003/2024/2024 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS -MA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS -MA. - DATA DA ABERTURA: 19 DE JUNHO DE 2024 - HORÁRIO DA ABERTURA: 10:00 - LOCAL: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR

Data da publicação do(a) aviso de licitação: 04/06/2024

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO

Certifico para devidos fins e direitos de prova que o(a) aviso de licitação do(a) **CONCORRÊNCIA - CE 003/2024/2024** está publicado(a) no seguinte endereço eletrônico abaixo:

<https://limacampos.ma.gov.br/licitacaolista.php?id=448>.

Lima Campos/Ma, 4 de Junho de 2024.

Estevam José de Sousa Filho
Secretário(a)

Prefeitura Municipal de Lima Campos

Praça Duque de Caxias, S/N - Centro - CEP: 65728-000 - Lima Campos\MA
CNPJ: 06.933.519/0001-09 - Tel: (99) 3646-1112 - Site: www.limacampos.ma.gov.br

Link direto

<https://limacampos.ma.gov.br/licitacaolista.php?id=448>



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS/MA
EXECUTIVO

Volume: 12 - Número: 847 de 4 de Junho de 2024

DATA: 04/06/2024

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99981468073

E-mail: diario@limacampos.ma.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO – CEP 65728-000 – Lima Campos – MA.

Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Lima Campos



Assinado eletronicamente por:
Wandellvan Gomes de Sousa
CPF: ***.025.643-**

em 04/06/2024 16:55:10

IP com nº: 192.168.1.112

www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2761

ISSN 2764-7110



Assinado com assinatura digital e carimbo de tempo por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-**- em 04/06/2024 16:55:10 - IP com nº: 192.168.1.112 - www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2761


SUMÁRIOPMLC MA CPL
Folha: 334
Rubrica: Q.**LICITAÇÕES**

- ✦ CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 003/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO
- ✦ AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000013214/2024 - INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP
- ✦ ATO CONVOCATÓRIO DO CONTRATO: Nº 20240432/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2024
- ✦ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 20240432/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2024
- ✦ HOMOLOGAÇÃO: Nº 018/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024
- ✦ PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 007/2021 - ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO 8º (OITAVO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 002/PE/007/2021
- ✦ PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 007/2021 - EXTRATO DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/PE/007/2021

PORTARIAS

- ✦ LICENÇA: Nº 001, DE 04 DE JUNHO DE/2024 - CONCEDE LICENÇA QUE ESPECIFICA
- ✦ DIÁRIA: Nº 002, DE 04 DE JUNHO DE/2024 - CONCEDE DIÁRIA QUE ESPECIFICA



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO - LICITAÇÕES - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 003/2024PMLC MA CPL
Folha: 335
Rubrica: **AVISO DE LICITAÇÃO****CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024**

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS -MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 010, de 24 de março de 2023, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à matéria, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Edital e Anexos. A sessão será realizada através do Portal de Compras Públicas, pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, com data de abertura agendada para o dia 19 de junho de 2024 às 10:00hs. (dez horas) horário de Brasília. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço: Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728 -000, Lima Campos-MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs. (oito horas) às 12:00hs. (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646 -1112 ou pelo endereço de e-mail: licitacao@limacampos.ma.com.br.

Lima Campos-MA, 29 de maio de 2024.

Estevam José de Sousa FilhoSecretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto nº. 006 de 03 de janeiro de 2024Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 04/06/2024 16:55:10 - IP com nº: 192.168.1.112
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2761



ESTADO DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL



PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

ANO XLVIII Nº 103 SÃO LUÍS, TERÇA - FEIRA, 04 DE JUNHO DE 2024 EDIÇÃO DE HOJE: 40 PÁGINAS

SUMÁRIO

ADITIVOS	
Secretaria de Estado da Saúde e Outros	01
ATA	
Secretaria de Estado da Administração.....	07
AVISOS	
Secretaria de Estado da Cultura e Outros	15
COMUNICAÇÕES	
J G Pontes Comércio só Gás e Outras	22
CONTRATOS	
Secretaria de Estado da Saúde e Outros	27
CONVOCAÇÃO	
Alphaway - Agentes Autônomos de Investimento Ltda	30
EDITAL	
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais.....	30
ERRATA	
Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão - MA	30
PORTARIA	
Defensoria Pública do Estado	30
TERMO DE ADJUDICAÇÃO	
Secretaria de Estado de Governo	31
TERMOS DE AUTORIZAÇÃO	
Secretaria de Estado da Saúde	31
TERMOS DE COMPROMISSO	
Secretaria de Estado da Cultura.....	32
TERMO DE ENCERRAMENTO	
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.....	33
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	
Secretaria de Estado da Administração.....	33

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 157/2021SES REF.: PROCESSO Nº 2023.110222.00889- SES/MA - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e a Empresa VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP CNPJ sob o nº 06.172.384/0001-06; OBJETO: contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET por meio de LINK DE BACKUP dedicado de internet via fibra óptica, com solução de segurança contra ataques do tipo negação de serviço DDOS, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados, mediante implantação de link de comunicação de dados, com taxa de transmissão mínima de 400 MB/s (quatrocentos megabits por segundo) para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão - SES/MA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; VALOR: Permanecerão inalterados os valores contratados para a cobertura da despesa referente ao período da prorrogação, sendo o valor mensal de R\$ 3.188,99 (três mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor global de R\$ 38.267,88 (trinta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 21/05/2024 e término previsto para 21/05/2025, ; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21901; PROGRAMA - 0411 ; AÇÃO - 4457; SUBAÇÃO - 018365

(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA); FONTE - 1.5.00; NATUREZA DESPESA - 33.90.40.11; conforme NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE004696, emitida em 21/05/2024; DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/05/2024; SIGNATÁRIOS: HUGO LEONARDO ARAUJO FERRO, brasileiro, solteiro, RG nº 14138482000-3 SSP/MA e CPF sob o nº 013.724.843-10, Secretário Adjunto de Administração, pela CONTRATANTE Sr. MAURÍCIO MACHADO DE OLIVEIRA, RG nº 140.754.898 - 0 CREA/MA e CPF, sob o nº 700.642.456-91, pela CONTRATADA São Luís (MA), *data de assinatura eletrônica*. HUGO LEONARDO ARAUJO FERRO Secretário Adjunto de Administração.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 157/2021SES REF.: PROCESSO Nº 2023.110222.00889- SES/MA - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e a Empresa VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP CNPJ sob o nº 06.172.384/0001-06; OBJETO: contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET por meio de LINK DE BACKUP dedicado de internet via fibra óptica, com solução de segurança contra ataques do tipo negação de serviço DDOS, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados, mediante implantação de link de comunicação de dados, com taxa de transmissão mínima de 400 MB/s (quatrocentos megabits por segundo) para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão - SES/MA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; VALOR: Permanecerão inalterados os valores contratados para a cobertura da despesa referente ao período da prorrogação, sendo o valor mensal de R\$ 3.188,99 (três mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor global de R\$ 38.267,88 (trinta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 21/05/2024 e término previsto para 21/05/2025, ; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21901; PROGRAMA - 0411 ; AÇÃO - 4457; SUBAÇÃO - 018365 (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA); FONTE - 1.5.00; NATUREZA DESPESA - 33.90.40.11; conforme NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE004696, emitida em 21/05/2024; DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/05/2024; SIGNATÁRIOS: HUGO LEONARDO ARAUJO FERRO, brasileiro, solteiro, RG nº 14138482000-3 SSP/MA e CPF sob o nº 013.724.843-10, Secretário Adjunto de Administração, pela CONTRATANTE Sr. MAURÍCIO MACHADO DE OLIVEIRA, RG nº 140.754.898 - 0 CREA/MA e CPF, sob o nº 700.642.456-91, pela CONTRATADA São Luís (MA), *data de assinatura eletrônica*. HUGO LEONARDO ARAUJO FERRO Secretário Adjunto de Administração.

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 004/2022/SEMU PROCESSO Nº 2024.520101.00354 - SEMU. CONTRATO N.º 004/2022/SEMU. SEGUNDO TERMO ADITIVO PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER e a EMPRESA GLOBALTECH BRASIL LTDA. OBJETO: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 004/2022 - SEMU - e consequente alteração das Cláusulas relativas à vigência e valor. PRAZO



endereço eletrônico: <https://www.codo.ma.gov.br/aviso> e pelo e-mail: sejucir@codo.ma.gov.br. Informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Juventude, Cultura e Igualdade Racial, pelo e-mail: (sejucir@codo.ma.gov.br). BASE LEGAL: Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 492 de 10/11/2011 e subsidiariamente, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e de outras normas aplicáveis. Codó/MA, 29 de maio de 2024. Argemiro Araujo de Sousa Filho – Secretária Municipal de Juventude, Cultura e Igualdade Racial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO A Prefeitura M. de Coelho Neto MA, por meio da Sec. M. de Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 003/2024, do tipo menor preço, para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em esquadrias, vidraçarias, PVC e acessórios em geral, com fornecimento de material e mão de obra, para atender as necessidades das Sec. M. do Município, no dia 20/06/2024 às 08:00 horas, através site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, Edital <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e <https://licitacoes.coelhonetoma.gov.br/>. Esclarecimentos na pagina web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhonetoma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 28 de Maio de 2024. Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário M. de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO - AÇU/MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024-CPL/PMCLA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, por intermédio do seu Agente de contratação, tendo em vista o que consta o Processo Administrativo. nº 012603/2024, AVISA aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024, objetivando registro de preços para prestação de serviços de locação de máquinas pesadas e veículos pesados para atender as necessidades deste município, com abertura prevista para o dia 31 de Maio de 2024, às 10:00h, FICA ADIADO para o dia 07 de junho de 2024 às 10:00, motivado pelo Decreto Municipal nº04/2024 de 28.05.2024. Os interessados poderão no horário das 08h00min às 12h00min nos dias normais de expediente, obter demais informações, na sala da CPL, situada na Rua do Comercio, sn, Conceição do Lago Açu - MA, ou através do e-mail cpl.cla@hotmail.com. Conceição do Lago Açu, 28 de maio de 2024. Raimundo Benedito Pereira Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO - MA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 004/2024. ART 75, INCISO II, §3º DA LEI FEDERAL 14.133/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO/MA, inscrita no CNPJ nº 01.615.124/0001-00, nos termos do Art 75, inciso II combinado com o seu §3º, da lei Federal 14.133, de 01 de Abril de 2021, e Resolução nº. 001, de 11 de dezembro de 2023, torna público que tem interesse em realizar a Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de Instrumentos Musicais para compor a Banda Marcial e a Escola de Música de Governador Newton Bello/MA. Considerando o Exposto a intenção de realização de Dispensa acima especificado, a Prefeitura TORNA PUBLICO o Interesse da Administração em obter Propostas adicionais pelo prazo Mínimo de 03 (três) dias uteis a contar dessa Publicação. A participação na presente dispensa se dará mediante envio das propostas via email no endereço cplgnb2021@gmail.com. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplgnb2021@gmail.com. Governador Newton Bello/ MA, 27 de maio de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2023 - CPL A Comissão Permanente de Licitação – CPL informa que em Publicação de RESULTADO da edição nº 098 do dia 24 de maio de 2024, do DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, referente ao Pregão Eletrônico nº 078/2023, tendo como OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Permanente, móveis e eletro, destinados a atender as necessidades administrativas da SEMED e das Instituições que compõem o Sistema Municipal de Ensino, na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, na Planilha de Preços - Anexos I. ONDE SE LÊ: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2023 – CPL. LEIA-SE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2023 - CPL. JOSÉ ANTONIO SILVA PEREIRA - Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024 O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 010, de 24 de março de 2023, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à matéria, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Edital e Anexos. A sessão será realizada através do Portal de Compras Públicas, pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, com data de abertura agendada para o dia 19 de junho de 2024 às 10:00hs. (dez horas) horário de Brasília. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço: Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos-MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs. (oito horas) às 12:00hs. (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112 ou pelo endereço de e-mail: licitacao@limacampos.ma.com.br. Lima Campos-MA, 29 de maio de 2024. Estevam José de Sousa Filho - Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito. Decreto nº. 006 de 03 de janeiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004 /2024 - O MUNICÍPIO DE PINHEIRO, ESTADO DO MARANHÃO, através da Prefeitura Municipal de Pinheiro, por meio da Secretaria Municipal de Educação, torna público, que fara realizar a licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024 do tipo MENOR PREÇO, com critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de construção de uma creche pré-escola no padrão tipo 2, localizada no Residencial Coqueiro no município de Pinheiro – MA. A presente licitação será realizada através da plataforma <https://www.comprasnet.gov.br> no portal de compras do governo federal no dia 18/06/2024 às 10:00h. Pinheiro-MA. 28 de maio de 2024. AUGUSTO CÉSAR MIRANDA RODRIGUES - Secretário Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024 - O MUNICÍPIO DE PINHEIRO, ESTADO DO MARANHÃO, através da Prefeitura Municipal de Pinheiro, por meio da sua Comissão de Contratação, torna público, que a Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024 do tipo MENOR PREÇO, com critério de julgamento de MENOR PREÇO DA TARIFA,



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL • IMPRENSA NACIONAL



Ano CLXII Nº 105

Brasília - DF, terça-feira, 4 de junho de 2024

SEÇÃO 3

PMLC MA CPL
Folha: 333
Rubrica: 1677-7069

Sumário

Presidência da República.....	1
Ministério da Agricultura e Pecuária.....	3
Ministério das Cidades.....	6
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.....	6
Ministério das Comunicações.....	12
Ministério da Cultura.....	17
Ministério da Defesa.....	17
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.....	36
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.....	39
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.....	40
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.....	41
Ministério da Educação.....	42
Ministério do Esporte.....	105
Ministério da Fazenda.....	105
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.....	110
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.....	114
Ministério da Justiça e Segurança Pública.....	117
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.....	125
Ministério de Minas e Energia.....	129
Ministério da Pesca e Aquicultura.....	135
Ministério do Planejamento e Orçamento.....	135
Ministério de Portos e Aeroportos.....	136
Ministério dos Povos Indígenas.....	138
Ministério da Previdência Social.....	138
Ministério das Relações Exteriores.....	141
Ministério da Saúde.....	141
Ministério do Trabalho e Emprego.....	146
Ministério dos Transportes.....	149
Ministério do Turismo.....	171
Banco Central do Brasil.....	171
Controladoria-Geral da União.....	173
Ministério Público da União.....	173
Tribunal de Contas da União.....	175
Defensoria Pública da União.....	176
Poder Legislativo.....	176
Poder Judiciário.....	177
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais.....	186
Ineditoriais.....	194

IMPRENSA NACIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2024 - UASG 110245

Nº Processo: 00034.002251/2023-36.
Inexigibilidade Nº 13/2024. Contratante: FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.
Contratado: 09.050.098/0001-66 - GRAPHIC SYSTEMS BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de suporte técnico, atualização, otimização, manutenção e consultorias sob demanda para a solução de editoração eletrônica dos jornais da Imprensa Nacional, nas condições estabelecidas no termo de referência.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 17/05/2024 a 17/05/2025. Valor Total: R\$ 1.076.856,72. Signatários: Afonso Oliveira de Almeida, pela Contratante, e Jesulino Vasconcelos Lopes, pela Contratada. Data de Assinatura: 17/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 03/06/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 110245

Número do Contrato: 10/2022.
Nº Processo: 00034.001296/2019-15.
Dispensa. Nº 1/2020. Contratante: FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.
Contratado: 05.457.677/0007-62 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual até o dia 31 de maio de 2025, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 1º/06/2024 a 31/05/2025. Valor Total do Contrato: R\$ 4.674.619,56. Signatários: Alair José Martins Vargas, pela Contratante, e Lindolpho Valentim Cunha Junior, pela Contratada. Data de Assinatura: 24/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 24/05/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 110245

Número do Contrato: 10/2022.
Nº Processo: 00034.001296/2019-15.
Dispensa. Nº 1/2020. Contratante: FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.
Contratado: 05.457.677/0007-62 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual até o dia 31 de maio de 2025, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.674.619,56. Data de Assinatura: 24/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 24/05/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 110245

Número do Contrato: 4/2022.
Nº Processo: 00034.001489/2020-00.
Pregão. Nº 1/2022. Contratante: FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.
Contratado: 11.318.593/0001-14 - EXACT CLEAN SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual até o dia 20 de maio de 2025, equivalente a um percentual de 8,03% (oito vírgula zero três por cento) do valor atualizado do contrato. Vigência: 15/05/2024 a 14/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.278.095,35. Signatários: Afonso Oliveira de Almeida, pela Contratante, e Philippe Barbosa Mônica, pela Contratada. Data de Assinatura: 16/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2024 - UASG 110245

Número do Contrato: 8/2019.
Nº Processo: 00034.001463/2018-39.
Pregão. Nº 16/2018. Contratante: FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.
Contratado: 07.585.678/0001-22 - GNSYSTEMS INFORMATICA LTDA. - ME. Objeto: Prorrogação excepcional do prazo de vigência contratual até o dia 14 de maio de 2025, ou até a conclusão do processo licitatório para nova contratação, o que ocorrer primeiro, bem como a supressão do item 3, a partir de 15 de maio de 2024, equivalente a um percentual de 8,03% (oito vírgula zero três por cento) do valor atualizado do contrato. Vigência: 15/05/2024 a 14/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.278.095,35. Signatários: Afonso Oliveira de Almeida, pela Contratante, e Eduardo Amaro Toffanello, pela Contratada. Data de Assinatura: 05/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 08/05/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 110245

Número do Contrato: 3/2023.
Nº Processo: 00034.002222/2022-93.
Pregão. Nº 2/2022. Contratante: FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.
Contratado: 24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Acréscimo quantitativo dos itens 1, 2, 4, 5, 6 e 8, do item 1.2 da cláusula primeira do instrumento originário, equivalente a um percentual de 12,93% (doze vírgula noventa e três por cento) do valor atualizado do contrato. Vigência: 27/05/2024 a 23/01/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.873.212,50. Data de Assinatura: 27/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/05/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 110245

Número do Contrato: 5/2022.
Nº Processo: 00034.002759/2020-91.
Pregão. Nº 6/2021. Contratante: FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.
Contratado: 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual, bem como a supressão do item 4, a partir de 02 de junho de 2024, equivalente a um percentual de 24,93% (vinte e quatro vírgula noventa e três por cento) do valor atualizado do contrato. Vigência: 02/06/2024 a 19/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 834.491,48. Signatários: Rodrigo Monteiro, pela Contratante, e Giovanni Coelho da Silva, pela Contratada. Data de Assinatura: 28/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 28/05/2024).

Presidência da República

CASA CIVIL

SECRETARIA EXECUTIVA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 110001

Número do Contrato: 19/2021.
Nº Processo: 00230.000257/2020-18.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR. Contratado: 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MAT HOSPITALARES LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/06/2024 a 01/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 21.162,30. Data de Assinatura: 29/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 29/05/2024).

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2024 - UASG 243001

Nº Processo: 00100.001358/2024-15.
Pregão Nº 20/2023. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI. Contratado: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de gerenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos para atender às necessidades do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, nas condições estabelecidas no termo de referência.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 25 - Inciso: I. Vigência: 03/06/2024 a 03/06/2025. Valor Total: R\$ 675.406,00. Data de Assinatura: 03/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 03/06/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 243001

Número do Contrato: 18/2021.
Nº Processo: 00100.001115/2020-45.
Pregão. Nº 7/2020. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI. Contratado: 03.746.933/0013-87 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 18/2021, por 30 (trinta) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 10/05/2024 a 10/12/2026, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 10/06/2024 a 10/06/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 33.258,19. Data de Assinatura: 29/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 29/05/2024).

AVISO

Foi publicada em 3/6/2024 a edição extra nº 104-A do DOU. Para acessar o conteúdo, clique [aqui](#).



IMPRENSA NACIONAL
Conexão com a informação oficial



Para obter mais informações, consulte o site do Diário Oficial da União em <http://www.diariooficial.gov.br>

Este documento é uma reprodução autorizada do Diário Oficial da União, em conformidade com a Lei nº 12.796/2013, que instituiu a infraestrutura de Acesso Público Digital - ICP Brasil.



2 - COMERCIAL PRASERES LTDA inscrita no CNPJ nº 41.193.094/0001-40, vencedora dos itens 5, 6, 18, 19, 24, 25, 30, 34 e 37 no valor global de R\$ 611.345,15 (seiscentos e onze mil, trezentos e quarenta e seis reais e quinze centavos).
3 - D LORD COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ nº 19.208.342/0001-20, vencedora dos itens 7, 10, 11, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 40 e 50 no valor global de R\$ 597.787,03 (quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e três centavos).
4 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ nº 20.628.085/0001-64, vencedora dos itens 13, 16, 17, 22, 26, 27, 28, 48 e 49 no valor global de R\$ 2.324.698,67 (dois milhões, trezentos e vinte e quatro mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos).
5 - ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA inscrita no CNPJ nº 23.184.664/0001-53, vencedora dos itens 15 e 47 no valor global de R\$ 151.522,50 (cento e cinquenta e um mil cento e dois reais e cinquenta centavos).
6 - U M L MENDES inscrita no CNPJ nº 28.117.156/0001-76, vencedora dos itens 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 51 no valor global de R\$ 254.073,20 (duzentos e cinquenta e quatro mil setenta e três reais e vinte centavos).

Itapecuru Mirim-MA, 3 de Junho de 2024
HILTON CÉSAR NEVES DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO JUNTO AO CONTRATO Nº 287/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.05.14.0001, ORIUENDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022. PARTES: Município de Itapecuru Mirim/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa SOFTNET COMUNICAÇÕES LTDA. OBJETO: Segundo Termo Aditivo de prazo ao Contrato Administrativo 287/2022, oriundo do Pregão Eletrônico nº 052/2022, Processo Administrativo nº 2022.08.04.0023, que versa sobre a contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet via rádio/fibra óptica, com a disponibilização de equipamentos para viabilizar o referido acesso entregues pelo sistema de comodato, instalação, configuração, manutenção e suporte nos pontos de acesso, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Itapecuru Mirim/MA. VALOR: R\$ 6.473,04 (seis mil quatrocentos e setenta e três reais e três centavos) por mês, totalizando R\$ 38.838,24 (trinta e oito mil oitocentos e trinta e oito reais e quatro centavos). DATA DA ASSINATURA: 24/05/2024. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: 13- FUNDO MUN. DE SAÚDE, UNID. ORÇAM: 13 01- FUNDO MUN. DE SAÚDE, PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0022.2.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00- OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, FONTE DE RECURSO: 1600000000- TRANSF. SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO, VALOR: R\$ 33.638,28; ORGÃO: 13- FUNDO MUN. DE SAÚDE, UNID. ORÇAM: 13 01- FUNDO MUN. DE SAÚDE, PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0009.2.084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00- OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, FONTE DE RECURSO: 1600000000- TRANSF. SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO, VALOR: R\$ 2.599,98; ORGÃO: 13- FUNDO MUN. DE SAÚDE, UNID. ORÇAM: 13 01- FUNDO MUN. DE SAÚDE, PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0018.2.080 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00- OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, FONTE DE RECURSO: 1600000000- TRANSF. SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO, VALOR: R\$ 2.599,98. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Raimundo Índio do Brasil Bandeira de Melo - Secretário Municipal de Saúde. P/CONTRATADA: David de Cassio dos Santos Costa - Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO JUNTO AO CONTRATO Nº 304/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.05.16.0004, ORIUENDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023. PARTES: Município de Itapecuru Mirim/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, utilizando os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social e a Empresa B B COSTA NETO LTDA. OBJETO: Primeiro Termo Aditivo de prazo ao Contrato Administrativo 304/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 082/2023, Pregão Eletrônico nº 036/2023, que versa sobre a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de prédios públicos do Município de Itapecuru-Mirim/MA. VALOR: Manterá a previsão de pagamento previsto no Contrato Originário, a saber, o valor global de R\$ 53.097,29 (cinquenta e três mil noventa e sete reais e vinte e nove centavos). DATA DA ASSINATURA: 29/05/2024. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PODER: 02 - EXECUTIVO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROJETO/ATIVIDADE: 08 244 0014 2 015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSO: 1660000000 - RECURSO DO FNAS. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Teresa Barbosa Maciel - Secretária Municipal de Assistência Social. P/CONTRATADA: Boanerges Bezerra Costa Neto - Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO JUNTO AO CONTRATO Nº 313/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.05.16.0007, ORIUENDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023. PARTES: Município de Itapecuru Mirim/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, utilizando os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social e a Empresa B B COSTA NETO LTDA. OBJETO: Primeiro Termo Aditivo de prazo ao Contrato Administrativo 313/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 082/2023, Pregão Eletrônico nº 036/2023, que versa sobre a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de prédios públicos do Município de Itapecuru-Mirim/MA. VALOR: Manterá a previsão de pagamento previsto no Contrato Originário, a saber, o valor global de R\$ 33.684,52 (cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). DATA DA ASSINATURA: 29/05/2024. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PODER: 02 - EXECUTIVO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROJETO/ATIVIDADE: 08 244 0014 2 015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSO: 1660000000 - RECURSO DO FNAS. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Teresa Barbosa Maciel - Secretária Municipal de Assistência Social. P/CONTRATADA: Boanerges Bezerra Costa Neto - Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 211/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.05.17.0006, ORIUENDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. PARTES: Município de Itapecuru Mirim/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, utilizando os recursos no Fundo Municipal de Saúde, e a Empresa TELCAR AUTO CENTER LTDA. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção veicular e fornecimento de peças para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Itapecuru-Mirim/MA. VALOR: R\$ 452.955,83 (quatrocentos e cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos). DATA DA ASSINATURA: 22/05/2024. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 760/2020, Decretos Municipais nº 547/2017 e 548/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, Decreto Municipal nº 075/2023, de 13 de novembro de 2023/GP, e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: 13- FUNDO MUN. DE SAÚDE, UNID. ORÇAM: 13 01- FUNDO MUN. DE SAÚDE, PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0009.2.084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1500100200- RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. DA SAÚDE, VALOR: R\$ 10.472,50; ORGÃO: 13- FUNDO MUN. DE SAÚDE, UNID. ORÇAM: 13 01- FUNDO MUN. DE SAÚDE, PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0022.2.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1600000000- TRANSF. SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO, VALOR: R\$ 17.514,97; FONTE DE RECURSO: 1500100200- RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. DA SAÚDE, VALOR: R\$ 28.422,96; ORGÃO: 13- FUNDO MUN. DE SAÚDE,

UNID. ORÇAM: 13 01- FUNDO MUN. DE SAÚDE, PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0009.2.084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1600000000- TRANSF. SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO, VALOR: R\$ 21.294,20; FONTE DE RECURSO: 1500100200- RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. DA SAÚDE, VALOR: R\$ 54.468,00; ORGÃO: 13- FUNDO MUN. DE SAÚDE, UNID. ORÇAM: 13 01- FUNDO MUN. DE SAÚDE, PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0009.2.084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1500100200- RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. DA SAÚDE, VALOR: R\$ 15.805,10; ORGÃO: 13- FUNDO MUN. DE SAÚDE, UNID. ORÇAM: 13 01- FUNDO MUN. DE SAÚDE, PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0009.2.084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1600000000- TRANSF. SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO, VALOR: R\$ 104.410,44; FONTE DE RECURSO: 1500100200- RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. DA SAÚDE, VALOR: R\$ 137.855,92; ORGÃO: 13- FUNDO MUN. DE SAÚDE, UNID. ORÇAM: 13 01- FUNDO MUN. DE SAÚDE, PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0022.2.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1500100200- RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. DA SAÚDE, VALOR: R\$ 16.601,74; ORGÃO: 13- FUNDO MUN. DE SAÚDE, UNID. ORÇAM: 13 01- FUNDO MUN. DE SAÚDE, PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0022.2.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, FONTE DE RECURSO: 1600000000- TRANSF. SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO, VALOR: R\$ 12.100,00; FONTE DE RECURSO: 1500100200- RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. DA SAÚDE, VALOR: R\$ 8.470,00; ORGÃO: 13- FUNDO MUN. DE SAÚDE, UNID. ORÇAM: 13 01- FUNDO MUN. DE SAÚDE, PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0009.2.084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, FONTE DE RECURSO: 1600000000- TRANSF. SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO, VALOR: R\$ 10.890,00; FONTE DE RECURSO: 1500100200- RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. DA SAÚDE, VALOR: R\$ 9.680,00. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Raimundo Índio do Brasil Bandeira de Melo - Secretário Municipal de Saúde. P/CONTRATADA: Antonio Telson Rodrigues Lima - Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024

OBJETO: REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 - OBJETO: Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em Recarga de Gás de Cozinha (GLP) para o município de Itinga do Maranhão.
A sessão será realizada através do Portal Licita Itinga, pelo endereço eletrônico www.licitaatinga.com.br, sendo conduzida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 17 de Junho de 2024 às 09:00. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itinga, www.licitaatinga.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

JOSÉ EZEQUIAS DOS SANTOS HOLANDA
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2024

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 010, de 24 de março de 2023, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à matéria, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Edital e Anexos. A sessão será realizada através do Portal de Compras Públicas, pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, com data de abertura agendada para o dia 19 de junho de 2024 às 10:00hs (dez horas) horário de Brasília. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço: Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos-MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs. (oito horas) às 12:00hs. (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112 ou pelo endereço de e-mail: licitacao@limacampos.ma.gov.br

Lima Campos-MA, 29 de maio de 2024.
ESTEVAM JOSÉ DE SOUSA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024
O Município de Mirador - MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica no dia 24 de junho de 2024 às 09:00 horas, horário local, objetivando a contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica no município de Mirador - MA. O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico <http://www.licitamirador.ma.gov.br> ou no portal de transparência (<http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoinformacao/licitacao/tce>).

Mirador-MA, 29 de maio de 2024.
JOSINETE RODRIGUES DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

AVISO DE CANCELAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2024-PMPB

Cancelamento da Concorrência Pública Nº 001/2024-PMPB - Processo Administrativo Nº 2024002/2024-PMPB. Objeto e a contratação de empresa de engenharia especializada para a implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Pastos Bons/MA, conforme Convenio Funasa Nº 935591/2022. Motivação: devido análise do Processo licitatório em epígrafe, verificou-se que a possibilidade de erros técnicos no Projeto Básico e concomitante o instrumento convocatório, contido o Processo Interno passará por nova avaliação, o prosseguimento do feito demonstra-se inviável, tornando necessária a anulação do presente certame com base na Lei Federal 14.133/2021. Pelas razões de fato e de direito expostas.

Pastos Bons, 27 de maio de 2024.
FAULO EMÍLIO ALVES RIBEIRO
Secretário de Administração



São Luís, terça-feira, 4 de junho de 2024

Alphaways – AI Ltda.

CNPJ nº 33.561.278/0031

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Alphaways – AI Ltda. Fica o Sr. Sócio da Alphaways – Agentes Autônomos de Investimento Ltda. em processo de alteração da razão social para Alphaways – AI Ltda., em atendimento ao Contrato Social e Acordo de Sócios da Sociedade, bem como, não exaustivo termo de regulação de contrato, a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Sócios, a ser realizada em 03 de junho de 2024, às 10:00 horas, em primeira convocação, e às 10:15h, em segunda convocação, presencialmente na sede da Sociedade à virtualidade mediante acesso ao link oportunamente informado, instalação com a presença, em primeira convocação, de todos titulares de 1/3 do capital social, em segunda convocação, com qualquer número, nos termos do art. 1.076 do Código Civil, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; 2) Eleger, discutir e votar os membros dos administradores e as demonstrações financeiras da Sociedade referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023; 3) Aprovar o novo Plano de Transferência da Sociedade; 4) Aprovar o Plano Institucional da Empresa; 5) Aprovar as alterações estatutárias e estatutárias relacionadas a forma controlada por parte dos associados e líderes comunitários; 6) Ratificar a necessidade de melhoria de atendimento aos nossos clientes (NPS mínimo = 90); 7) Aprovar a renovação societária da Alphaways por meio da constituição de uma holding controlada pelo Sr. Sócio Sociedade Anônima (S/A), São Luís, 21 de maio de 2024. Mazarano Cavaleiro de Lima Administrador. (19.05.03 e 04.06.2024)

Lagoa Grande do Maranhão

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 0010204

O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna pública a licitação nº 0010204, para aquisição de medicamentos, conforme especificações em anexo. A licitação será realizada em 11 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Lagoa Grande do Maranhão, MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

MARAJÓ DO SENHA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092024 – SRP – A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÓ DO SENHA – MA, sito na Av. Dep. César Baniêira, s/n, Centro, Marajó do Senha – MA, torna pública a licitação nº 0092024, para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações em anexo. A licitação será realizada em 11 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Marajó do Senha – MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

MARAJÓ DO SENHA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092024 – SRP – A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÓ DO SENHA – MA, sito na Av. Dep. César Baniêira, s/n, Centro, Marajó do Senha – MA, torna pública a licitação nº 0092024, para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações em anexo. A licitação será realizada em 11 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Marajó do Senha – MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

Prefeitura Municipal de Vitorino

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 0010204 - CPL-PPMA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0262024 O Município de Vitorino, no Estado do Maranhão, torna pública a licitação nº 0010204, para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações em anexo. A licitação será realizada em 11 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Vitorino – MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1292024

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1292024. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA, comunica aos interessados que realizará a seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1292024, para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações em anexo. A licitação será realizada em 11 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Formosa da Serra Negra – MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

Estado do Maranhão

AVISO DE ADJUIZAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0132024 – DP A Prefeitura de Dom Pedro, Estado do Maranhão, torna pública aos interessados que a sessão pública do Pregão Eletrônico em referência, terá menor preço por lote, objetivando o registro de preços para aquisição de carnes bovinas, suínos, frangos e painques para atender às necessidades das Secretarias de Saúde e Assistência Social do Município Dom Pedro/MA, andamento marcada para o dia 04 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Dom Pedro – MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0032024 O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna pública a licitação nº 0032024, para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações em anexo. A licitação será realizada em 11 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Lima Campos – MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1292024. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA, comunica aos interessados que realizará a seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1292024, para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações em anexo. A licitação será realizada em 11 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Formosa da Serra Negra – MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092024 - CPM/AMP. PROC. ADM. Nº 0092024 O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, através da sua Secretaria Municipal de Educação, Saúde e Lazer torna pública a licitação nº 0092024, para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações em anexo. A licitação será realizada em 11 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Alto Alegre do Pindaré – MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

REFRESCOS GUARARAPES vem por meio deste convocar o Srº RAFAEL AROUCA RIBEIRO, portador do CPF 602.xxx-xxx-xx, para que proceda com imediato retorno ao trabalho situado na Rua Anatório Raposo, nº 411, Ouleiro da Cruz devendo se apresentar no prazo de 24 horas, sob pena de caracterização de abandono de emprego. Nesta mesma oportunidade, deverá também proceder com a justificativa de suas ausências

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0192024-SRP

O Município de Peritoró - MA, através da sua Secretaria de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social, torna pública a licitação nº 0192024, para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações em anexo. A licitação será realizada em 11 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Peritoró – MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0702024 - CPM/AMP. PROC. ADM. Nº 992024 O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, através da sua Secretaria Municipal de Educação, Saúde e Lazer torna pública a licitação nº 0702024, para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações em anexo. A licitação será realizada em 11 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Alto Alegre do Pindaré – MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0192024-SRP

O Município de Peritoró - MA, através da sua Secretaria de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social, torna pública a licitação nº 0192024, para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações em anexo. A licitação será realizada em 11 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Peritoró – MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0192024-SRP

O Município de Peritoró - MA, através da sua Secretaria de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social, torna pública a licitação nº 0192024, para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações em anexo. A licitação será realizada em 11 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Peritoró – MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES – MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0082024 INEX - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0082024 INEX - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0082024 INEX - Processo ADM. 020.047/2024. RGE. Impl. At. 74. V. da Lei Federal nº 14.133/2021. Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANKLINE ATAYDE DA DISPOSIÇÃO DA ESCOLA PARA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES – MA. CONTRATADE: HELIANE FELIX DALBIA. CPF: 416.699.843-70. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2024. VALOR MENSAL: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). NÍVEL DAS BASTANCIAS DO CONTRATO: 05 de junho de 2024. ORDENADOR: DILESPESA DA SILVA OLIVEIRA BUZZARA – Secretária Municipal de Educação e Gabinete do Prefeito do Município de Paulino Neves – MA. Paulo Neves, 02 de junho de 2024.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112024

O Município de Governador Archer - MA, através da sua Secretaria Municipal de Planejamento, Educação, Saúde e Assistência Social, torna pública a licitação nº 0092024, para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações em anexo. A licitação será realizada em 11 de junho de 2024, às 10h00min, no endereço: Rua 13 de Maio, nº 214, Centro, Governador Archer – MA. Interessados devem comparecer pessoalmente ao local de realização da licitação, com o documento de habilitação em anexo, para obter o Edital. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br. O Edital pode ser consultado no endereço eletrônico: www.procurement.gov.br.

PELICANO CONSTRUÇÕES S.A

CNPJ Nº 27.426.199/0034 - 80

A Pelicano Construções S/A, situada na Avenida Ana Jansen, nº. 12, sala 611612, Ed. Mendes Freitas, Bairro São Francisco, CEP Nº 65.079-730 São Luís - MA, inscrita no CNPJ: 27.426.199/0034-80, torna pública que RECEBEU da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Renovação da Licença de Operação – LO de nº 105/639/2024 para a atividade de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos conforme o processo nº 301610/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES – MA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO - ADITIVO Nº 083 AO CONTRATO Nº 0822022 ADESA SRP

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO - ADITIVO Nº 083 AO CONTRATO Nº 0822022 ADESA SRP. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES/MA. PROCESSO ADM Nº 046.047/02.01/2021.02 - PMPN. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES-MA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO. CNPJ Nº: 14.743.703-0001-14. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, sem termo interposto 22/05/2024 e vigência até 22/05/2025. DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 22 de maio de 2024. ORDENADOR: DILESPESA DOS SANTOS SOARES DE SOUSA – Secretária Municipal de Planejamento e Finanças. JOÃO MACEDO DA SILVA – Chefe de Gabinete.

A Parnaíba II Geradora de Energia S.A.

A Parnaíba II Geradora de Energia S.A, torna pública que requerida da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – SEMA em 29/05/2024 a Renovação da Autorização para Uso de Água Subterrânea Situada na Escadaria Acesso a BR-135, km 277, Fazenda Marajó, Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, para fins de utilização, conforme dados constantes no processo nº 500202/2024.

Proposta Registrada

Processo

Número: 003/2024

Número do Processo Interno: 000013112/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVÇ

Valor Unitário: 1.441.769,00

Valor Total: 1.441.769,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA

Registrado em: 06/06/2024 - 10:17:21

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegis, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Declaro ter ciência que a declaração que fiz sobre meu enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 NÃO ESTÁ de acordo com o meu cadastro no sistema, podendo gerar necessidade de comprovação ao final do processo licitatório e constando em ata.

Proposta Registrada

PMLC - MA CPL
Folha: 382
Rubrica: 0

Processo

Número: 003/2024

Número do Processo Interno: 000013112/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVC

Valor Unitário: 1.441.769,00

Valor Total: 1.441.769,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Registrado em: 10/06/2024 - 13:16:17

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

PMLC - MA CPL
Folha: 383
Rubrica: [assinatura]

Processo

Número: 003/2024

Número do Processo Interno: 000013112/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVÇ

Valor Unitário: 1.150.000,00

Valor Total: 1.150.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: A contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Projeto Básico, Anexo I do presente Edital.

Registrado em: 16/06/2024 - 21:07:44

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

PMLC - MA CPL
Folha: 344
Rubrica: 0.

Processo

Número: 003/2024

Número do Processo Interno: 000013112/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVÇ

Valor Unitário: 1.441.769,00

Valor Total: 1.441.769,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Registrado em: 16/06/2024 - 23:43:09

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

PMLC - MA CPL
Folha: 345
Rubrica: 0

Processo

Número: 003/2024

Número do Processo interno: 000013112/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVÇ

Valor Unitário: 1.400.000,00

Valor Total: 1.400.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Registrado em: 17/06/2024 - 11:21:31

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegisais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

PMLC - MA CPL
Folha: 346
Rubrica: Q

Processo

Número: 003/2024

Número do Processo Interno: 000013112/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVC

Valor Unitário: 1.250.000,00

Valor Total: 1.250.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Registrado em: 17/06/2024 - 22:44:02

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegis, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.


Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

PMLC - MA CPL
Folha: 347
Rubrica: 

Processo

Número: 003/2024

Número do Processo Interno: 000013112/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVC

Valor Unitário: 1.440.769,00

Valor Total: 1.440.769,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Registrado em: 18/06/2024 - 08:39:52

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.


Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

PMLC - MA CPL
Folha: 343
Rubrica: 

Processo

Número: 003/2024

Número do Processo Interno: 000013112/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVÇ

Valor Unitário: 1.400.000,00

Valor Total: 1.400.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Registrado em: 18/06/2024 - 09:04:39

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralégais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.


Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra. ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

PMLC - MA CPL
Folha: 349
Rubrica: 

Processo

Número: 003/2024

Número do Processo interno: 000013112/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVC

Valor Unitário: 1.350.000,00

Valor Total: 1.350.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA.

Registrado em: 18/06/2024 - 09:08:51

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infrategais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra. ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Proposta Registrada

PMLC - MA CPL
Folha: 350
Rubrica: Q

Processo

Número: 003/2024
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Orgão: Prefeitura Municipal de Lima CamposNúmero do Processo Interno: 000013112/2024
Abertura: 19/06/2024 - 10:00
Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MiDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1
Valor Unitário: 1.420.820,40
Modelo: --
Detalhe: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA
Registrado em: 18/06/2024 - 14:20:18
Sigla: SVÇ
Valor Total: 1.420.820,40
Marca/Fabricante: --

Informações adicionais

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 003/2024
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Número do Processo Interno: 000013112/2024
Abertura: 19/06/2024 - 10:00
Município: Lima Campos / MA

PMLC - MA CPL
Folha: 391
Rubrica: 

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVC

Valor Unitário: 1.232.712,49

Valor Total: 1.232.712,49

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA. Close

Registrado em: 18/06/2024 - 15:34:56

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infratlegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/CODP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 003/2024

Número do Processo Interno: 000013112/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

PMLC - MA CPL
Folha: 352
Rubrica: Q.

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Valida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVÇ

Valor Unitário: 1.081.326,75

Valor Total: 1.081.326,75

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos MA.

Registrado em: 18/06/2024 - 16:35:12

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

PMLC - MA CPL
Folha: 953
Rubrica: Ø

Processo

Número: 003/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Número do Processo Interno: 000013112/2024

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Valor Unitário: 1.081.326,75

Modelo: N/C

Detalhe: Proposta readequada

Sigla: SVC

Valor Total: 1.081.326,75

Marca/Fabricante: N/C

Registrado em: 18/06/2024 - 16:26:36

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra. ESTANDO apto. portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Processo

Número: 003/2024
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Número do Processo Interno: 000013112/2024
Abertura: 19/06/2024 - 10:00
Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1
Valor Unitário: 1.300.000,00
Modelo: --
Detalhe: Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA
Registrado em: 18/06/2024 - 17:45:45

Sigla: SVC
Valor Total: 1.300.000,00
Marca/Fabricante: --

Informações adicionais

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada


Processo

Número: 003/2024
Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Número do Processo Interno: 000013112/2024
Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

PMLC - MA CPL
Folha: 350
Rubrica: 

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVC

Valor Unitário: 1.398.515,93

Valor Total: 1.398.515,93

Modelo: SERVIÇO

Marca/Fabricante: SERVIÇO

Detalhe: Contratação de Empresa para Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA

Registrado em: 18/06/2024 - 18:05:29

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 003/2024

Número do Processo Interno: 000013112/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

PMLC - MA CPL
Folha: 356
Rubrica: Q.

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVC

Valor Unitário: 1.297.592,10

Valor Total: 1.297.592,10

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Registrado em: 18/06/2024 - 18:07:33

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegis, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 003/2024

Número do Processo Interno: 000013112/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVC

Valor Unitário: 1.081.333,76

Valor Total: 1.081.333,76

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Registrado em: 18/06/2024 - 18:13:17

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infrategais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 003/2024

Número do Processo Interno: 000013112/2024

Modalidade: Concorrência por Menor Preço

Abertura: 19/06/2024 - 10:00

Orgão: Prefeitura Municipal de Lima Campos

Município: Lima Campos / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA.

Quantidade: 1

Sigla: SVC

Valor Unitário: 1.441.000,00

Valor Total: 1.441.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 955403 2023 MIDR CAIXA CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS

Registrado em: 19/06/2024 - 06:55:07

Informações adicionais

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra. ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Lima Campos
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 Concorrência por Menor Preço - 003/2024

0001 - Execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA, de acordo com o Contrato de Repasse nº 955403/2023/MIDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lima Campos-MA. | Valor de Referência: 1.441.769,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CONSTRUTORA AMAPA LTDA	05.477.614/0001-82	R\$ 1.080.245,28	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	11.302.494/0001-85	R\$ 1.081.126,00	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
LINEAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	36.880.353/0001-70	R\$ 1.081.232,28	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	R\$ 1.081.326,00	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	13.185.456/0001-15	R\$ 1.081.326,75	1	N/C	N/C	ME	Sim
CONSTRUTORA TAURUS EIRELI	42.092.474/0001-50	R\$ 1.081.331,76	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	28.718.762/0001-47	R\$ 1.081.332,27	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
S E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	35.204.997/0001-66	R\$ 1.081.333,76	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	34.875.166/0001-73	R\$ 1.150.000,00	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
DM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.603.450/0001-92	R\$ 1.232.712,49	1	N/C	N/C	ME	Sim
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	R\$ 1.250.000,00	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA	14.795.690/0001-27	R\$ 1.297.592,10	1	N/C	N/C	Ltda/Eireli	Não
CIRCULO ENGENHARIA LTDA.	03.258.232/0001-32	R\$ 1.300.000,00	1			EPP/SS	Sim
ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA	12.094.868/0001-87	R\$ 1.349.779,00	1			DEMAIS	Não
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	R\$ 1.398.515,93	1	SERVIÇO	SERVIÇO	EPP/SS	Sim
ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA	26.575.603/0001-69	R\$ 1.441.000,00	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
JR CONSTRUÇOES LTDA ME	19.117.372/0001-20	R\$ 1.441.769,00	1	N/C	N/C	Ltda/Eireli	Sim
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	R\$ 1.441.769,00	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim





Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Setor de Licitações

PMLC - MA CPL
Folha: 360
Rubrica: 8

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Pelo presente, junto aos autos do processo licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº 003/2024, a proposta de preços apresentada pela participante CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA, CNPJ nº 05.477.614/0001-82, para a licitação acima identificada.

Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão em 19 de junho de 2024.


Dayve de Freitas Cavalcante Lima
Agente de Contratação



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 000013112/2024
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 19/06/2024
HORÁRIO DO CERTAME: 10:00hrs

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

A empresa **CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA**, inscrito no CNPJ n.º 05.477.614/0001-82, sediada na Rua Prefeito Nelson Sereno, 160B, Centro, Presidente Dutra – MA, neste ato representado pelo Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 018596122001-0 CPF n.º 059.274.593-74 abaixo assinado, propõe a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA sua Contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos - MA, conforme descrito abaixo.

OBJETO : Contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA.

Preço Global: R\$ 1.080.055,06 (UM MILHÃO E OITENTA MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS)

- A) A validade da proposta é de:** não inferior à 60 (sessenta) dias.
- B) Prazo total de execução:** Conforme o cronograma, podendo ser prorrogado caso a administração julgue viável.
- C) Pagamento:** deverá ser feito no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir dadata de protocolo das respectivas medições.



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 000013112/2024
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 19/06/2024
HORÁRIO DO CERTAME: 10:00hrs

D) Dados bancários: Agência: 2151 Conta Corrente: 1464-4 CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, em nome de **CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA.**

E) Proposta de preços com valores e orçamentos: anexo a esta.

PRESIDENTE DUTRA – MA , 19 de JUNHO de 2024..

MATHEUS Assinado de forma
PORTELA DE digital por MATHEUS
OLIVEIRA PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:0592745 SERENO:05927459374
9374 Dados: 2024.06.19
 14:29:37 -03'00'

MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
CPF: 05927459374
Eng. Civil - CREA: 1920742590

CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82



CA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 29.083,02	2,69%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 135.779,14	12,57%
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 276.776,12	25,63%
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 621.582,32	57,55%
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 16.834,46	1,56%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 193.993,37 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 886.061,69
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.080.055,06

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:059274593
74

Assinado de forma digital
por MATHEUS PORTELA DE
OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2024.06.19 14:30:33
-03'00'

PMLC - MA CPL
Folha: 363
Rubrica: Ø.



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 29.083,02
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 278,19	R\$ 1.251,86
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	SINAPI	M2	24,00	R\$ 903,18	R\$ 21.676,32
1.3	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	260,00	R\$ 5,43	R\$ 1.411,80
1.4	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	260,00	R\$ 5,43	R\$ 1.411,80
1.5	4915775	Roçada mecanizada com roçadeira articulada	SICRO NOVO	ha	5,65	R\$ 589,60	R\$ 3.331,24
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						R\$ 135.779,14
2.1	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 135.779,14	R\$ 135.779,14
3	TERRAPLENAGEM						R\$ 276.776,12
3.1	5502825	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	16.961,40	R\$ 11,96	R\$ 202.858,34
3.2	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	SINAPI	M3	16.961,40	R\$ 1,35	R\$ 22.897,89
3.3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	13.569,12	R\$ 3,76	R\$ 51.019,89
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 621.582,32
4.1	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO NOVO	m³	21.201,75	R\$ 1,17	R\$ 24.806,05
4.2	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	212.017,50	R\$ 2,27	R\$ 481.279,73
4.3	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	SINAPI	M3	26.502,19	R\$ 1,35	R\$ 35.777,96
4.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	21.201,75	R\$ 3,76	R\$ 79.718,58
5	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 16.834,46
5.1	COM-57018516	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Composições Próprias	M2	23.710,50	R\$ 0,71	R\$ 16.834,46
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 193.993,37	
						VALOR ORÇAMENTO: R\$ 886.061,69	
						VALOR TOTAL: R\$ 1.080.055,06	
UM MILHÃO, OITENTA MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS							

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Assinado de forma digital por MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Data: 2024.06.19 14:30:44 -0300

PMLC - MA CPL
Folha: 364
Rubrica: Q.



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 173,75	R\$ 173,75
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 26,02	R\$ 0,29
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 13,94	R\$ 0,18
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,15	R\$ 13,31
TOTAL Material:					R\$ 187,53	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 24,41	R\$ 9,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 19,90	R\$ 22,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 31,36	

Serviço	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 19,01	R\$ 9,51
TOTAL Serviço:					R\$ 9,51	

PMLC - MA CPL
Folha: 365
Rubrica: Q

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 228,40
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 49,79
VALOR COM BDI:	R\$ 278,19

1.2. 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (M2)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0,06620000	R\$ 11,06	R\$ 0,73
TOTAL Material:					R\$ 0,73	

Serviço	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,04170000	R\$ 712,84	R\$ 29,73
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,67550000	R\$ 2,23	R\$ 1,51
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,13250000	R\$ 20,45	R\$ 2,71
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,06620000	R\$ 7,59	R\$ 0,50
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,13250000	R\$ 7,79	R\$ 1,03
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,17220000	R\$ 10,55	R\$ 1,82



CONSTRUTORA AMAPS
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamaps@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,04040000	R\$ 78,72	R\$ 3,18
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,13250000	R\$ 9,14	R\$ 1,21
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,17220000	R\$ 3,41	R\$ 0,59
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,06620000	R\$ 43,22	R\$ 2,86
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,06620000	R\$ 502,30	R\$ 33,25
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,00930000	R\$ 15,73	R\$ 0,15
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,51100000	R\$ 26,23	R\$ 39,63
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,06620000	R\$ 124,43	R\$ 8,24
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,80230000	R\$ 146,41	R\$ 117,46
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,51360000	R\$ 120,56	R\$ 61,92
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,62550000	R\$ 190,20	R\$ 118,97
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,59110000	R\$ 123,60	R\$ 73,06
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	5,06490000	R\$ 10,68	R\$ 54,09
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,15300000	R\$ 475,29	R\$ 72,72
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,01060000	R\$ 23,22	R\$ 0,25
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	R\$ 48,60	R\$ 83,55
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	R\$ 18,83	R\$ 32,37
					TOTAL Serviço:	R\$ 740,80

PMLC - MA CPL
Folha: 366
Rubrica: Ø

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 53,78
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 741,53
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 161,65
VALOR COM BDI:	R\$ 903,18

1.3. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)



CONSTRUÇÃO AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 356,42	R\$ 4,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,46

PMLC - MA CPL
Folha: 567
Rubrica: 0.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,46
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,97
VALOR COM BDI:	R\$ 5,43

1.4. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 356,42	R\$ 4,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,46

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,46
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,97
VALOR COM BDI:	R\$ 5,43

1.5. 4915775 Roçada mecanizada com roçadeira articulada (ha)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9742	Trator agrícola sobre pneus com roçadeira articulada e capacidade de 1,12 m - 77 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 114,6693	R\$ 48,2960	R\$ 114,6693
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 114,6693	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,90	39,80
TOTAL MÃO DE OBRA:					39,80

Custo Horário da Execução:	R\$ 154,4693
Produção da Equipe:	0,3276
Custo Unitário da Execução:	R\$ 471,5180
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 12,5424
Custo Direto Total:	R\$ 484,06
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 484,07
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 105,53
VALOR COM BDI:	R\$ 589,60

2.1. ADM-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (UND)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	160,00000000	R\$ 80,31	R\$ 12.849,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 12.849,60



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101389	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.755,59	R\$ 1.755,59
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6,00000000	R\$ 4.733,75	R\$ 28.402,50
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00000000	R\$ 16.263,62	R\$ 65.054,48
94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 3.414,96	R\$ 3.414,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 98.627,53

PMLC - MA CPL
Folha: 368
Rubrica: 0

VALOR ENCARGOS:	R\$ 27.753,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 111.477,13
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 24.302,01
VALOR COM BDI:	R\$ 135.779,14

3.1. 5502825 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	9,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 183,8276	R\$ 61,2177	R\$ 1.544,0994
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 281,2669	R\$ 137,3167	R\$ 281,2669
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 487,0221	R\$ 195,5507	R\$ 487,0221
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 2.312,3884

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,90	19,90
TOTAL MÃO DE OBRA:				19,90	

Custo Horário da Execução:	R\$ 2.332,2884
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	R\$ 9,5656
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,2544
Custo Direto Total:	R\$ 9,82

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,82
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,14
VALOR COM BDI:	R\$ 11,96

3.2. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	R\$ 60,78	R\$ 0,36
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	R\$ 188,64	R\$ 0,57
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	R\$ 19,90	R\$ 0,18



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL

Folha: 369

Rubrica: Ø

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,18
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,11
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,24
VALOR COM BDI:	R\$ 1,35

3.3. 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 202,1063	R\$ 54,1110	R\$ 187,3068
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 3,1086	R\$ 2,1648	R\$ 2,6556
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	R\$ 180,1112	R\$ 78,4009	R\$ 107,8968
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 129,0396	R\$ 56,8040	R\$ 129,0396
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 86,1547	R\$ 31,4135	R\$ 59,8789
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 486,7777

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,90	19,90
TOTAL MÃO DE OBRA:				19,90	

Custo Horário da Execução:	R\$ 506,6777
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 3,0124
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0801
Custo Direto Total:	R\$ 3,09

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,09
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,67
VALOR COM BDI:	R\$ 3,76

4.1. 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 195,0253	R\$ 89,6234	R\$ 195,0253
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 195,0253	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,90	19,90
TOTAL MÃO DE OBRA:				19,90	



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 370
Rubrica: 0

Custo Horário da Execução:	R\$ 214,9253
Produção da Equipe:	230,1900
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,9337
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0248
Custo Direto Total:	R\$ 0,96

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,96
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,21
VALOR COM BDI:	R\$ 1,17

4.2. 95425 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG. POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	R\$ 67,89	R\$ 0,17
89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG. POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00580000	R\$ 291,31	R\$ 1,69
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,86

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,08
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,86
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,41
VALOR COM BDI:	R\$ 2,27

4.3. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	R\$ 60,78	R\$ 0,36
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	R\$ 188,64	R\$ 0,57
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,93

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,11
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,24
VALOR COM BDI:	R\$ 1,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	R\$ 19,90	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,18

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,11
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,24
VALOR COM BDI:	R\$ 1,35

4.4. 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 202,1063	R\$ 54,1110	R\$ 187,3068
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 3,1086	R\$ 2,1648	R\$ 2,6556
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	R\$ 180,1112	R\$ 78,4009	R\$ 107,8968
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 129,0396	R\$ 56,8040	R\$ 129,0396
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 86,1547	R\$ 31,4135	R\$ 59,8789
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 486,7777	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,90	19,90
TOTAL MÃO DE OBRA:				19,90

PMLC - MA CPL
Folha: 371
Rubrica: 8

Custo Horário da Execução:	R\$ 506,6777
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 3,0124
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0801
Custo Direto Total:	R\$ 3,09
VALOR ENCARGOS (74,59%):	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,09
VALOR BDI (21,80%):	R\$ 0,67
VALOR COM BDI:	R\$ 3,76

5.1. COM-57018516 Reparação de danos fisicos ao meio ambiente (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00150000	R\$ 188,64	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R\$ 19,90	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,30

VALOR ENCARGOS (74,59%):	R\$ 0,08
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,58
VALOR BDI (21,80%):	R\$ 0,13
VALOR COM BDI:	R\$ 0,71

MATHEUS PORTELA
DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374

Assinado de forma digital por
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2024.06.19 14:37:48
-03'00



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,54

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,68	R\$ 11,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,68

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:						R\$ 0,20

PMLC - MA CPL
Folha: 372
Rubrica: Q.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,08
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,45
VALOR COM BDI:	R\$ 24,87

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	122,27000000	R\$ 2,45	R\$ 299,56
TOTAL Material:						R\$ 299,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,26300000	R\$ 24,72	R\$ 253,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,13200000	R\$ 19,90	R\$ 102,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 355,83

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13000000	R\$ 441,92	R\$ 57,45
TOTAL Serviço:						R\$ 57,45

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 98,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 712,84
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 155,40
VALOR COM BDI:	R\$ 868,24



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415. E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM PÓVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 373
Rubrica:

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,25	R\$ 0,86
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 1,60	R\$ 1,68
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,54

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 50,39	R\$ 58,45
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 0,77	R\$ 134,06
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 0,80	R\$ 156,69
TOTAL Material:					R\$ 349,20	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 20,04	R\$ 90,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 90,18	

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 24,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 441,92
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 96,34
VALOR COM BDI:	R\$ 538,26

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 50,39	R\$ 53,92
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,80	R\$ 386,37
TOTAL Material:					R\$ 440,29	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 19,90	R\$ 170,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 170,54	

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 41,65
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 610,83
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 133,16
VALOR COM BDI:	R\$ 743,99



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,67

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,68	R\$ 11,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,68

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
TOTAL Serviço:						R\$ 0,50

PMLC - MA CPL
Folha: 374
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74,59%):	R\$ 5,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,85
VALOR BDI (21,80%):	R\$ 4,55
VALOR COM BDI:	R\$ 25,40

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,99

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,68	R\$ 11,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,68

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24



CONSTRUTORA AMAPÁ
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 375
Rubrica: Q.

TOTAL Serviço:	R\$ 0,24
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,91
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,34
VALOR COM BDI:	R\$ 24,25

101389 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 132,94	R\$ 132,94
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 252,08	R\$ 252,08
00043481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 12,77	R\$ 12,77
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 397,80

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.348,14	R\$ 1.348,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1.348,14

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101301 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 9,65	R\$ 9,65
TOTAL Serviço:					R\$ 9,65

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 385,58
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.755,59
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 382,72
VALOR COM BDI:	R\$ 2.138,31

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,25
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,30

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL. (99) 98193-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,12	R\$ 1,12
TOTAL Serviço:						R\$ 1,60

PMLC - MA CPL
Folha: 376
Rubrica: Ø.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,60
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,35
VALOR COM BDI:	R\$ 1,95

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 3.328,59	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,20

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,20
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,04
VALOR COM BDI:	R\$ 0,24

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 3.328,59	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,05

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,05
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,01
VALOR COM BDI:	R\$ 0,06

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 3.328,59	R\$ 0,23
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,23



CA
ENGENHARIA E MAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 577
Rubrica: 0.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,23
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,28

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,90	R\$ 1,13
TOTAL Especiais:					R\$ 1,13

VALOR ENCARGOS:	-R\$ 0,01
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,12
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,24
VALOR COM BDI:	R\$ 1,36

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:					R\$ 1,01

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,01
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,22
VALOR COM BDI:	R\$ 1,23

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,25	R\$ 2,25
TOTAL Serviço:					R\$ 4,21



CA
RUA PREFEITO NELSON SERENO, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapia@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 378
Rubrica: 0

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,21
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,92
VALOR COM BDI:	R\$ 5,13

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 13.540,00	R\$ 0,81
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,81

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,81
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,18
VALOR COM BDI:	R\$ 0,99

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 13.540,00	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,20

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,20
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,04
VALOR COM BDI:	R\$ 0,24

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 13.540,00	R\$ 0,95
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,95

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,95
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,21
VALOR COM BDI:	R\$ 1,16

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,90	R\$ 2,25
TOTAL Especiais:					R\$ 2,25



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 379
Rubrica: 0.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,25
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,49
VALOR COM BDI:	R\$ 2,74

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,89	R\$ 1,11
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,28	R\$ 0,03
TOTAL Material:					R\$ 1,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 20,85	R\$ 0,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 26,67	R\$ 0,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,09

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,29
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,23
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,49
VALOR COM BDI:	R\$ 2,72

92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,23	R\$ 26,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,23

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,52	R\$ 8,52
92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,63	R\$ 2,63
92136 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,65	R\$ 10,65
92137 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,22	R\$ 31,22
TOTAL Serviço:					R\$ 54,08

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 8,02
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 80,31
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 17,51
VALOR COM BDI:	R\$ 97,82

92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIÇÃO. AF_11/2015 (H)



CONSTRUTORA AMAPS
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamaps@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00004800	R\$ 177.437,00	R\$ 8,52
TOTAL Equipamento:					R\$ 8,52

PMLC - MA CPL
Folha: 580
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,52
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,86
VALOR COM BDI:	R\$ 10,38

92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00000600	R\$ 177.437,00	R\$ 1,06
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,06

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,06
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,23
VALOR COM BDI:	R\$ 1,29

92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 177.437,00	R\$ 2,63
TOTAL Equipamento:					R\$ 2,63

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,63
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,57
VALOR COM BDI:	R\$ 3,20

92136 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 177.437,00	R\$ 10,65
TOTAL Equipamento:					R\$ 10,65

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,65
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,32
VALOR COM BDI:	R\$ 12,97

92137 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	5,89000000	R\$ 5,30	R\$ 31,22



CA
RUA PREFEITO NELSON SERENO, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 381
Rubrica: 8

TOTAL Material:	R\$ 31,22
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,81
VALOR COM BDI:	R\$ 38,03

89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,02	R\$ 30,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89878	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,47	R\$ 25,47
89880	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,57	R\$ 3,57
89879	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,83	R\$ 8,83
TOTAL Serviço:						R\$ 37,87

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 67,89
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 14,80
VALOR COM BDI:	R\$ 82,69

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,02	R\$ 30,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89878	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,47	R\$ 25,47
89880	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,57	R\$ 3,57
89879	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,83	R\$ 8,83



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-92
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

89881	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 43,22	R\$ 43,22
89882	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 180,20	R\$ 180,20

TOTAL Serviço: R\$ 261,29

PMLC - MA CPL

Folha: 382

Rubrica: 0.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 291,31
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 63,51
VALOR COM BDI:	R\$ 354,82

89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 457.424,29	R\$ 15,64
00037744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00006030	R\$ 163.084,09	R\$ 9,83

TOTAL Equipamento: R\$ 25,47

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,47
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,55
VALOR COM BDI:	R\$ 31,02

89880 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 457.424,29	R\$ 2,61
00037744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00000590	R\$ 163.084,09	R\$ 0,96

TOTAL Equipamento: R\$ 3,57

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,57
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,78
VALOR COM BDI:	R\$ 4,35

89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 457.424,29	R\$ 6,45



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-32
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00037744	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00001460	R\$ 163.084,09	R\$ 2,38
----------	--	--------	----	------------	----------------	----------

TOTAL Equipamento: R\$ 8,83

PMLC - MA CPL
Folha: 383
Rubrica: 0

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,83
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,92
VALOR COM BDI:	R\$ 10,75

89881 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 457.424,29	R\$ 29,37
00037744	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00008490	R\$ 163.084,09	R\$ 13,85

TOTAL Equipamento: R\$ 43,22

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 43,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 9,42
VALOR COM BDI:	R\$ 52,64

89882 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	34,00000000	R\$ 5,30	R\$ 180,20

TOTAL Material: R\$ 180,20

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 180,20
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 39,28
VALOR COM BDI:	R\$ 219,48

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,18	R\$ 29,18

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 29,18

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,28	R\$ 18,28



CA
CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415. E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,85	R\$ 2,85
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,07	R\$ 7,07
TOTAL Serviço:						R\$ 28,20

PMLC - MA CPL
Folha: 384
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 57,38
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 12,51
VALOR COM BDI:	R\$ 69,89

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,18	R\$ 29,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 29,18

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,28	R\$ 18,28
91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,85	R\$ 2,85
91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,07	R\$ 7,07
5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,41	R\$ 32,41
53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 170,45	R\$ 170,45
TOTAL Serviço:					R\$ 231,06

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 260,24
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 56,73
VALOR COM BDI:	R\$ 316,97

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 446.356,74	R\$ 15,31
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 53.917,50	R\$ 2,97

TOTAL Equipamento: R\$ 18,28

PMLC - MA CPL
Folha: 387
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,28
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 3,99
VALOR COM BDI:	R\$ 22,27

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 446.356,74	R\$ 2,54
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 53.917,50	R\$ 0,31

TOTAL Equipamento: R\$ 2,85

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,85
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,62
VALOR COM BDI:	R\$ 3,47

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 446.356,74	R\$ 6,29
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 53.917,50	R\$ 0,78

TOTAL Equipamento: R\$ 7,07

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,07
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,54
VALOR COM BDI:	R\$ 8,61

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 446.356,74	R\$ 28,70
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 53.917,50	R\$ 3,71

TOTAL Equipamento: R\$ 32,41

PMLC - MA CPL
Folha: 386
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 32,41
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 7,07
VALOR COM BDI:	R\$ 39,48

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	R\$ 5,30	R\$ 170,45

TOTAL Material: R\$ 170,45

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 170,45
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 37,16
VALOR COM BDI:	R\$ 207,61

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 8,54

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,66	R\$ 15,66

TOTAL Mão de Obra: R\$ 15,66

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21

TOTAL Serviço: R\$ 0,21

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 6,79
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,41



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415. E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,32
VALOR COM BDI:	R\$ 29,73

10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2760	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 34,47	R\$ 34,47
I2759	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 178,61	R\$ 178,61
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	74,12640000	R\$ 0,70	R\$ 51,89
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,45820000	R\$ 0,70	R\$ 13,62
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	111,18970000	R\$ 0,70	R\$ 77,83
TOTAL Material:						R\$ 356,42

PMLC - MA CPL
Folha: 387
Rubrica: Q.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 11,55
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 356,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 77,70
VALOR COM BDI:	R\$ 434,12

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,67

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,36	R\$ 5,36
TOTAL Serviço:						R\$ 6,55

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,81
VALOR COM BDI:	R\$ 38,03

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 8.794,90	R\$ 0,47
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,47



CA
CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 368
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,47
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,10
VALOR COM BDI:	R\$ 0,57

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 8.794,90	R\$ 0,13
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,13

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,13
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,16

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 8.794,90	R\$ 0,59
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,59

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,59
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,13
VALOR COM BDI:	R\$ 0,72

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 5,20	R\$ 5,36
TOTAL Material:					R\$ 5,36

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,36
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,17
VALOR COM BDI:	R\$ 6,53

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R\$ 50,39	R\$ 43,02
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	R\$ 0,80	R\$ 175,14
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R\$ 59,17	R\$ 35,33
TOTAL Material:					R\$ 253,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R\$ 19,90	R\$ 125,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 125,09

PMLC - MA CPL
Folha: 589
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 30,55
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 378,58
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 82,53
VALOR COM BDI:	R\$ 461,11

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 1,01	R\$ 0,65
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 4,21	R\$ 2,89
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 3,54

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 50,39	R\$ 41,95
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,80	R\$ 170,76
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 59,17	R\$ 34,44
					TOTAL Material:	R\$ 247,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 20,04	R\$ 26,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R\$ 19,90	R\$ 41,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 68,59

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 17,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 319,28
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 69,60
VALOR COM BDI:	R\$ 388,88

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,28
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,78	R\$ 8,78
					TOTAL Material:	R\$ 9,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	R\$ 20,85	R\$ 5,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	R\$ 26,67	R\$ 6,39



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 390
Rubrica: ⊗

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,39
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 3,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,45
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,46
VALOR COM BDI:	R\$ 24,91

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 11,68	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,20

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,20
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,04
VALOR COM BDI:	R\$ 0,24

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 11,68	R\$ 0,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,50

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,50
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,11
VALOR COM BDI:	R\$ 0,61

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 11,68	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,24
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,29

101301 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00716000	R\$ 1.348,14	R\$ 9,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,65

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 2,74
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,65
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,10



CA
RUA PREFEITO NELSON SERENO, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

VALOR COM BDI: R\$ 11,75

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,66	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,21

PMLC - MA CPL
Folha: 391
Rubrica: Q.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,21
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,26

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 17,26	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,74

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,32
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,74
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,16
VALOR COM BDI:	R\$ 0,90

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 15,66	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,32

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,13
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,32
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,07
VALOR COM BDI:	R\$ 0,39

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01826000	R\$ 4.150,97	R\$ 75,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 75,80

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 21,53
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 75,80
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 16,52
VALOR COM BDI:	R\$ 92,32

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº 1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01271000	R\$ 15.669,85	R\$ 199,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 199,16

PMLC - MA CPL
Folha: 397
Rubrica: Q

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 56,55
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 199,16
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 43,42
VALOR COM BDI:	R\$ 242,58

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 22,40	R\$ 0,13
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,13

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,13
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,16

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 21,56	R\$ 0,13
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,13

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,13
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,16

95348 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004094	MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 26,82	R\$ 0,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,16

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,07
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,16
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,19

95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 18,63	R\$ 0,11
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,11

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,11



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,13

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 12,43	R\$ 0,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,12

PMLC - MA CPL
Folha: 593
Rubrica: Q.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,12
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,15

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 12,43	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,23
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,28

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,95	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,23
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,28

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 15,66	R\$ 0,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,38

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,16
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,38
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,08
VALOR COM BDI:	R\$ 0,46



CA
CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98193-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 16,46	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,28

PMLC - MA CPL
Folha: 504
Rubrica: Q.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,28
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,34

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 11,07	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,27

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,27
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,33

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,47	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,21

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,21
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,26

95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00716000	R\$ 2.995,71	R\$ 21,45
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,45

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 6,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,45
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,68
VALOR COM BDI:	R\$ 26,13

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,95	R\$ 0,23



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 29
Rubrica: 8.

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,23
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,23
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,28

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,67

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,26	R\$ 17,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,26

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
TOTAL Serviço:						R\$ 0,74

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,69
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,67
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,81
VALOR COM BDI:	R\$ 32,48

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 1,66	R\$ 1,69
TOTAL Material:						R\$ 1,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	R\$ 20,85	R\$ 2,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	R\$ 26,67	R\$ 3,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,90

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,59
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,65



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (95) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

VALOR COM BDI: R\$ 9,24

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,75	R\$ 2,80
TOTAL Material:					R\$ 2,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 20,85	R\$ 2,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 26,67	R\$ 2,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,99

PMLC - MA CPL
Folha: 296
Rubrica: 8

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,79
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,70
VALOR COM BDI:	R\$ 9,49

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,75	R\$ 2,80
TOTAL Material:					R\$ 2,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	R\$ 20,85	R\$ 3,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	R\$ 26,67	R\$ 4,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,75

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 2,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,55
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,30
VALOR COM BDI:	R\$ 12,85

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ: Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415. E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,99
--------------------------------	----------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,66	R\$ 15,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,66

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:					R\$ 0,32

PMLC - MA CPL
Folha: 397
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 6,83
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,97
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,23
VALOR COM BDI:	R\$ 29,20

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 236,16	R\$ 236,16
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 252,08	R\$ 252,08
00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 506,98

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 4.150,97	R\$ 4.150,97
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4.150,97

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 75,80	R\$ 75,80
TOTAL Serviço:					R\$ 75,80

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 1.200,30
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4.733,75
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1.031,96
VALOR COM BDI:	R\$ 5.765,71

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 140,23	R\$ 140,23
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 252,08	R\$ 252,08
00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 2,29	R\$ 2,29
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01



CONSTRUTORA AMAPÁ
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ: Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 394,61
--------------------------------	------------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 15.669,85	R\$ 15.669,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15.669,85

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 199,16	R\$ 199,16
TOTAL Serviço:					R\$ 199,16

PMLC - MA CPL
Folha: 398
Rubrica: Q.

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 4.506,41
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16.263,62
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 3.545,47
VALOR COM BDI:	R\$ 19.809,09

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 19,90	R\$ 78,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 78,72

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 19,22
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 78,72
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 17,16
VALOR COM BDI:	R\$ 95,88

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	1,78570000	R\$ 1,74	R\$ 3,11
TOTAL Material:					R\$ 3,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R\$ 19,91	R\$ 0,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R\$ 23,97	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,03

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,70
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,14
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,99
VALOR COM BDI:	R\$ 11,13

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereño, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,66670000	R\$ 1,74	R\$ 1,16
					TOTAL Material:	R\$ 1,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01790000	R\$ 19,91	R\$ 0,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07890000	R\$ 23,97	R\$ 1,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,25

PMLC - MA CPL
Folha: 39
Rubrica: 1

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,41
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,74
VALOR COM BDI:	R\$ 4,15

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,15	R\$ 20,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,15

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,26

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,42
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,41
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,45
VALOR COM BDI:	R\$ 24,86

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,15	R\$ 20,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,15

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001.82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 400
Rubrica: 8.

TOTAL Serviço:	R\$ 1,16
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,42
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,31
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,65
VALOR COM BDI:	R\$ 25,96

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00006400	R\$ 3.276,18	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,21

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,21
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,26

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00001480	R\$ 3.276,18	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,05

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,05
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,01
VALOR COM BDI:	R\$ 0,06

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00006000	R\$ 3.276,18	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,20

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,20
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,04
VALOR COM BDI:	R\$ 0,24

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,78000000	R\$ 0,90	R\$ 0,70
TOTAL Especiais:					R\$ 0,70

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
-----------------	----------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ: Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 991
Rubrica: 8.

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,70
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,15
VALOR COM BDI:	R\$ 0,85

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,89	R\$ 33,89
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,33	R\$ 9,33
TOTAL Serviço:					R\$ 43,22	

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 43,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 9,42
VALOR COM BDI:	R\$ 52,64

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,05	R\$ 5,05
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,75	R\$ 5,75
TOTAL Material:					R\$ 10,80	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 20,85	R\$ 10,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 26,67	R\$ 12,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,09	

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 6,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 33,89
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 7,39
VALOR COM BDI:	R\$ 41,28

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R\$ 119,02	R\$ 330,64
TOTAL Material:					R\$ 330,64	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58100000	R\$ 24,72	R\$ 113,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	R\$ 19,90	R\$ 45,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 158,83	

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	------------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 610,83	R\$ 12,83
TOTAL Serviço:						R\$ 12,83

PMLC - MA CPL
Folha: 40
Rubrica: 9

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 43,48
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 502,30
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 109,50
VALOR COM BDI:	R\$ 611,80

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 24,72	R\$ 4,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	R\$ 19,90	R\$ 0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,91

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	R\$ 319,28	R\$ 10,82
TOTAL Serviço:						R\$ 10,82

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,73
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 3,43
VALOR COM BDI:	R\$ 19,16

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	R\$ 24,72	R\$ 6,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	R\$ 19,90	R\$ 1,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,19

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	R\$ 319,28	R\$ 18,04
TOTAL Serviço:						R\$ 18,04

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 3,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,23
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,72
VALOR COM BDI:	R\$ 31,95

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 109,78	R\$ 109,78
TOTAL Material:						R\$ 109,78



CA
CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	R\$ 20,85	R\$ 3,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	R\$ 26,67	R\$ 11,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,65

PMLC - MA CPL
Folha: 463
Rubrica: 8

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 4,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 124,43
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 27,13
VALOR COM BDI:	R\$ 151,56

12759 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	33,70000000	R\$ 5,30	R\$ 178,61
TOTAL Material:					R\$ 178,61

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 178,61
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 38,94
VALOR COM BDI:	R\$ 217,55

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,40	R\$ 22,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,40

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço:					R\$ 0,13

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,63
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,02
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,54
VALOR COM BDI:	R\$ 36,56



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,56	R\$ 21,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço:						R\$ 0,13

PMLC - MA CPL
Folha: 404
Rubrica: 8

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,18
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,36
VALOR COM BDI:	R\$ 35,54

88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004094	MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,82	R\$ 26,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95348	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16



CONSTRUTORA MAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,43	R\$ 12,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,43

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço:					R\$ 0,12

PMLC - MA CPL
Folha: 406
Rubrica: Ø.

VALOR ENCARGOS (74,59%):	R\$ 5,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,04
VALOR BDI (21,80%):	R\$ 4,37
VALOR COM BDI:	R\$ 24,41

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,43	R\$ 12,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,43

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:					R\$ 0,23



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 -- CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra -- Maranhão / TEL: (99) 98193-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 407
Rubrica: 0.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,41
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,15
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,39
VALOR COM BDI:	R\$ 24,54

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,95	R\$ 16,95
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,95

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:						R\$ 0,23

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,67
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,38
VALOR COM BDI:	R\$ 30,05

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05180000	R\$ 24,74	R\$ 1,28
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01190000	R\$ 26,00	R\$ 0,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,59

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,80330000	R\$ 20,38	R\$ 36,75
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	R\$ 27,28	R\$ 28,65



CONSORCIO AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06280000	R\$ 13,45	R\$ 0,84
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,80330000	R\$ 24,19	R\$ 43,62
TOTAL Material:						R\$ 109,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36470000	R\$ 20,42	R\$ 7,45
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09410000	R\$ 24,41	R\$ 26,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 34,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00210000	R\$ 378,58	R\$ 0,80
TOTAL Serviço:						R\$ 0,80

PMLC - MA CPL
Folha: 408
Rubrica: 8

VALOR ENCARGOS (74,59%):	R\$ 9,84
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 146,41
VALOR BDI (21,80%):	R\$ 31,92
VALOR COM BDI:	R\$ 178,33

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03590000	R\$ 24,74	R\$ 0,89
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00820000	R\$ 26,00	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	R\$ 20,38	R\$ 25,08
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	R\$ 27,28	R\$ 28,65
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	R\$ 13,45	R\$ 0,70
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	R\$ 24,19	R\$ 40,94
TOTAL Material:						R\$ 95,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25120000	R\$ 20,42	R\$ 5,13
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75350000	R\$ 24,41	R\$ 18,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	R\$ 378,58	R\$ 0,57



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MACPL
Folha: 489
Rubrica: 8.

TOTAL Serviço:	R\$ 0,57
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 6,78
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 120,56
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 26,28
VALOR COM BDI:	R\$ 146,84

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07440000	R\$ 24,74	R\$ 1,84
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	R\$ 26,00	R\$ 0,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,61390000	R\$ 20,38	R\$ 53,27
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	R\$ 27,28	R\$ 28,65
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,07840000	R\$ 13,45	R\$ 1,05
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,96040000	R\$ 24,19	R\$ 47,42
TOTAL Material:						R\$ 130,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60180000	R\$ 20,42	R\$ 12,29
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80530000	R\$ 24,41	R\$ 44,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 56,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00310000	R\$ 378,58	R\$ 1,17
TOTAL Serviço:						R\$ 1,17

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 16,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 190,20
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 41,46
VALOR COM BDI:	R\$ 231,66

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03320000	R\$ 24,74	R\$ 0,82



CONSTRUTORA AMAPÁ
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-52
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00760000	R\$ 26,00	R\$ 0,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,02

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	R\$ 20,38	R\$ 25,08
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	R\$ 27,28	R\$ 28,65
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	R\$ 13,45	R\$ 0,70
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	R\$ 24,19	R\$ 40,94
					TOTAL Material:	R\$ 95,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28440000	R\$ 20,42	R\$ 5,81
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85320000	R\$ 24,41	R\$ 20,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,64

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	R\$ 378,58	R\$ 0,57
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,57

PMLC - MA CPL
Folha: 410
Rubrica: 8

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 123,60
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 26,94
VALOR COM BDI:	R\$ 150,54

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,66

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,66	R\$ 15,66
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,66

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
85.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
TOTAL Serviço:						R\$ 0,38

PMLC - MA CPL
Folha: 471
Rubrica: 0

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 6,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,72
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,39
VALOR COM BDI:	R\$ 30,11

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 10,32

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,46	R\$ 16,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,46

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Serviço:						R\$ 0,28

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,06
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,90
VALOR COM BDI:	R\$ 32,96

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 20,72	R\$ 6,75
TOTAL Material:						R\$ 6,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 27,06	R\$ 12,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,26

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 3,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,01
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,14
VALOR COM BDI:	R\$ 23,15



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Serejo, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415. E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 48
Rubrica: 8

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 22,73	R\$ 5,19
TOTAL Material:					R\$ 5,19	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 27,06	R\$ 4,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,90	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,49	

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,42
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,68
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,33
VALOR COM BDI:	R\$ 13,01

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,42	R\$ 2,02
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 21,32	R\$ 146,05
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 520,04	R\$ 284,62
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 33,23	R\$ 29,34
TOTAL Material:					R\$ 462,03	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 24,72	R\$ 9,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 19,90	R\$ 3,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,26	

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 3,56
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 475,29
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 103,61
VALOR COM BDI:	R\$ 578,90

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-92
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 57,38	R\$ 0,03
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 260,24	R\$ 1,41
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 31,22	R\$ 6,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	R\$ 19,90	R\$ 15,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,65	

PMLC - MA CPL
Folha: 483
Rubrica: [assinatura]

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,32
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,06
VALOR COM BDI:	R\$ 28,28

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,67	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Serviço:					R\$ 0,07	

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,74
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,39
VALOR COM BDI:	R\$ 30,13

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,67	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06



CONSTRUTORA AMAPÁ
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415. E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,22	R\$ 1,22
TOTAL Serviço:						R\$ 1,33

PMLC - MA CPL
Folha: 4/9
Rubrica: 6.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,00
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,67
VALOR COM BDI:	R\$ 31,67

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 861,19	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,06

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,06
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,01
VALOR COM BDI:	R\$ 0,07

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 861,19	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,01

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,01
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 861,19	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,04

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,04
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,01
VALOR COM BDI:	R\$ 0,05



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,90	R\$ 1,22
TOTAL Especiais:						R\$ 1,22

PMLC - MA CPL

Folha: 485

Rubrica: 9

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,27
VALOR COM BDI:	R\$ 1,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,56

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,07	R\$ 11,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,07

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:						R\$ 0,27

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 4,85
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,90
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,34
VALOR COM BDI:	R\$ 24,24

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,14	R\$ 2,14
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,11	R\$ 1,11
TOTAL Material:						R\$ 3,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415. E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 20,85	R\$ 2,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 26,67	R\$ 3,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,08

PMLC - MA CPL
Folha: 480
Rubrica: Q

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,65
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,33
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,03
VALOR COM BDI:	R\$ 11,36

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,54

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,47	R\$ 15,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,47

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 6,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,28
VALOR COM BDI:	R\$ 29,50

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	R\$ 20,41	R\$ 0,15
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	R\$ 21,31	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,26

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	R\$ 0,24	R\$ 0,30
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	R\$ 3,73	R\$ 4,70
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	R\$ 27,22	R\$ 36,94
					TOTAL Material:	R\$ 41,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R\$ 19,90	R\$ 3,30
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 24,22	R\$ 3,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,40

PMLC - MA CPL
Folha: 017
Rubrica: Q.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,73
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 48,60
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 10,59
VALOR COM BDI:	R\$ 59,19

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 132,94	R\$ 132,94
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 252,08	R\$ 252,08
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 12,77	R\$ 12,77
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 397,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 2.995,71	R\$ 2.995,71
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2.995,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95424	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 21,45	R\$ 21,45
					TOTAL Serviço:	R\$ 21,45

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 856,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3.414,96
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 744,46
VALOR COM BDI:	R\$ 4.159,42

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	R\$ 20,41	R\$ 0,13
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	R\$ 21,31	R\$ 0,10



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415. E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,23
----------------------------------	----------

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 13,78	R\$ 0,41
00004425	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	R\$ 22,05	R\$ 13,98
TOTAL Material:					R\$ 14,39	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 20,42	R\$ 1,33
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 24,41	R\$ 2,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,21	

PMLC - MA CPL
Folha: 415
Rubrica: Q.

VALOR ENCARGOS (74,59%):	R\$ 1,19
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,83
VALOR BDI (21,80%):	R\$ 4,10
VALOR COM BDI:	R\$ 22,93

5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,67	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,07	R\$ 25,07
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,04	R\$ 11,04
TOTAL Serviço:					R\$ 36,11	

VALOR ENCARGOS (74,59%):	R\$ 7,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 60,78
VALOR BDI (21,80%):	R\$ 13,25
VALOR COM BDI:	R\$ 74,03

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,67	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,07	R\$ 25,07
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,04	R\$ 11,04



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 44,81	R\$ 44,81
5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 83,05	R\$ 83,05

TOTAL Serviço: R\$ 163,97

PMLC - MA CPL
Folha: 419
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 188,64
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 41,12
VALOR COM BDI:	R\$ 229,76

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00003110	R\$ 806.000,00	R\$ 25,07

TOTAL Equipamento: R\$ 25,07

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,07
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,47
VALOR COM BDI:	R\$ 30,54

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00001370	R\$ 806.000,00	R\$ 11,04

TOTAL Equipamento: R\$ 11,04

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,04
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,41
VALOR COM BDI:	R\$ 13,45

53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00005560	R\$ 806.000,00	R\$ 44,81

TOTAL Equipamento: R\$ 44,81

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,81
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 9,77
VALOR COM BDI:	R\$ 54,58

5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	15,67000000	R\$ 5,30	R\$ 83,05
TOTAL Material:					R\$ 83,05

PMLC - MACPL
Folha: 420
Rubrica: 8

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 83,05
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 18,10
VALOR COM BDI:	R\$ 101,15

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49


Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,95	R\$ 16,95
TOTAL Mão de Obra					R\$ 16,95

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:					R\$ 0,23

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,67
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,38
VALOR COM BDI:	R\$ 30,05

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:059274593
74

Assinado de forma digital por MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2024.06.19 14:31:17 -03'00'

 RUA PREFEITO NELSON SERENO, Nº1626, CEP 05.760-000 - CNPJ: Nº 05.477.514/0001-82 Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (59) 36198-5415, E-mail: construtora@lcamapa@southgk.com	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS		DATA: 19/08/2024
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)	
	LOCAL:	ZONA RURAL	
	BDI:	21,80 %	
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	212.017,50	R\$ 2,27	R\$ 481.279,72	44,56%	44,56%	A
5502825	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	Serviço	m³	16.961,40	R\$ 11,96	R\$ 202.858,34	18,78%	63,34%	A
ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Composição	Serviço	UND	1,00	R\$ 135.779,14	R\$ 135.779,14	12,57%	75,91%	A
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	Serviço	m³	34.770,87	R\$ 3,76	R\$ 130.738,47	12,10%	88,02%	B
100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M3	43.463,59	R\$ 1,35	R\$ 58.675,85	5,43%	93,45%	B
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO	Serviço	m³	21.201,75	R\$ 1,17	R\$ 24.006,05	2,30%	95,75%	C
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	Serviço	M2	24,00	R\$ 903,18	R\$ 21.676,32	2,01%	97,76%	C
COM-57018516	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Composição	Serviço	M2	23.710,50	R\$ 0,71	R\$ 16.834,46	1,56%	99,31%	C
4915775	Roçada mecanizada com roçadeira articulada	SICRO	Serviço	ha	5,65	R\$ 589,60	R\$ 3.331,24	0,31%	99,62%	C
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	260,00	R\$ 5,43	R\$ 1.411,80	0,13%	99,75%	C
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	260,00	R\$ 5,43	R\$ 1.411,80	0,13%	99,88%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	4,50	R\$ 278,19	R\$ 1.251,86	0,12%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 1.080.055,06
 Outros R\$ 0,00
Valor total do Orçamento R\$ 1.080.055,06

MATHEUS PORTELA
 DE OLIVEIRA
 SERENO.0592745937
Assinado de forma digital por
 MATHEUS PORTELA DE
 OLIVEIRA SERENO.05927459374
 Data: 2024.08.19 14:31:23
 0300



Rua Prefeito Nelson Siqueira, 51160E, CEP: 65.765-900 - CNPJ: 08.025.477/0001-82
 Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 88198-5413, E-mail: construtora@ca.com.br

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA:

19/06/2024


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)

LOCAL: ZONA RURAL

BDI: 21,80 %

ENCARGOS SOCIAIS: 74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004221	OLÉO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	45.352,83	R\$ 5,30	R\$ 240.370,02	27,13%	22,26%	A
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	563,48	R\$ 183,63	R\$ 103.584,26	11,69%	31,85%	A
00037763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI). NAO INCLUI SEMIRREBOQUE	SINAPI	Equipamento	UN	0,1739730798	R\$ 457.424,29	R\$ 79.579,51	8,98%	39,21%	A
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	4,05	R\$ 15.669,85	R\$ 63.476,06	7,16%	45,09%	A
00037744	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,24658907355	R\$ 163.084,09	R\$ 40.214,75	4,54%	48,81%	A
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.770,06	R\$ 22,40	R\$ 39.649,28	4,47%	52,49%	A
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10 000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	186,05	R\$ 202,11	R\$ 37.602,77	4,24%	55,97%	A
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	69,57	R\$ 487,02	R\$ 33.879,67	3,82%	59,10%	A
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11,61 - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	206,72	R\$ 129,04	R\$ 26.675,58	3,01%	61,57%	A
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	6,11	R\$ 4.150,97	R\$ 25.360,60	2,86%	63,92%	A
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	Equipamento	UN	0,0283450476	R\$ 906.000,00	R\$ 22.846,11	2,58%	66,04%	A
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	69,57	R\$ 281,27	R\$ 19.566,62	2,21%	67,85%	A
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 116 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	92,11	R\$ 195,03	R\$ 17.963,32	2,03%	69,51%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.716,38	R\$ 4,64	R\$ 17.243,99	1,95%	71,11%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.218,64	R\$ 11,07	R\$ 13.490,29	1,52%	72,38%	A
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	146,77	R\$ 78,40	R\$ 11.507,05	1,30%	73,42%	A
E9524	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	59,95	R\$ 180,11	R\$ 10.797,55	1,22%	74,42%	A
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	107,50	R\$ 86,15	R\$ 9.260,79	1,05%	75,28%	A
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	436,23	R\$ 16,95	R\$ 7.394,03	0,83%	75,96%	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.716,38	R\$ 1,34	R\$ 4.979,95	0,56%	76,43%	A
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	62,61	R\$ 61,22	R\$ 3.832,91	0,43%	76,78%	A
00001159	CAMINHONETE CCM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA 4X4	SINAPI	Equipamento	UN	0,020608	R\$ 177.437,00	R\$ 3.656,62	0,41%	77,12%	A
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	99,23	R\$ 31,41	R\$ 3.116,73	0,35%	77,41%	A
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	12,00	R\$ 252,08	R\$ 3.024,96	0,34%	77,69%	A
00040820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	1,01	R\$ 2.995,71	R\$ 3.017,16	0,34%	77,97%	A

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>CONSTRUTORA CA Rua Prefeito Nelson Seneno, 14165B, CEP 05.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82 Presidente Dutra - Matãozinho / TEL: (59) 361198- 5415. E-mail: construtora@mapa@outlook.com</p> </div> <div style="text-align: center;"> ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS </div> <div style="text-align: right;"> DATA: 10/06/2024 </div> </div>											
OBRA:			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)								
LOCAL:			ZONA RURAL								
BDI:			21,80 %								
ENCARGOS SOCIAIS:			74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO								
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)		SINAPI	Mão de Obra	H	160,94	R\$ 18,83	R\$ 2.998,27	0,34%	78,24%	A
00003992	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO		SINAPI	Material	M	109,02	R\$ 24,19	R\$ 2.637,19	0,30%	78,49%	A
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	Encargos	H	3.716,38	R\$ 0,63	R\$ 2.341,32	0,26%	78,71%	A
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO 6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		SINAPI	Material	M	106,59	R\$ 20,38	R\$ 2.172,40	0,25%	78,91%	A
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	Encargos	H	2.361,05	R\$ 0,86	R\$ 2.030,51	0,23%	79,10%	A
E9742	Trator agrícola sobre pneu com roçadeira articulada e capacidade de 1,12 m - 77 kW (PRODUTIVO)		SICRO	Equipamento	CHP	17,12	R\$ 114,67	R\$ 1.963,29	0,22%	79,28%	A
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM		SINAPI	Material	M2	63,82	R\$ 27,28	R\$ 1.741,05	0,20%	79,44%	A
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	Encargos	H	1.189,59	R\$ 1,33	R\$ 1.582,15	0,18%	79,58%	A
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)		SINAPI	Material	M2	55,99	R\$ 27,22	R\$ 1.524,07	0,17%	79,73%	A
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	Encargos	MES	6,00	R\$ 236,16	R\$ 1.416,06	0,16%	79,86%	A
00041093	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)		SINAPI	Mão de Obra	MES	1,01	R\$ 1.348,14	R\$ 1.357,79	0,15%	79,98%	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)		SINAPI	Mão de Obra	H	77,12	R\$ 15,66	R\$ 1.207,66	0,14%	80,09%	B
12706	OLEO DIESEL		SEINFRA	Material	L	219,05	R\$ 5,30	R\$ 1.160,96	0,13%	80,20%	B
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 186 kW (IMPRODUTIVO)		SICRO	Equipamento	CHI	20,67	R\$ 54,11	R\$ 1.118,58	0,13%	80,31%	B
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM		SINAPI	Material	UN	2,01	R\$ 520,04	R\$ 1.045,12	0,12%	80,40%	E
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)		SINAPI	Material	M2	4,50	R\$ 173,75	R\$ 781,88	0,09%	80,47%	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	Encargos	H	1.139,59	R\$ 0,61	R\$ 725,65	0,08%	80,54%	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		SINAPI	Material	L	27,78	R\$ 22,73	R\$ 631,35	0,07%	80,60%	B
00004425	VIGA NAO APARELHADA 6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		SINAPI	Material	M	26,16	R\$ 22,05	R\$ 576,61	0,07%	80,65%	B
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	Encargos	MES	4,00	R\$ 140,23	R\$ 560,92	0,06%	80,71%	B
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE		SINAPI	Material	M	25,15	R\$ 21,32	R\$ 536,30	0,06%	80,76%	B
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)		SINAPI	Material	UN	4,41	R\$ 119,02	R\$ 525,32	0,06%	80,80%	B



CA
 Rua Prefeito Nelson Serrão, 74.606, CEP
 05.765-000 - CNPJ: 06.054.777/014-0001-92
 Presidente Dutra - Maripólis / Fone: (19) 381.959
 5413, E-mail: cartao@camapca@outlook.com

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA:
 19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,74	R\$ 11,66	R\$ 43,73	0,00%	81,27%	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,36	R\$ 12,43	R\$ 41,71	0,00%	81,27%	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	20,85	R\$ 1,97	R\$ 41,06	0,00%	81,28%	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.716,38	R\$ 0,01	R\$ 37,16	0,00%	81,28%	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	20,85	R\$ 1,73	R\$ 36,06	0,00%	81,28%	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	28,85	R\$ 1,24	R\$ 35,77	0,00%	81,29%	B
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	3,18	R\$ 8,78	R\$ 27,92	0,00%	81,29%	B
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	2,00	R\$ 12,77	R\$ 25,54	0,00%	81,29%	B
00043486	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	28,85	R\$ 0,82	R\$ 23,65	0,00%	81,29%	B
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.361,05	R\$ 0,01	R\$ 23,61	0,00%	81,30%	B
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	7,44	R\$ 2,75	R\$ 20,45	0,00%	81,30%	B
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	20,16	R\$ 0,89	R\$ 17,94	0,00%	81,30%	B
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	Material	UN	1,59	R\$ 11,06	R\$ 17,57	0,00%	81,30%	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	22,65	R\$ 0,77	R\$ 17,44	0,00%	81,30%	B
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	1,24	R\$ 13,78	R\$ 17,06	0,00%	81,30%	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,02	R\$ 15,66	R\$ 15,96	0,00%	81,31%	B
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,732825	R\$ 20,72	R\$ 15,18	0,00%	81,31%	B
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	8,43	R\$ 1,74	R\$ 14,67	0,00%	81,31%	B
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	Material	CJ	51,99	R\$ 0,24	R\$ 12,48	0,00%	81,31%	B
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,992110159488	R\$ 12,43	R\$ 12,33	0,00%	81,31%	B
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	4,00	R\$ 2,29	R\$ 9,16	0,00%	81,31%	B
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	1,59	R\$ 5,75	R\$ 9,14	0,00%	81,31%	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7,56	R\$ 1,20	R\$ 9,08	0,00%	81,31%	B




CA
 Rua Prefeito Nelson Serejo, Nº 1506, CEP
 05.750-000 - CNPJ: Nº 05.477.514/0001-52
 Presidente: Carlos Alberto de Azevedo / TEL: (55) 98199-
 5433, E-mail: cadministracao@ma.gov.br

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA:
19/08/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	1,59	R\$ 5,05	R\$ 8,02	0,00%	81,31%	B
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	17,69	R\$ 0,42	R\$ 7,43	0,00%	81,32%	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7,56	R\$ 0,85	R\$ 6,43	0,00%	81,32%	B
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	4,96	R\$ 0,90	R\$ 4,46	0,00%	81,32%	B
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000303469361 422856	R\$ 13.540,00	R\$ 4,11	0,00%	81,32%	B
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	1,59	R\$ 2,14	R\$ 3,40	0,00%	81,32%	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,231308094384	R\$ 11,68	R\$ 2,70	0,00%	81,32%	B
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	Material	M	1,62	R\$ 1,66	R\$ 2,68	0,00%	81,32%	B
00038099	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	SINAPI	Material	UN	1,59	R\$ 1,11	R\$ 1,76	0,00%	81,32%	B
00005665	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,05085	R\$ 26,02	R\$ 1,32	0,00%	81,32%	B
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,22	R\$ 1,06	R\$ 1,30	0,00%	81,32%	B
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	6,36	R\$ 0,14	R\$ 0,89	0,00%	81,32%	B
00006069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,0594	R\$ 13,94	R\$ 0,83	0,00%	81,32%	B
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	0,1523928	R\$ 3,28	R\$ 0,50	0,00%	81,32%	B
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,22	R\$ 0,31	R\$ 0,38	0,00%	81,32%	B
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,000101240799 744	R\$ 3.276,18	R\$ 0,33	0,00%	81,32%	B
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000357649048 32	R\$ 861,19	R\$ 0,31	0,00%	81,32%	B
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	0,0514106784	R\$ 5,20	R\$ 0,27	0,00%	81,32%	B
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000053356650 4	R\$ 3.328,59	R\$ 0,18	0,00%	81,32%	B
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	12,00	R\$ 0,01	R\$ 0,12	0,00%	81,32%	B
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 33003 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000000170911 008	R\$ 446.356,74	R\$ 0,08	0,00%	81,32%	B
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000006703353 564	R\$ 8.794,90	R\$ 0,06	0,00%	81,32%	B

 CA CONSTRUTORA CAMARÁ Rua Prefeito Manoel de Faria, 1111 - CEP: 65.760-000 - CNPJ: 07.054.777/010001-82 Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 38198-5433, E-mail: construtoracamará@protonet.com.br	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS		DATA:
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)	19/06/2024
	LOCAL:	ZONA RURAL	
	BDI:	21,80 %	
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,001636344704	R\$ 21,56	R\$ 0,03	0,00%	81,32%	B
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000000209589984	R\$ 53.917,50	R\$ 0,01	0,00%	81,32%	B
E9742	Trator agrícola sobre pneus com roçadeira articulada e capacidade de 1,12 m - 77 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 48,30	R\$ 0,00	0,00%	81,32%	B
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 195,55	R\$ 0,00	0,00%	81,32%	B
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 137,32	R\$ 0,00	0,00%	81,32%	B
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 89,62	R\$ 0,00	0,00%	81,32%	B
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 56,80	R\$ 0,00	0,00%	81,32%	B

Subtotal até 81,32%% R\$ 878.281,06
 Outros R\$ 201.774,00
Valor total do Orçamento R\$ 1.080.055,06

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
 SERENO:05927459374
 Assinado de forma digital por MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO:05927459374
 Dados: 2024.06.19 14:31:35 -03'00'



CA
 CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO
 Rua Plúto de Moraes nº 450B, CEP
 65.760-000 - Cx. P. 05.477/314/0001-82
 Presidente Dutra - Maripão / TE: (98) 96198
 3435. E-mail: constitutoemapa@outlook.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:

19/06/2024

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)

LOCAL: ZONA RURAL

BDI: 21,80 %

ENCARGOS SOCIAIS: 74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 29.083,02	95,88 %					4,12 %	100,00 %
			R\$ 27.884,80					R\$ 1.198,22	R\$ 29.083,02
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 135.779,14	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,66 %	16,66 %	100,00 %
			R\$ 22.634,38	R\$ 22.634,38	R\$ 22.634,38	R\$ 22.634,38	R\$ 22.620,80	R\$ 22.620,82	R\$ 135.779,14
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 276.776,12	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 55.355,22	R\$ 55.355,22	R\$ 55.355,22	R\$ 55.355,22	R\$ 55.355,24		R\$ 276.776,12
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 621.582,32		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 124.316,46	R\$ 124.316,46	R\$ 124.316,46	R\$ 124.316,46	R\$ 124.316,48	R\$ 621.582,32
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 16.834,46						100,00 %	100,00 %
								R\$ 16.834,46	R\$ 16.834,46
		R\$ 1.080.055,06	R\$ 105.874,40	R\$ 202.306,06	R\$ 202.306,06	R\$ 202.306,06	R\$ 202.292,50	R\$ 164.969,98	R\$
			R\$ 105.874,40	R\$ 308.180,46	R\$ 510.486,52	R\$ 712.792,58	R\$ 915.085,08	R\$ 1.080.055,06	1.080.055,06

Assinado de forma digital por
 MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
 SERENID05927459374
 Data: 2024.06.16 14:31:43
 0307



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.514/0001-52
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
TOTAL		5,32%

BENEFICIO		
L	LUCRO	6,64%
S + G	SEGURO E GARANTIA	0,32%
TOTAL		6,96%

IMPOSTOS		
I	PIS	0,17%
	COFINS	0,80%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOUVER DESONERÇÃO - INSS)	4,50%
TOTAL		7,47%

BDI = 21,80%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

PMLC - MA CPL
Folha: 429
Rubrica: 8.

MATHEUS PORTELA
DE OLIVEIRA
SERENO:059274593
74

Assinado de forma digital por
MATHEUS PORTELA DE
OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2024.06.19 14:31:55
-03'00'



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	11,00%	11,00%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,22%	18,16%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,80%	8,22%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,19%	2,00%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,28%
	TOTAL	5,57%	2,28%

A + B + C + D = 74,59% 39,66%

PMLC - MA CPL
Folha: 430
Rubrica: Q

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:059274593
74

Assinado de forma digital por MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2024.06.19 14:32:06 -03'00'



CONSTRUTORA AMAPA

Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP 65.760-000 –
CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-5415, E-
mail: construtoraamapa@outlook.com

PMLC - MA CPL
Folha: 1/31
Rubrica:

CÁLCULO DE IMPOSTO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/05/2024 a 31/05/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 05.477.614/0001-82
Nome empresarial: CONSTRUTORA AMAPA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 21/01/2003
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 05477614202405001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

TABELAS ENCONTRE A ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL

Tabela com Receita Bruta Acumulada

Receita Bruta* 0,00 Folha de Salários* Anexo* Anexo IV

(*): Receita e Folha Acumulada dos últimos 12 meses

Receita Bruta em 12 meses	Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	ISS	IPI
0,01	4,50%	0,85%	0,68%	0,80%	0,17%	-	3,00%	-	-

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:059274593
74

Assinado de forma digital por MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2024.06.19 14:32:17 -03'00'



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Setor de Engenharia – SENG

PMLC - MA CPL
Folha: 437
Rubrica: 8.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000013112/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 003/2024

ASSUNTO: Análise da proposta de preços, no que tange a planilhas orçamentárias do licitante.

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 2406.01/2024

Após solicitação realizada pelo Agente de Contratação, este processo foi encaminhado à Setor de Engenharia do **Município de Lima Campos / MA**, para emissão de parecer sobre os **documentação da proposta de preços** apresentados pela(s) empresa(s) proponente(s) nos autos da **Concorrência Eletrônica nº 003/2024**, nos termos do art. 72, III, da lei nº 14.133/2021.

No que diz respeito à análise da documentação da empresa participante, qual seja:

LICITANTE	CNPJ
CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA	05.477.614/0001-82

segue análise abaixo, conforme solicitação.

I – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

a) RESUMO DA PROPOSTA

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

VALOR ADM	VALOR PROPOSTA	DESCONTO (R\$)	DESCONTO (%)
R\$ 1.441.769,00	R\$ 1.080.055,06	R\$ 361.713,94	25,088203 %

Observação: A licitante excedeu o limite de inexecuibilidade em 0,088203 %, o que representa um desconto de R\$ 1.271,69 sobre o limite previsto no item 6.7.3 do Edital, o qual dispõe que:

6.7.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução;

Ocorre que nos termos da jurisprudência pacificada do Tribunal de Contas da União - TCU, o critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexecuibilidade de preços, de modo que a Administração deve conceder à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, nos termos do art. 59, § 2º, da referida lei. (Vide Acórdão 803/2024-Plenário, Acórdão 465/2024-TCU-Plenário, Acórdão 2088/2024-TCU-Segunda Câmara).



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Setor de Engenharia – SENG

Dessa forma, opino pela realização de diligência junto à licitante CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA, a fim de que seja oportunizada à mesma a possibilidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. Caso a referida licitante atenda à diligência, caberá análise detalhada dos demais componentes da proposta para verificação da sua exequibilidade, nos termos dos Acórdãos supracitados.

Julgamento: A licitante **não atendeu** ao requisito analisado, opina-se pela realização de diligência.

b) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

Não foram detectados quantitativos divergentes do projeto básico do edital ou valor unitário com BDI acima do orçado pela administração.

Julgamento: A licitante **atendeu** ao requisito analisado.

c) COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

Não foram detectados sobrepreços ou subpreços em relação ao desconto global ofertado ou irregularidades nos valores de equipamentos, materiais ou mão de obra.

Julgamento: A licitante **atendeu** ao requisito analisado.

d) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

O cronograma físico-financeiro obedeceu às etapas, prazos e aos percentuais de desembolso previsto pela administração.

Julgamento: A licitante **atendeu** ao requisito analisado.

e) CURVA ABC DE SERVIÇOS E INSUMOS

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

Apresentou a Curva ABC de Serviços e a Curva ABC de Insumos, em conformidade com o projeto básico.
Nota-se na curva ABC de Serviços que o item “ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA” agora possui peso de 12,57% do valor total da obra, ficando fora do limite estipulado pelo



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Setor de Engenharia – SENG

PMLC - MA CPL
Folha: 434
Rubrica:

Acórdão 2622/2023/TCU para Administração Local (1,98% à 10,68% para obras de Construção de Rodovias), sendo necessário, portanto, justificativa técnica para tal.

Julgamento: A licitante **atendeu em partes** ao requisito analisado. Opina-se pela realização de diligência.

f) COMPOSIÇÃO DO BDI

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

Apresentou BDI Padrão de 21,80%, dentro da faixa preconizada pelo Acórdão 2.622/2013 TCU, não sendo necessário uma análise pormenorizada dos componentes que integram o BDI. O regime adotado foi o com desoneração. Os tributos não estão considerando os benefícios do simples nacional.

Julgamento: A licitante **atendeu** ao requisito analisado.

g) COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

Apresentou planilha de encargos em 74,59% para horistas e 39,66% para mensalista, adotando-se o regime com desoneração, ficando em conformidade com a composição do BDI. Os componentes que integram os encargos sociais levam em conta benefício do Simples Nacional, bem como foi efetuado o novo cálculo para o “Grupo D”.

Julgamento: A licitante **atendeu** ao requisito analisado.

II – PARECER FINAL

Ante ao exposto acima, no que tange as planilhas orçamentárias da documentação da proposta de preços, nota-se que houve redução das alíquotas do BDI e dos Encargos Sociais, bem como houve descontos em relação aos insumos da obra.

Destarte, opino pela **REGULARIDADE EM PARTES** da documentação da proposta de preços da licitante CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA, cabendo a realização de diligência a fim de que a empresa comprove a exequibilidade da proposta apresentada, haja vista o desconto concedido ter superado o limite previsto no item 6.7.3 do Edital, bem como faça as devidas justificativas em face do valor do percentual de “Administração Local” ter excedido os limites previamente estabelecidos pelo acórdão nº 2.622/2023/TCU.

É o parecer

Lima Campos / MA, 24 de junho de 2024



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Setor de Engenharia – SENG

PMLC - MA CPL
Folha: 436
Rubrica: 0.

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111928770-7

Assinado de forma digital por
JHONATA RANGEL FERNANDES
SIRQUEIRA:05894306370
Dados: 2024.06.24 16:33:22
-03'00'

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
Engenheiro Civil – CREA/MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Setor de Licitações

PMLC - MA CPL
Folha: 436
Rubrica: 0

JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Pelo presente, junto aos autos do processo licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº 003/2024, os esclarecimentos quanto à comprovação de exequibilidade da empresa CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA, CNPJ nº 05.477.614/0001-82.

Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão em 26 de junho de 2024.


Dayve de Freitas Cavalcante Lima
Agente de Contratação



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 003/2024
Processo Administrativo Nº 000013112/2024
Data do certame: 19/06/2024

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos - MA.

Conforme veremos adiante, fora transportada para a nova Lei a racionalidade traduzida na Súmula 262 do TCU sob a égide da Lei 8.666, no sentido de que o critério legal:

“conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”. (Grifa-se)

Antes de qualquer decisão, cabe à Administração garantir ao licitante a oportunidade de se desincumbir do ônus da prova da exequibilidade, acertada feita pela agente de contratação no caso aqui em comento.

A Administração **deve promover diligências para aferir a exequibilidade da proposta** ou exigir do licitante que ela seja demonstrada - **precisamente para assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso** para a Administração.

Não em outro sentido foi a **posição adotada pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 465/2024 - Plenário**, onde a Corte de Contas federal concluiu que:

“o critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, § 2º, da mesma lei”. (Grifa-se)

No último dia 20 de março, o Plenário do TCU **“restaurou sua jurisprudência consolidada durante a vigência da Lei nº 8.666/1993 por meio da aprovação da Súmula nº 262”**, segundo a qual o critério legal conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta antes de qualquer decisão.

Resta claro que a nova decisão chegou para colocar um ponto final na discussão, afastando assim qualquer dúvida de que o critério estabelecido pelo § 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021, para identificar eventual inexequibilidade do preço proposto estabelece uma presunção relativa de inexequibilidade de preços.



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 003/2024
Processo Administrativo Nº 000013112/2024
Data do certame: 19/06/2024

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos - MA.

E conforme demonstrado quando da apresentação da proposta de preços adequada, **ainda com as composições anexas, comprova-se que a mesma é de fato exequível, sem quaisquer dúvidas quanto à possibilidade de cumprimento de seus preços e condições.**

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Certos de acolhimento, correta e justo decisão quanto ao caso em tela.

Atenciosamente

Presidente Dutra, 26 de junho de 2024

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
74

Assinado de forma digital por MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2024.06.26 09:20:15 -03'00'

Construtora Amapa Ltda
CNPJ: 05.477.614/0001-82
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
Sócio/Administrador
RG: 018596122001-0



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 003/2024
Processo Administrativo Nº 000013112/2024
Data do certame: 19/06/2024

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos - MA.

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos-MA.	Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0,80%, e PIS 0,17%)	CP	0,97%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,80%	OK	19,60%	20,97%	24,23%



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 003/2024
Processo Administrativo Nº 000013112/2024
Data do certame: 19/06/2024

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos - MA.

A empresa **Construtora Amapa Ltda**, declara, que por ter seu regime de tributação pertencente ao simples nacional, seu percentual de tributos diminui em relação do projeto básico, pois a tributação de empresas pertencentes ao simples nacional é variável, dependendo do faturamento do últimos 12 (doze) meses da empresa. a soma dos tributos de PIS e CONFINS da empresa soma 0,97% de acordo com o extrato do simples nacional, também anexo neste documento. então a diferença entre os encargos de PIS e CONFIN do projeto básico (3,65%) e da empresa (0,97%) é de 2,68%.

O valor total dos serviços constante no projeto básico da referida licitação é R\$ 1.441.769,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil e setecentos e sessenta e nove reais), já o valor de desconto de 25% sobre o valor total é de R\$ 1.081.326,75 (um milhão, oitenta e um mil , trezentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), e o lance de arremate dado pela empresa é de R\$ 1.080.055,06 (um milhão, oitenta e um mil, cinquenta e cinco reais e seis centavos), apenas R\$ 1.271,69 mais baixo que o valor com desconto de 25% (R\$ 1.081.326,75). Essa diferença de R\$ 1.271,69, quando transformada em porcentagem se torna menor ainda, sendo apenas 0,088203%. Portanto, o lance ofertado pela empresa (R\$ 1.080.055,06) está com um desconto 25,088203% em relação ao preço inicial constante em projeto básico.

Nesse sentido, como já destacado anteriormente, a empresa é optante do regime de tributação Simples Nacional e seus tributos de PIS e COFINS está 2,68% mais baixos que os mesmos tributos constantes no BDI do projeto básico desta referida licitação. Já que a diferença de desconto da proposta arrematante ultrapassa apenas 0,088203% dos 25% aceitos na lei, essa porcentagem pode ser sanada pelo ganho em relação a porcentagem dos tributos, e assim não afetando o preço de materiais e serviços.

Vejamos agora a composição dos encargos sociais da empresa na figura a seguir:

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 003/2024
Processo Administrativo Nº 000013112/2024
Data do certame: 19/06/2024

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos - MA.

V - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS					
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA.					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA 74,36% (Horista); Mensalista 39,20%. DESONERADA					
TRIBUTAÇÃO		SIMPLES NACIONAL			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%	17,88%	Não incide
B2	Ferriados	3,95%	0,00%	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	0,00%	1,50%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,22%	18,16%	47,22%	18,16%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,96%	2,61%	1,96%
C5	Indenização Adicional	0,58%	0,29%	0,58%	0,29%
C	Total	10,80%	8,22%	10,80%	8,22%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,19%	2,00%	14,64%	5,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,28%	0,40%	0,30%
D	Total	5,57%	2,28%	15,04%	5,93%
TOTAL (A+B+C+D)		74,59%	39,86%	104,06%	63,31%

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 003/2024
Processo Administrativo Nº 000013112/2024
Data do certame: 19/06/2024

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos - MA.

Podemos notar que se encontram zeradas as alíquotas referentes ao SESI, SENAL, INCRA, SEBRA e Salário Educação, o que está em conformidade com os benefícios do Simples Nacional. Vejamos o que diz a jurisprudência do TCU em relação ao Simples Nacional:

“[...] as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar”. Acórdão 2622/2013/TCU/PLENÁRIO.

Fica, portanto, demonstrado que a proposta apresentada pela empresa está em obediência as normativas legais, no que tange a redução das alíquotas que compõe o BDI e os Encargos Sociais.

Vejamos a CURVA ABC DE SERVIÇOS E INSUMOS:

“O preço do item administração local deve em regra ser compatível com os referenciais estabelecidos no Acórdão 2.622/2013 Plenário, e seu pagamento deve ser proporcional ao percentual de execução física da obra.”

O Peso do item ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA da empresa CONSTRUTORA AMAPA, que foi de 12,57%, ultrapassou o valor médio estipulado pelo TCU de 10,68%.

No entanto, podemos observar que dentre os profissionais inclusos nos encargos complementares, como Auxiliar de Topógrafo, Topógrafo, Encarregado geral, se encontra também o Engenheiro Civil, que não pode ter seu salário abaixo do piso salarial.



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 003/2024
Processo Administrativo Nº 000013112/2024
Data do certame: 19/06/2024

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais em Povoados do Município de Lima Campos - MA.

O art. 6º da Lei nº 4.950-A de 1966 estabelece que, para a execução de atividades ou tarefas com exigência de mais de seis horas diárias de serviço, a fixação do salário-base mínimo será feita levando-se em conta o custo da hora fixada no artigo 5º da referida lei, acrescido de 25%.

Dessa forma, sendo dado os descontos nos outros itens e obedecendo a lei quando ao pagamento correto da carga do profissional especializado o peso do item (ADMINSITRAÇÃO LOCAL DE OBRA) acabou ficando 12,57%.

Presidente Dutra, 26 de junho de 2024

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
74

Assinado de forma digital
por MATHEUS PORTELA DE
OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2024.06.26 09:20:43
-03'00'


Construtora Amapa Ltda
CNPJ: 05.477.614/0001-82
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
Sócio/Administrador
RG: 018596122001-0



PMLC - MA CPL
 Folha: 443
 Rubrica: 0

Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP 65.760-000 –
 CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
 Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-5415, E-
 mail: construtoraamapa@outlook.com

CÁLCULO DE IMPOSTO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
 do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/05/2024 a 31/05/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 05.477.614/0001-82
 Nome empresarial: CONSTRUTOIRA AMAPA LTDA
 Data de abertura no CNPJ: 21/01/2003
 Optante pelo Simples Nacional: Sim
 Regime de Apuração: Competência
 Nº da Declaração: 05477614202405001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

TABELAS ENCONTRE A ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL

Tabela com Receita Bruta Acumulada

Receita Bruta* Forma de Salários* Anexo*

(*Receita e Forma Acumuladas dos últimos 12 meses)

Receita Bruta em 12 meses	Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	ISS	IPI
0,01	4,50%	0,85%	0,68%	0,80%	0,17%	-	2,00%	-	-



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-92
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 173,75	R\$ 173,75
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 26,02	R\$ 0,29
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 13,94	R\$ 0,18
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,15	R\$ 13,31
TOTAL Material:						R\$ 187,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 24,41	R\$ 9,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 19,90	R\$ 22,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 19,01	R\$ 9,51
TOTAL Serviço:						R\$ 9,51

PMLC - MACPL
Folha: 446
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 228,40
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 49,79
VALOR COM BDI:	R\$ 278,19

1.2. 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0,06620000	R\$ 11,06	R\$ 0,73
TOTAL Material:						R\$ 0,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,04170000	R\$ 712,84	R\$ 29,73
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,67550000	R\$ 2,23	R\$ 1,51
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,13250000	R\$ 20,45	R\$ 2,71
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,06620000	R\$ 7,59	R\$ 0,50
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,13250000	R\$ 7,79	R\$ 1,03
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,17220000	R\$ 10,55	R\$ 1,82



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,04040000	R\$ 78,72	R\$ 3,18
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,13250000	R\$ 9,14	R\$ 1,21
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,17220000	R\$ 3,41	R\$ 0,59
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,06620000	R\$ 43,22	R\$ 2,86
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,06620000	R\$ 502,30	R\$ 33,25
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,00930000	R\$ 15,73	R\$ 0,15
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,51100000	R\$ 26,23	R\$ 39,63
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,06620000	R\$ 124,43	R\$ 8,24
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,80230000	R\$ 146,41	R\$ 117,46
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,51360000	R\$ 120,56	R\$ 61,92
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,62550000	R\$ 190,20	R\$ 118,97
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,59110000	R\$ 123,60	R\$ 73,06
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	5,06490000	R\$ 10,68	R\$ 54,09
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,15300000	R\$ 475,29	R\$ 72,72
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,01060000	R\$ 23,22	R\$ 0,25
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	R\$ 48,60	R\$ 83,55
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	R\$ 18,83	R\$ 32,37
TOTAL Serviço:						R\$ 740,80

PMLC - MA CPL
Folha: 447
Rubrica: Q

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 53,78
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 741,53
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 161,65
VALOR COM BDI:	R\$ 903,18

1.3. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 356,42	R\$ 4,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,46

PMLC - MA CPL
Folha: 445
Rubrica: Φ

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,46
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,97
VALOR COM BDI:	R\$ 5,43

1.4. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 356,42	R\$ 4,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,46

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,46
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,97
VALOR COM BDI:	R\$ 5,43

1.5. 4915775 Roçada mecanizada com roçadeira articulada (ha)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9742	Trator agrícola sobre pneus com roçadeira articulada e capacidade de 1,12 m - 77 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 114,6693	R\$ 48,2960	R\$ 114,6693
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 114,6693	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,90	39,80
TOTAL MÃO DE OBRA:				39,80	

Custo Horário da Execução:	R\$ 154,4693
Produção da Equipe:	0,3276
Custo Unitário da Execução:	R\$ 471,5180
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 12,5424
Custo Direto Total:	R\$ 484,06

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 484,07
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 105,53
VALOR COM BDI:	R\$ 589,60

2.1. ADM-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (UND)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	160,00000000	R\$ 80,31	R\$ 12.849,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 12.849,60



CA
CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, N°160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
19/06/2024

OBRAS:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM PÓVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101389 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.755,59	R\$ 1.755,59
93572 ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6,00000000	R\$ 4.733,75	R\$ 28.402,50
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00000000	R\$ 16.263,62	R\$ 65.054,48
94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 3.414,96	R\$ 3.414,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 98.627,53

PMLC - MA CPL
Folha: 449
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 27.753,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 111.477,13
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 24.302,01
VALOR COM BDI:	R\$ 135.779,14

3.1. 5502825 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	9,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 183,8276	R\$ 61,2177	R\$ 1.544,0994
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 281,2669	R\$ 137,3167	R\$ 281,2669
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 487,0221	R\$ 195,5507	R\$ 487,0221
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 2.312,3884

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,90	19,90
TOTAL MÃO DE OBRA:				19,90

Custo Horário da Execução:	R\$ 2.332,2884
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	R\$ 9,5656
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,2544
Custo Direto Total:	R\$ 9,82

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,82
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,14
VALOR COM BDI:	R\$ 11,96

3.2. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	R\$ 60,78	R\$ 0,36
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	R\$ 188,64	R\$ 0,57
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	R\$ 19,90	R\$ 0,18



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL

Folha: 430

Rubrica: Q.

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,18
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,11
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,24
VALOR COM BDI:	R\$ 1,35

3.3. 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 202,1063	R\$ 54,1110	R\$ 187,3068
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 3,1086	R\$ 2,1648	R\$ 2,6556
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	R\$ 180,1112	R\$ 78,4009	R\$ 107,8968
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 129,0396	R\$ 56,8040	R\$ 129,0396
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 86,1547	R\$ 31,4135	R\$ 59,8789
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 486,7777

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,90	19,90
TOTAL MÃO DE OBRA:				19,90

Custo Horário da Execução:	R\$ 506,6777
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 3,0124
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0801
Custo Direto Total:	R\$ 3,09

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,09
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,67
VALOR COM BDI:	R\$ 3,76

4.1. 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 195,0253	R\$ 89,6234	R\$ 195,0253
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 195,0253

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,90	19,90
TOTAL MÃO DE OBRA:				19,90



CONSTRUTORA AMAPÁ
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CÂMPUS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 451
Rubrica: 8.

Custo Horário da Execução:	R\$ 214,9253
Produção da Equipe:	230,1900
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,9337
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0248
Custo Direto Total:	R\$ 0,96

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,96
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,21
VALOR COM BDI:	R\$ 1,17

4.2. 95425 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG. POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	R\$ 67,89	R\$ 0,17
89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG. POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00580000	R\$ 291,31	R\$ 1,69

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 1,86

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,08
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,86
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,41
VALOR COM BDI:	R\$ 2,27

4.3. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	R\$ 60,78	R\$ 0,36
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	R\$ 188,64	R\$ 0,57

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	R\$ 19,90	R\$ 0,18

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 0,18

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,11
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,24
VALOR COM BDI:	R\$ 1,35

4.4. 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereio, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-32
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 202,1063	R\$ 54,1110	R\$ 187,3068
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 3,1086	R\$ 2,1648	R\$ 2,6556
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	R\$ 180,1112	R\$ 78,4009	R\$ 107,8968
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 129,0396	R\$ 56,8040	R\$ 129,0396
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 86,1547	R\$ 31,4135	R\$ 59,8789
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 486,7777	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,90	19,90
TOTAL MÃO DE OBRA:				19,90

PMLC - MA CPL
Folha: 452
Rubrica: 0.

Custo Horário da Execução:	R\$ 506,6777
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 3,0124
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0801
Custo Direto Total:	R\$ 3,09
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,09
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,67
VALOR COM BDI:	R\$ 3,76

5.1. COM-57018516 Reparação de danos físicos ao meio ambiente (M2)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00150000	R\$ 188,64	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R\$ 19,90	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,30

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,08
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,58
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,13
VALOR COM BDI:	R\$ 0,71



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, NR160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,54

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,68	R\$ 11,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,68

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:						R\$ 0,20

PMLC - MA CPL
Folha: 453
Rubrica: Q.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,08
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,45
VALOR COM BDI:	R\$ 24,87

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	122,27000000	R\$ 2,45	R\$ 299,56
TOTAL Material:						R\$ 299,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,26300000	R\$ 24,72	R\$ 253,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,13200000	R\$ 19,90	R\$ 102,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 355,83

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13000000	R\$ 441,92	R\$ 57,45
TOTAL Serviço:						R\$ 57,45

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 98,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 712,84
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 155,40
VALOR COM BDI:	R\$ 868,24



CONSTRUTORA AMAPÁ
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº 160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-32
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 434
Rubrica: Q.

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,25	R\$ 0,86
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 1,60	R\$ 1,68
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,54

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 50,39	R\$ 58,45
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 0,77	R\$ 134,06
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 0,80	R\$ 156,69
TOTAL Material:					R\$ 349,20	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 20,04	R\$ 90,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 90,18	

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 24,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 441,92
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 96,34
VALOR COM BDI:	R\$ 538,26

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 50,39	R\$ 53,92
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,80	R\$ 386,37
TOTAL Material:					R\$ 440,29	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 19,90	R\$ 170,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 170,54	

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 41,65
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 610,83
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 133,16
VALOR COM BDI:	R\$ 743,99



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-92
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,68	R\$ 11,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,68

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
TOTAL Serviço:					R\$ 0,50

PMLC - MA CPL
Folha: 435
Rubrica: 8

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,85
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,55
VALOR COM BDI:	R\$ 25,40

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,99

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,68	R\$ 11,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,68

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL

Folha: 456
Rubrica: Φ.

TOTAL Serviço:	R\$ 0,24
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,91
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,34
VALOR COM BDI:	R\$ 24,25

101389 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 132,94	R\$ 132,94
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 252,08	R\$ 252,08
00043481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 12,77	R\$ 12,77
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 397,80

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.348,14	R\$ 1.348,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1.348,14

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101301 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 9,65	R\$ 9,65
TOTAL Serviço:					R\$ 9,65

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 385,58
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.755,59
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 382,72
VALOR COM BDI:	R\$ 2.138,31

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,25
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,30

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-32
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,12	R\$ 1,12
TOTAL Serviço:						R\$ 1,60

PMLC - MA CPL
Folha: 457
Rubrica: 0

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,60
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,35
VALOR COM BDI:	R\$ 1,95

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 3.328,59	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,20

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,20
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,04
VALOR COM BDI:	R\$ 0,24

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 3.328,59	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,05

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,05
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,01
VALOR COM BDI:	R\$ 0,06

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 3.328,59	R\$ 0,23
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,23



CA
CONSULTORIA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 96198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 456
Rubrica: Φ

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,23
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,28

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,90	R\$ 1,13

TOTAL Especiais: R\$ 1,13

VALOR ENCARGOS:	-R\$ 0,01
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,12
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,24
VALOR COM BDI:	R\$ 1,36

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20

TOTAL Serviço: R\$ 1,01

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,01
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,22
VALOR COM BDI:	R\$ 1,23

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,25	R\$ 2,25

TOTAL Serviço: R\$ 4,21



CONSTRUTORA AMAPS
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamaps@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL

Folha: 459

Rubrica: §.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,21
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,92
VALOR COM BDI:	R\$ 5,13

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 13.540,00	R\$ 0,81
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,81

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,81
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,18
VALOR COM BDI:	R\$ 0,99

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 13.540,00	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,20

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,20
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,04
VALOR COM BDI:	R\$ 0,24

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 13.540,00	R\$ 0,95
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,95

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,95
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,21
VALOR COM BDI:	R\$ 1,16

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,90	R\$ 2,25
TOTAL Especiais:					R\$ 2,25



CONSTRUTORA ARAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraarapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 460
Rubrica: 8

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,25
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,49
VALOR COM BDI:	R\$ 2,74

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,89	R\$ 1,11
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,28	R\$ 0,03
TOTAL Material:					R\$ 1,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 20,85	R\$ 0,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 26,67	R\$ 0,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,09

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,29
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,23
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,49
VALOR COM BDI:	R\$ 2,72

92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,23	R\$ 26,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,23

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,52	R\$ 8,52
92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,63	R\$ 2,63
92136 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,65	R\$ 10,65
92137 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,22	R\$ 31,22
TOTAL Serviço:					R\$ 54,08

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 8,02
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 80,31
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 17,51
VALOR COM BDI:	R\$ 97,82

92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIÇÃO. AF_11/2015 (H)



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00004800	R\$ 177.437,00	R\$ 8,52

TOTAL Equipamento: R\$ 8,52

PMLC - MA CPL
Folha: 461
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,52
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,86
VALOR COM BDI:	R\$ 10,38

92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00000600	R\$ 177.437,00	R\$ 1,06

TOTAL Equipamento: R\$ 1,06

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,06
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,23
VALOR COM BDI:	R\$ 1,29

92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 177.437,00	R\$ 2,63

TOTAL Equipamento: R\$ 2,63

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,63
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,57
VALOR COM BDI:	R\$ 3,20

92136 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 177.437,00	R\$ 10,65

TOTAL Equipamento: R\$ 10,65

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,65
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,32
VALOR COM BDI:	R\$ 12,97

92137 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	5,89000000	R\$ 5,30	R\$ 31,22



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-32
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 467
Rubrica: 8.

TOTAL Material:	R\$ 31,22
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,81
VALOR COM BDI:	R\$ 38,03

89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,02	R\$ 30,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,02

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89878	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,47	R\$ 25,47
89880	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,57	R\$ 3,57
89879	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,83	R\$ 8,83
TOTAL Serviço:					R\$ 37,87	

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 67,89
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 14,80
VALOR COM BDI:	R\$ 82,69

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,02	R\$ 30,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,02

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89878	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,47	R\$ 25,47
89880	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,57	R\$ 3,57
89879	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,83	R\$ 8,83



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-52
Presidente Dutra – Maranhão / TEL. (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

89881	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 43,22	R\$ 43,22
89882	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 180,20	R\$ 180,20

TOTAL Serviço: R\$ 261,29

PMLC - MA CPL
Folha: 463
Rubrica: 9.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 291,31
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 63,51
VALOR COM BDI:	R\$ 354,82

89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 457.424,29	R\$ 15,64
00037744	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00006030	R\$ 163.084,09	R\$ 9,83

TOTAL Equipamento: R\$ 25,47

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,47
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,55
VALOR COM BDI:	R\$ 31,02

89880 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 457.424,29	R\$ 2,61
00037744	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00000590	R\$ 163.084,09	R\$ 0,96

TOTAL Equipamento: R\$ 3,57

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,57
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,78
VALOR COM BDI:	R\$ 4,35

89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 457.424,29	R\$ 6,45



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Serejo, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 981.98-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00037744	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00001460	R\$ 163.084,09	R\$ 2,38
----------	--	--------	----	------------	----------------	----------

TOTAL Equipamento: R\$ 8,83

PMLC - MA CPL
Folha: 464
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,83
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,92
VALOR COM BDI:	R\$ 10,75

89881 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 457.424,29	R\$ 29,37
00037744	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00008490	R\$ 163.084,09	R\$ 13,85

TOTAL Equipamento: R\$ 43,22

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 43,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 9,42
VALOR COM BDI:	R\$ 52,64

89882 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	34,00000000	R\$ 5,30	R\$ 180,20

TOTAL Material: R\$ 180,20

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 180,20
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 39,28
VALOR COM BDI:	R\$ 219,48

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,18	R\$ 29,18

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 29,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,28	R\$ 18,28



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-92
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,85	R\$ 2,85
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,07	R\$ 7,07

TOTAL Serviço: R\$ 28,20

PMLC - MA CPL

Folha: 465

Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 57,38
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 12,51
VALOR COM BDI:	R\$ 69,89

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,18	R\$ 29,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 29,18

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,28	R\$ 18,28
91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,85	R\$ 2,85
91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,07	R\$ 7,07
5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,41	R\$ 32,41
53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 170,45	R\$ 170,45
TOTAL Serviço:					R\$ 231,06

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 260,24
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 56,73
VALOR COM BDI:	R\$ 316,97

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 446.356,74	R\$ 15,31
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 53.917,50	R\$ 2,97

PMLC - MA CPL
Folha: 466
Rubrica: 0.

TOTAL Equipamento:	R\$ 18,28
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,28
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 3,99
VALOR COM BDI:	R\$ 22,27

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 446.356,74	R\$ 2,54
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 53.917,50	R\$ 0,31

TOTAL Equipamento:	R\$ 2,85
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,85
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,62
VALOR COM BDI:	R\$ 3,47

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 446.356,74	R\$ 6,29
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 53.917,50	R\$ 0,78

TOTAL Equipamento:	R\$ 7,07
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,07
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,54
VALOR COM BDI:	R\$ 8,61

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Serejo, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-92
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (93) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 446.356,74	R\$ 28,70
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 53.917,50	R\$ 3,71

TOTAL Equipamento: R\$ 32,41

PMLC - MACPL
Folha: 467
Rubrica: 9.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 32,41
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 7,07
VALOR COM BDI:	R\$ 39,48

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	R\$ 5,30	R\$ 170,45

TOTAL Material: R\$ 170,45

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 170,45
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 37,16
VALOR COM BDI:	R\$ 207,61

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 8,54

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,66	R\$ 15,66

TOTAL Mão de Obra: R\$ 15,66

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21

TOTAL Serviço: R\$ 0,21

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 6,79
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,41



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65 760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 465
Rubrica: 8.

VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,32
VALOR COM BDI:	R\$ 29,73

10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12760	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 34,47	R\$ 34,47
12759	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 178,61	R\$ 178,61
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	74,12640000	R\$ 0,70	R\$ 51,89
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,45820000	R\$ 0,70	R\$ 13,62
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	111,18970000	R\$ 0,70	R\$ 77,83
TOTAL Material:						R\$ 356,42

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 11,55
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 356,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 77,70
VALOR COM BDI:	R\$ 434,12

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,67

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,36	R\$ 5,36
TOTAL Serviço:						R\$ 6,55

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,81
VALOR COM BDI:	R\$ 38,03

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 8.794,90	R\$ 0,47
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,47



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 469
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,47
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,10
VALOR COM BDI:	R\$ 0,57

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 8.794,90	R\$ 0,13

TOTAL Equipamento: R\$ 0,13

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,13
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,16

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 8.794,90	R\$ 0,59

TOTAL Equipamento: R\$ 0,59

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,59
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,13
VALOR COM BDI:	R\$ 0,72

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 5,20	R\$ 5,36

TOTAL Material: R\$ 5,36

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,36
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,17
VALOR COM BDI:	R\$ 6,53

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R\$ 50,39	R\$ 43,02
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	R\$ 0,80	R\$ 175,14
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R\$ 59,17	R\$ 35,33

TOTAL Material: R\$ 253,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereio, Nº160B, CEP
65 760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R\$ 19,90	R\$ 125,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 125,09

PMLC - MA CPL
Folha: 170
Rubrica: 8

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 30,55
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 378,58
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 82,53
VALOR COM BDI:	R\$ 461,11

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 1,01	R\$ 0,65
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 4,21	R\$ 2,89
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 3,54

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 50,39	R\$ 41,95
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,80	R\$ 170,76
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 59,17	R\$ 34,44
					TOTAL Material:	R\$ 247,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 20,04	R\$ 26,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R\$ 19,90	R\$ 41,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 68,59

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 17,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 319,28
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 69,60
VALOR COM BDI:	R\$ 388,88

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,28
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,78	R\$ 8,78
					TOTAL Material:	R\$ 9,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	R\$ 20,85	R\$ 5,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	R\$ 26,67	R\$ 6,39



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº 160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 431
Rubrica: 9

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 11,39
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 3,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,45
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,46
VALOR COM BDI:	R\$ 24,91

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 11,68	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,20

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,20
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,04
VALOR COM BDI:	R\$ 0,24

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 11,68	R\$ 0,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,50

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,50
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,11
VALOR COM BDI:	R\$ 0,61

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 11,68	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,24
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,29

101301 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00716000	R\$ 1.348,14	R\$ 9,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,65

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 2,74
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,65
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,10



CA
CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

VALOR COM BDI: R\$ 11,75

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,66	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,21

PMLC - MA CPL
Folha: 47
Rubrica: 8

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,21
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,26

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 17,26	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,74

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,32
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,74
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,16
VALOR COM BDI:	R\$ 0,90

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 15,66	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,32

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,13
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,32
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,07
VALOR COM BDI:	R\$ 0,39

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01826000	R\$ 4.150,97	R\$ 75,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 75,80

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 21,53
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 75,80
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 16,52
VALOR COM BDI:	R\$ 92,32

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº 160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-92
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01271000	R\$ 15.669,85	R\$ 199,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 199,16

PMLC - MA CPL
Folha: 473
Rubrica: 0.

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 56,55
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 199,16
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 43,42
VALOR COM BDI:	R\$ 242,58

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 22,40	R\$ 0,13
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,13

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,13
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,16

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 21,56	R\$ 0,13
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,13

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,13
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,16

95348 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004094	MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 26,82	R\$ 0,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,16

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,07
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,16
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,19

95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 18,63	R\$ 0,11
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,11

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,11



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,13

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 12,43	R\$ 0,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,12

PMLC - MA CPL
Folha: 174
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,12
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,15

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 12,43	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,23
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,28

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,95	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,23
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,28

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 15,66	R\$ 0,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,38

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,16
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,38
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,08
VALOR COM BDI:	R\$ 0,46



CA
CONSULTORIA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº 160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-37
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 16,46	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,28

PMLC - MA CPL
Folha: 475
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,28
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,34

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 11,07	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,27

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,27
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,33

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,47	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,21

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,21
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,26

95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00716000	R\$ 2.995,71	R\$ 21,45
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,45

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 6,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,45
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,68
VALOR COM BDI:	R\$ 26,13

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,95	R\$ 0,23



CA
CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº1608, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 476
Rubrica: 8.

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,23
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,23
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,28

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,26	R\$ 17,26
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,26

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
TOTAL Serviço:					R\$ 0,74

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,69
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,67
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,81
VALOR COM BDI:	R\$ 32,48

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 1,66	R\$ 1,69
TOTAL Material:					R\$ 1,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	R\$ 20,85	R\$ 2,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	R\$ 26,67	R\$ 3,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,90

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,59
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,65



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, N°160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98196-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

VALOR COM BDI: R\$ 9,24

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,75	R\$ 2,80
TOTAL Material:					R\$ 2,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 20,85	R\$ 2,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 26,67	R\$ 2,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,99

PMLC - MA CPL
Folha: 437
Rubrica: Φ.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,79
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,70
VALOR COM BDI:	R\$ 9,49

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,75	R\$ 2,80
TOTAL Material:					R\$ 2,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	R\$ 20,85	R\$ 3,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	R\$ 26,67	R\$ 4,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,75

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 2,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,55
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,30
VALOR COM BDI:	R\$ 12,85

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043485 EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-32
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 7,99

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,66

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:					R\$ 0,32

PMLC - MA CPL
Folha: 478
Rubrica: 0

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 6,83
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,97
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,23
VALOR COM BDI:	R\$ 29,20

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 236,16
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 252,08
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 18,73
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 506,98

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 4.150,97
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4.150,97

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 75,80
TOTAL Serviço:					R\$ 75,80

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 1.200,30
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4.733,75
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1.031,96
VALOR COM BDI:	R\$ 5.765,71

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 140,23
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 252,08
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 2,29
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 0,01



CA
CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 394,61
--------------------------------	------------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 15.669,85	R\$ 15.669,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15.669,85

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 199,16	R\$ 199,16
TOTAL Serviço:					R\$ 199,16

PMLC - MA CPL
Folha: 179
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 4.506,41
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16.263,62
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 3.545,47
VALOR COM BDI:	R\$ 19.809,09

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 19,90	R\$ 78,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 78,72

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 19,22
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 78,72
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 17,16
VALOR COM BDI:	R\$ 95,88

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	1,78570000	R\$ 1,74	R\$ 3,11
TOTAL Material:					R\$ 3,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R\$ 19,91	R\$ 0,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R\$ 23,97	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,03

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,70
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,14
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,99
VALOR COM BDI:	R\$ 11,13

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



Rua Prefeito Nelson Serejo, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,66670000	R\$ 1,74	R\$ 1,16
TOTAL Material:						R\$ 1,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01790000	R\$ 19,91	R\$ 0,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07890000	R\$ 23,97	R\$ 1,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,25

PMLC - MA CPL
Folha: 130
Rubrica: Q.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 0,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,41
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,74
VALOR COM BDI:	R\$ 4,15

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,15	R\$ 20,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,15

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
TOTAL Serviço:					R\$ 0,26	

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,42
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,41
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,45
VALOR COM BDI:	R\$ 24,86

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,15	R\$ 20,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,15

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 481
Rubrica: 8.

TOTAL Serviço:	R\$ 1,16
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,42
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,31
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,65
VALOR COM BDI:	R\$ 25,96

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 3.276,18	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,21	

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,21
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,26

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 3.276,18	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,05	

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,05
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,01
VALOR COM BDI:	R\$ 0,06

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 3.276,18	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,20	

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,20
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,04
VALOR COM BDI:	R\$ 0,24

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,90	R\$ 0,70
TOTAL Especiais:					R\$ 0,70	

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
-----------------	----------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 482
Rubrica: Q

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,70
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,15
VALOR COM BDI:	R\$ 0,85

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 33,89	R\$ 33,89
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 9,33	R\$ 9,33
TOTAL Serviço					R\$ 43,22

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 43,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 9,42
VALOR COM BDI:	R\$ 52,64

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,00000000	R\$ 5,05	R\$ 5,05
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,00000000	R\$ 5,75	R\$ 5,75
TOTAL Material:					R\$ 10,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48600000	R\$ 20,85	R\$ 10,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48600000	R\$ 26,67	R\$ 12,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,09

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 6,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 33,89
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 7,39
VALOR COM BDI:	R\$ 41,28

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	2,77800000	R\$ 119,02	R\$ 330,64
TOTAL Material:					R\$ 330,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,58100000	R\$ 24,72	R\$ 113,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,29100000	R\$ 19,90	R\$ 45,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 158,83

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	------------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, N°162B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 610,83	R\$ 12,83
					TOTAL Serviço:	R\$ 12,83

PMLC - MA CPL
Folha: 483
Rubrica: 0.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 43,48
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 502,30
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 109,50
VALOR COM BDI:	R\$ 611,80

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 24,72	R\$ 4,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	R\$ 19,90	R\$ 0,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,91

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	R\$ 319,28	R\$ 10,82
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,82

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,73
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 3,43
VALOR COM BDI:	R\$ 19,16

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	R\$ 24,72	R\$ 6,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	R\$ 19,90	R\$ 1,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,19

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	R\$ 319,28	R\$ 18,04
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,04

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 3,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,23
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,72
VALOR COM BDI:	R\$ 31,95

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 109,78	R\$ 109,78
					TOTAL Material:	R\$ 109,78



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	R\$ 20,85	R\$ 3,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	R\$ 26,67	R\$ 11,05

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 14,65

PMLC - MA CPL
Folha: 464
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 4,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 124,43
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 27,13
VALOR COM BDI:	R\$ 151,56

12759 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	33,70000000	R\$ 5,30	R\$ 178,61

TOTAL Material: R\$ 178,61

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 178,61
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 38,94
VALOR COM BDI:	R\$ 217,55

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 7,49

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,40	R\$ 22,40

TOTAL Mão de Obra: R\$ 22,40

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13

TOTAL Serviço: R\$ 0,13

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,63
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,02
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,54
VALOR COM BDI:	R\$ 36,56



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,56	R\$ 21,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço						R\$ 0,13

PMLC - MA CPL
Folha: 485
Rubrica: 0.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,18
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,36
VALOR COM BDI:	R\$ 35,54

88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004094	MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,82	R\$ 26,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95348	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 486
Rubrica:

TOTAL Serviço:	R\$ 0,16
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 11,54
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 34,47
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 7,51
VALOR COM BDI:	R\$ 41,98

88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,63	R\$ 18,63
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,63

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL Serviço					R\$ 0,11

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 8,01
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,23
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,72
VALOR COM BDI:	R\$ 31,95

12760 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,47	R\$ 34,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 34,47

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 11,55
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 34,47
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 7,51
VALOR COM BDI:	R\$ 41,98

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 12,43	R\$ 12,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,43

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço:					R\$ 0,12

PMLC - MACPL
Folha: 987
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,04
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,37
VALOR COM BDI:	R\$ 24,41

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 12,43	R\$ 12,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,43

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:					R\$ 0,23



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-32
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 485
Rubrica: 0

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,41
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,15
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,39
VALOR COM BDI:	R\$ 24,54

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,95	R\$ 16,95
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:						R\$ 0,23

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,67
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,38
VALOR COM BDI:	R\$ 30,05

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05180000	R\$ 24,74	R\$ 1,28
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01190000	R\$ 26,00	R\$ 0,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,59

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,80330000	R\$ 20,38	R\$ 36,75
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	R\$ 27,28	R\$ 28,65



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-92
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415. E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÉ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06280000	R\$ 13,45	R\$ 0,84
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,80330000	R\$ 24,19	R\$ 43,62
TOTAL Material:						R\$ 109,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36470000	R\$ 20,42	R\$ 7,45
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09410000	R\$ 24,41	R\$ 26,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 34,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00210000	R\$ 378,58	R\$ 0,80
TOTAL Serviço:						R\$ 0,80

PMLC - MA CPL
Folha: 489
Rubrica: 9.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 9,84
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 146,41
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 31,92
VALOR COM BDI:	R\$ 178,33

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03590000	R\$ 24,74	R\$ 0,89
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00820000	R\$ 26,00	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	R\$ 20,38	R\$ 25,08
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	R\$ 27,28	R\$ 28,65
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	R\$ 13,45	R\$ 0,70
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	R\$ 24,19	R\$ 40,94
TOTAL Material:						R\$ 95,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25120000	R\$ 20,42	R\$ 5,13
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75350000	R\$ 24,41	R\$ 18,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	R\$ 378,58	R\$ 0,57



CONSTRUTORA AMAPS
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.814/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamaps@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL

Folha: 490

Rubrica: 8

TOTAL Serviço:	R\$ 0,57
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 6,78
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 120,56
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 26,28
VALOR COM BDI:	R\$ 146,84

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07440000	R\$ 24,74	R\$ 1,84
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	R\$ 26,00	R\$ 0,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,61390000	R\$ 20,38	R\$ 53,27
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	R\$ 27,28	R\$ 28,65
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,07840000	R\$ 13,45	R\$ 1,05
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,96040000	R\$ 24,19	R\$ 47,42
TOTAL Material:						R\$ 130,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60180000	R\$ 20,42	R\$ 12,29
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80530000	R\$ 24,41	R\$ 44,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 56,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00310000	R\$ 378,58	R\$ 1,17
TOTAL Serviço:						R\$ 1,17

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 16,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 190,20
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 41,46
VALOR COM BDI:	R\$ 231,66

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03320000	R\$ 24,74	R\$ 0,82



Construtora Amapa
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-92
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00760000	R\$ 26,00	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,02

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	R\$ 20,38	R\$ 25,08
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	R\$ 27,28	R\$ 28,65
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	R\$ 13,45	R\$ 0,70
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	R\$ 24,19	R\$ 40,94
TOTAL Material:					R\$ 95,37	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28440000	R\$ 20,42	R\$ 5,81
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85320000	R\$ 24,41	R\$ 20,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,64	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	R\$ 378,58	R\$ 0,57
TOTAL Serviço:					R\$ 0,57	

PMLC - MA CPL
Folha: 491
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 123,60
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 26,94
VALOR COM BDI:	R\$ 150,54

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,68	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,66	R\$ 15,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,66	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-32
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,38

PMLC - MA CPL
Folha: 492
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 6,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,72
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,39
VALOR COM BDI:	R\$ 30,11

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 10,32

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,46	R\$ 16,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,46

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Serviço:					R\$ 0,28

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,06
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,90
VALOR COM BDI:	R\$ 32,96

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 20,72	R\$ 6,75
TOTAL Material:					R\$ 6,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 27,06	R\$ 12,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,26

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 3,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,01
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,14
VALOR COM BDI:	R\$ 23,15



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-32
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 38198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 495
Rubrica: 8.

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 22,73	R\$ 5,19
TOTAL Material:					R\$ 5,19	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 27,06	R\$ 4,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,90	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,49	

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,42
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,68
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,33
VALOR COM BDI:	R\$ 13,01

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,42	R\$ 2,02
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 21,32	R\$ 146,05
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 520,04	R\$ 284,62
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 33,23	R\$ 29,34
TOTAL Material:					R\$ 462,03	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 24,72	R\$ 9,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 19,90	R\$ 3,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,26	

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 3,56
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 475,29
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 103,61
VALOR COM BDI:	R\$ 578,90

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº 160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-32
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 57,38	R\$ 0,03
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 260,24	R\$ 1,41
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 31,22	R\$ 6,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316	SINAPI	H	0,78660000	R\$ 19,90	R\$ 15,65

PMLC - MA CPL
Folha: 494
Rubrica: 8

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,65
VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 5,32
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,06
VALOR COM BDI:	R\$ 28,28

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88297	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,67

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91688	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
91689	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Serviço:					R\$ 0,07

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,74
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,39
VALOR COM BDI:	R\$ 30,13

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88297	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,67

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91688	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06



CONSTRUTORA AMAPÁ
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98138
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM PÓVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,22	R\$ 1,22
TOTAL Serviço:						R\$ 1,33

PMLC - MA CPL

Folha: 495

Rubrica: Ø.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,00
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,67
VALOR COM BDI:	R\$ 31,67

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 861,19	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,06

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,06
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,01
VALOR COM BDI:	R\$ 0,07

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 861,19	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,01

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,01
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 861,19	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,04

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,04
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,01
VALOR COM BDI:	R\$ 0,05



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-92
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 99158-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,90	R\$ 1,22
TOTAL Especiais:						R\$ 1,22

PMLC - MACPL
Folha: 496
Rubrica: Q.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,27
VALOR COM BDI:	R\$ 1,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,07	R\$ 11,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:						R\$ 0,27

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 4,85
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,90
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,34
VALOR COM BDI:	R\$ 24,24

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,14	R\$ 2,14
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,11	R\$ 1,11
TOTAL Material:						R\$ 3,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-32
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 20,85	R\$ 2,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 26,67	R\$ 3,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,08

PMLC - MA CPL
Folha: 497
Rubrica: Q.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,65
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,33
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,03
VALOR COM BDI:	R\$ 11,36

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,47	R\$ 15,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 6,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,28
VALOR COM BDI:	R\$ 29,50

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	R\$ 20,41	R\$ 0,15
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	R\$ 21,31	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,26

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 – CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra – Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	R\$ 0,24	R\$ 0,30
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	R\$ 3,73	R\$ 4,70
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	R\$ 27,22	R\$ 36,94
TOTAL Material:						R\$ 41,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R\$ 19,90	R\$ 3,30
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 24,22	R\$ 3,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,40

PMLC - MA CPL
Folha: 998
Rubrica: 8.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,73
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 48,60
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 10,59
VALOR COM BDI:	R\$ 59,19

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 132,94	R\$ 132,94
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 252,08	R\$ 252,08
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 12,77	R\$ 12,77
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 397,80

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 2.995,71	R\$ 2.995,71
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2.995,71

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95424	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 21,45	R\$ 21,45
TOTAL Serviço:						R\$ 21,45

VALOR ENCARGOS (39.66%):	R\$ 856,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3.414,96
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 744,46
VALOR COM BDI:	R\$ 4.159,42

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	R\$ 20,41	R\$ 0,13
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	R\$ 21,31	R\$ 0,10



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Serejo, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-32
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,23
----------------------------------	----------

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 13,78	R\$ 0,41
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	R\$ 22,05	R\$ 13,98
TOTAL Material:						R\$ 14,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 20,42	R\$ 1,33
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 24,41	R\$ 2,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,21

PMLC - MA CPL
Folha: 499
Rubrica: Φ.

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 1,19
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,83
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,10
VALOR COM BDI:	R\$ 22,93

5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,67

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,07	R\$ 25,07
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,04	R\$ 11,04
TOTAL Serviço:						R\$ 36,11

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 60,78
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 13,25
VALOR COM BDI:	R\$ 74,03

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,67

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,07	R\$ 25,07
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,04	R\$ 11,04



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, CEP
65.760-000 - CNPJ Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO OÊ ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 44,81	R\$ 44,81
5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 83,05	R\$ 83,05

TOTAL Serviço: R\$ 163,97

PMLC - MA CPL
Folha: 100
Rubrica: 2

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 188,64
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 41,12
VALOR COM BDI:	R\$ 229,76

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00003110	R\$ 806.000,00	R\$ 25,07

TOTAL Equipamento: R\$ 25,07

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,07
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,47
VALOR COM BDI:	R\$ 30,54

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00001370	R\$ 806.000,00	R\$ 11,04

TOTAL Equipamento: R\$ 11,04

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,04
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,41
VALOR COM BDI:	R\$ 13,45

53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00005560	R\$ 806.000,00	R\$ 44,81

TOTAL Equipamento: R\$ 44,81

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,81
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 9,77
VALOR COM BDI:	R\$ 54,58

5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS



CONSTRUTORA AMAPA
Rua Prefeito Nelson Sereio, Nº 1e0B, CEP
65.760-000 - CNPJ: Nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98198-
5415, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

19/06/2024

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS (MA)
LOCAL:	ZONA RURAL
BDI:	21,80 %
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - HORISTA COM DESONERAÇÃO / 39,66 % - MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	15,67000000	R\$ 5,30	R\$ 83,05

TOTAL Material: R\$ 83,05

PMLC - MA CPL
Folha: 301
Rubrica: B.

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 83,05
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 18,10
VALOR COM BDI:	R\$ 101,15

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 7,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,95	R\$ 16,95

TOTAL Mão de Obra: R\$ 16,95

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23

TOTAL Serviço: R\$ 0,23

VALOR ENCARGOS (74.59%):	R\$ 7,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,67
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,38
VALOR COM BDI:	R\$ 30,05



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Setor de Engenharia – SENG

PMLC - MA CPL
Folha: 20
Rubrica: [assinatura]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000013112/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 003/2024
ASSUNTO: Análise da exequibilidade proposta de preços da licitante

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 2806.01/2024

Após solicitação realizada pelo Agente de Contratação, este processo foi encaminhado à Setor de Engenharia do **Município de Lima Campos / MA**, para emissão de parecer sobre os **documentação da proposta de preços** apresentados pela(s) empresa(s) proponente(s) nos autos da **Concorrência Eletrônica nº 003/2024**, nos termos do art. 72, III, da lei nº 14.133/2021.

No que diz respeito à análise da documentação da empresa participante, qual seja:

LICITANTE	CNPJ
CONSTRUTORA AMAPA LTDA	05.477.614/0001-82

segue análise abaixo, conforme solicitação.

1. INTRODUÇÃO

A empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA, por meio de seu representante legal, Sr. Matheus Portela de Oliveira Sereno, apresentou esclarecimentos sobre a exequibilidade da proposta para a referida licitação. Este parecer técnico visa analisar os argumentos e a documentação fornecida, de modo a verificar a viabilidade e a adequação da proposta ao projeto licitado.

2. ANÁLISE DAS PLANILHAS DE PREÇO

Conforme parecer técnico de engenharia nº 2106.01/2024, as planilhas de preço apresentadas pela empresa foram detalhadamente analisadas e estão em acordo com as exigências do certame, exceto quanto a exequibilidade da proposta no que tange o desconto máximo permitido e justificativas quando ao percentual de administração local no orçamento, motivo pelo qual foi solicitada esclarecimentos adicionais. A empresa argumenta que suas composições incluem todas as comprovações necessárias, conforme solicitado na diligência.

4. DEMONSTRAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE

A empresa apresentou um desconto global de 25,088203 % sobre o valor total do projeto básico, resultando em um valor de R\$ 1.080.055,06. Este valor está 0,088203 % além do limite de 75%



do orçamento estimado pela Administração. A diferença percentual é claramente insignificante indicando um intervalo aceitável, especialmente quando considerado o regime tributário da empresa é o Simples Nacional. Os tributos de PIS e COFINS são mais baixos, gerando um BDI de 21,80% para a proposta, que é menor que os 23,38% do projeto básico. Além disso, cabe destacar que os encargos sociais também têm algumas alíquotas reduzidas em função do regime tributário da empresa, conforme destacou o parecer técnico de engenharia 2106.01/2024.

É importante ressaltar também que a empresa poderá migrar entre as faixas alíquotas dos anexos do simples nacional em função do faturamento bruto dos últimos 12 meses, bem como com os gastos com pessoal em função do fator R, podendo haver elevação da alíquota para mais, mas ainda sim dentro do permitido pelo regime, o que lhe conferirá ainda vantagens tributárias.

Além disso, a empresa explica o porquê do valor da Administração Local extrapolar o percentual estabelecido pelo acórdão 2622/2023/TCU/PLENÁRIO, no qual indica que grande parte do custo se dá pelo profissional engenheiro civil e que este possui piso salarial elevado, bem com demais mão de obra especializadas possuem também salários mais elevados.

6. CONCLUSÃO

Com base na análise dos documentos e informações apresentadas, conclui-se que:

1. As planilhas de preço fornecidas pela empresa são detalhadas e incluem todas as comprovações necessárias para verificar a exequibilidade da proposta, conforme parecer técnico de engenharia nº 2106.01/2024.
2. A empresa fundamenta sua defesa com base na legislação vigente (Lei 14.133/2021) e na jurisprudência do TCU, que permitem a demonstração da exequibilidade, mesmo em casos de propostas com valores inferiores aos limites estabelecidos.
3. A diferença em relação ao desconto de 25% aceitável é relativamente compensada pela vantagem tributária da empresa sob o regime Simples Nacional, reduzindo as alíquotas que compõem tanto o BDI quanto os Encargos Sociais.
4. O percentual de administração local está devidamente justificado.

Considerando os fatores apresentados, a proposta da CONSTRUTORA AMAPA LTDA demonstra ser exequível tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro.

7. RECOMENDAÇÕES

Durante a execução do contrato, manter um rigoroso controle de qualidade e financeiro para garantir que os serviços sejam entregues conforme o projeto proposto.

II – PARECER FINAL



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Setor de Engenharia – SENG

PMLC - MA CPL
Folha: 304
Rubrica: 8.

Ante ao exposto, no que tange à exequibilidade dos preços, nota-se que houve uma redução das alíquotas do BDI e dos encargos sociais, que, em conjunto com os benefícios tributários do Simples Nacional, já proporcionariam um desconto na proposta pelo fato haver redução na alíquota do BDI e dos Encargos Sociais, bem como a justificativas para a extrapolação da alíquota de administração local.

Destarte, opino pela EXEQUIBILIDADE da documentação da proposta de preços da licitante CONSTRUTORA AMAPA LTDA, visto que a empresa demonstrou de maneira adequada a viabilidade técnica e econômica de sua proposta.

É o parecer

Lima Campos / MA, 28 de junho de 2024

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
Engenheiro Civil
CREA – MA nº 111928770-7

Assinado de forma digital por
JHONATA RANGEL
FERNANDES
SIRQUEIRA:05894306370
Dados: 2024.06.28 16:48:39
-03'00'

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
Engenheiro Civil - CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Setor de Engenharia – SENG

PMLC - MA CPL
Folha: 305
Rubrica:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000013112/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 003/2024
ASSUNTO: Revisão do parecer técnico de engenharia nº 2806.01/2024

REVISÃO DO PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 2806.01/2024

Em relação ao Parecer Técnico de Engenharia nº 2806.01/2024, há uma correção necessária no número de referência mencionado no documento original. Onde atualmente se lê "**Parecer Técnico de Engenharia nº 2106.01/2024**", deve-se ler corretamente como "**Parecer Técnico de Engenharia nº 2406.01/2024**".

Esta alteração é fundamental para assegurar a precisão documental e evitar qualquer confusão ou mal-entendido que possa surgir devido ao erro de numeração. Solicitamos a todas as partes interessadas que tomem nota desta correção.

Lima Campos / MA, 01 de julho de 2024

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111928770-7

Assinado de forma digital por
JHONATA RANGEL FERNANDES
SIRQUEIRA:05894306370
Dados: 2024.07.01 12:15:28 -03'00'

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
Engenheiro Civil - CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Setor de Licitações

PMLC - MA CPL
Folha: 506
Rubrica: Q

JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Pelo presente, junto aos autos do processo licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº 003/2024, os documentos de habilitação apresentados pela participante CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA, CNPJ nº 05.477.614/0001-82, para a licitação acima identificada.

Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão em 01 de julho de 2024.


Dayve de Freitas Cavalcante Lima
Agente de Contratação

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE: CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA - CNPJ 05.477.614/0001-82.

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO, brasileiro, solteiro, natural de São Luís – MA, nascido em 22/01/2001, empresário, portador da cédula de identidade RG 018596122001-0 SSP/MA, expedida em 15/03/2019, inscrita no CPF/MF sob o nº 059.274.593-74, residente e domiciliado na Rua Alvina Meneses, nº10, Bairro Centro, Presidente Dutra – MA, CEP 65.763-000;

CLIDENOR SOUSA SERENO, brasileiro, maranhense, casado sob regime de comunhão de bens, empresário, inscrito no CPF sob nº 017.517.273-00, portador da Cédula de Identidade nº 029082660058, expedida pela GEJUSPC/MA, residente e domiciliado a Av. José Olavo Sampaio, nº 55, Bairro Centro, Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000.

Únicos sócios da sociedade empresarial **CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA**, com a sede na Praça São Benedito, nº 36, Bairro Centro, Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), em 21/01/2003, sob o NIRE 21200536866 e inscrita no CNPJ sob o nº 05.477.614/0001-82. **Resolvem assim consolidar o contrato social.**

I – DA ALTERAÇÃO

II – Altera-se atividade econômica para: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2599-3/02 - SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAgens 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2330-3/04 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

II – Altera-se o endereço da empresa para: Rua Prof. Nelson Sereno, 160B, Centro, Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000.

I – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de Consolidação de Contrato Social:

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO, brasileiro, solteiro, natural de São Luís – MA, nascido em 22/01/2001, empresário, portador da cédula de identidade RG 018596122001-0 SSP/MA, expedida em 15/03/2019, inscrita no CPF/MF sob o nº 059.274.593-74, residente e domiciliado na Rua Alvina Meneses, nº10, Bairro Centro, Presidente Dutra – MA, CEP 65.763-000;

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE: CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA - CNPJ 05.477.614/0001-82.

CLIDENOR SOUSA SERENO, brasileiro, maranhense, casado sob regime de comunhão de bens, empresário, inscrito no CPF sob nº 017.517.273-00, portador da Cédula de Identidade nº 029082660058, expedida pela GEJUSPC/MA, residente e domiciliado a Av. José Olavo Sampaio, nº 55, Bairro Centro, Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000.

I – A firma gira sob a denominação social de **CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA**, com sede neste município na Rua Pref. Nelson Sereno, nº 160B, Bairro Centro, Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada na presente consolidação.

II – O objeto da sociedade é: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2599-3/02 - SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2330-3/04 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINEL PUBLICITARIOS 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

III – O capital social é de R\$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais), dividido em 22 (Vinte e duas) quotas, do valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) cada uma, inteiramente realizado, pertencendo da seguinte forma:

NOME	QUANT.	R\$ VALOR	TOTAL R\$
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	20	100.000,00	2.000.000,00
CLIDENOR SOUSA SERENO	2	100.000,00	200.000,00
TOTAL	22		2.200.000,00

IV – A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos termos dos art. 2º, in fine, do Decreto nº 3.708, de 10-01-1919.

V – As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

VI – Os negócios sociais serão geridos pelos três sócios indiferentemente, em conjunto ou cada um de per si, sendo-lhes, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins da sociedade.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE: CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA - CNPJ 05.477.614/0001-82.

VII – O início das operações foi na data da assinatura do contrato, em 21 de janeiro de 2003, e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

VIII – Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, a ser fixada de comum acordo pelos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda, a ser levada a débito da conta de Despesas Gerais ou conta subsidiária.

IX – A administração da sociedade caberá ao Sr. Matheus Portela de Oliveira Sereno, com os poderes e atribuições de administração autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

X – Anualmente será levantado um balanço, em 31 de dezembro de cada ano, cabendo a cada um dos sócios partes iguais nos lucros ou nos prejuízos.

XI – A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer um dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e lucros líquidos até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses, e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, a contar da data do falecimento.

XII – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

XIII – Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social e alterações posteriores.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de consolidação em 1 (uma) via de igual teor, para um só efeito.

Presidente Dutra- MA, 12 de abril de 2022.

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
Sócio - Administrador

CLIDENOR SOUSA SERENO
Sócio - Quotista



PMLC - MA CPL
Folha: 20
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01751727300	CLIDENOR SOUSA SERENO
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2022 07:19 SOB N° 20220449171.
PROTOCOLO: 220449171 DE 17/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204792319. CNPJ DA SEDE: 05477614000182.
NIRE: 21200536866. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2022.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PMLC - MA CPL
Folha: 011
Rubrica: [assinatura]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M A

NOME: MATEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

DOC. IDENTIFICADOR EMISSOR: 11 2036527 4019 - BR 100 - MA

CPF: 009.274.033-74 DATA NASCIMENTO: 22/01/2001

PLACAO: MARIA JOSE FONTELA DE OLIVEIRA SERENO

REGISTRO: 11 2036527 4019 - BR 100 - MA

VALIDADE: 08/01/2024

CAT. HAB: 1

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Mateus Portela de Oliveira Sereno*

LOCAL: BR 100, 100 - MARANHÃO

DATA EMISSÃO: 05/02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


65413409508
MAG0697324

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2184263391

QR-CODE

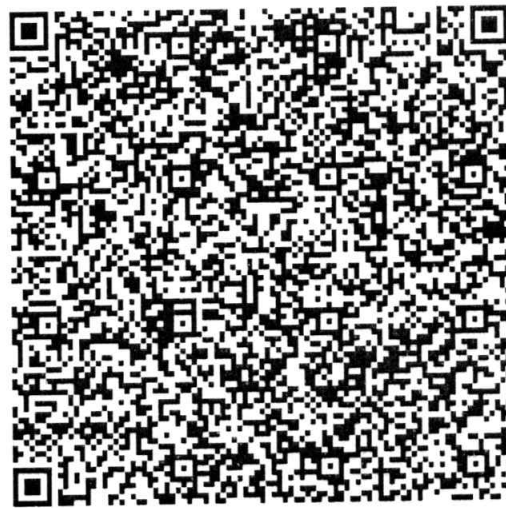

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME: CLIDENOR SOUSA SERENO

DIR. IDENTIFICADORS EMISSORAS: 023082660055 - GOV. SERPRO - MA

CPF: 917.317.273-00 DATA NASCIMENTO: 14/05/1940

FILIAÇÃO: JOSEFA SOUSA SERENO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB:

N. REGISTRO: 0010289800 VALIDADE: 11/11/2011 12/12/2016



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1731787449

OBSERVAÇÕES

Clidenor Sousa Sereno

ASSINATURA DO PORTALSER LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 13/12/2015


ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 11910170640 MA013027838

MARANHÃO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

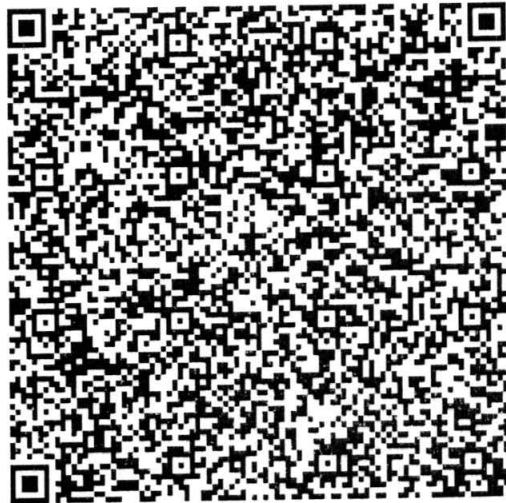

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

PMLC - MA CPL
 Folha: 22
 Rubrica: [Signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep: 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Inscrição Estadual : 122053656

Data Registro : 21/01/2003

PMLC - MA CPL

Folha: 013Rubrica: 8.

Folha: 1

Número Registro: 21200536866

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ATIVO	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.216.350,00	2.292.900,00	1.923.450,00 D
CIRCULANTE	4.200.000,00	2.279.400,00	1.920.600,00 D
DISPONIVEL	4.200.000,00	2.279.400,00	1.920.600,00 D
CAIXA	4.200.000,00	2.279.400,00	1.920.600,00 D
CAIXA MATRIZ	4.200.000,00	2.279.400,00	1.920.600,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.350,00	13.500,00	2.850,00 D
IMOBILIZADO	16.350,00	13.500,00	2.850,00 D
IMOBILIZADO EM USO	16.350,00	0,00	16.350,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.850,00	0,00	7.850,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	8.500,00	0,00	8.500,00 D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	0,00	13.500,00	13.500,00 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	0,00	5.000,00	5.000,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENT	0,00	3.500,00	3.500,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	0,00	5.000,00	5.000,00 C
PASSIVO	2.291.050,00	4.214.500,00	1.923.450,00 C
CIRCULANTE	367.850,00	14.500,00	353.350,00 D
FORNECEDORES GERAIS	350.000,00	0,00	350.000,00 D
FORNECEDORES	350.000,00	0,00	350.000,00 D
FORNECEDORES GERAIS	350.000,00	0,00	350.000,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Inscrição Estadual : 122053656

Data Registro : 21/01/2003

PMLC - MA CPL

Folha: 564Rubrica: Q.

Folha: 2

Número Registro: 21200536866

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.850,00	14.500,00	3.350,00 D
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	14.500,00	14.500,00 C
HONORARIOS A PAGAR	0,00	14.500,00	14.500,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	17.850,00	0,00	17.850,00 D
INSS A RECOLHER	9.350,00	0,00	9.350,00 D
FGTS A RECOLHER	8.500,00	0,00	8.500,00 D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.923.200,00	4.200.000,00	2.276.800,00 C
CAPITAL SOCIAL	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.923.200,00	2.000.000,00	76.800,00 C
LUCRO NO EXERCICIO	1.923.200,00	2.000.000,00	76.800,00 C
LUCRO NO PERIODO	1.923.200,00	2.000.000,00	76.800,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.923.450,00 (Um Milhão e Novecentos e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais)

PRESIDENTE: DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCONY LIMA SERENO

CONTADOR

C.P.F. :011.795.963-40 RG : 0131378620006

C.R.C. :MA-014999-0

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :059.274.593-74

R.G. :0185961220010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82

Inscrição Estadual: 122053656

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/01/2003

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PMLC - MA CPL
Folha: 117
Rubrica: [assinatura]

Nº do Registro: 21200536866

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

2.000.000,00

2.000.000,00

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.000.000,00****(=) Lucro Bruto****2.000.000,00****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

RESCISÃO DE CONTRATO

15.600,00

15.600,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

2.500,00

ENERGIA ELETRICA

14.000,00

HONORARIOS CONTABEIS

14.500,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

150.000,00

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

100.000,00

PRO-LABORE

57.000,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

13.500,00

351.500,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

ISS

95.000,00

TAXAS ESTADUAIS

1.800,00

TAXAS MUNICIPAIS

1.200,00

98.000,00

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

3.200,00

MENSALIDADE DE INTERNET

1.800,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

2.500,00

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

5.000,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

25.600,00

DESPESAS DIVERSAS

1.200.000,00

VIAGENS E ESTADIAS

20.000,00

1.258.100,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**276.800,00****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****276.800,00**

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCONY LIMA SERENO

CONTADOR

C.P.F. :011.795.963-40 RG : 0131378620006

C.R.C. :MA-014999-0

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :059.274.593-74

R.G. :0185961220010

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Prof Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

I.E.: 122053656


Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/01/2003

Nº do Registro: 21200536866

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 2

PMLC - MA CPL
Folha: 216
Rubrica: 

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.923.450,00}{1.923.450,00} \quad \text{ILG : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.923.450,00}{1.923.450,00} \quad \text{ILC : } 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{1.923.450,00}{1.923.450,00} \quad \text{IEG : } 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{1.923.450,00}{1.923.450,00} \quad \text{IEC : } 1$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.923.450,00}{1.923.450,00} \quad \text{ISG : } 1$$



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01179596340	MARCONY LIMA SERENO
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023 15:49 SOB N° 20230541755.
PROTOCOLO: 230541755 DE 23/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307744773. CNPJ DA SEDE: 05477614000182.
NIRE: 21200536866. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

I.E.: 122053656

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/01/2003

PMLC - MA CPL

Folha: 518Rubrica: [assinatura]

Nº do Registro: 21200536866

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA . 2

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	ILG =	<u>1.923.450,00</u>	ILG :	1
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		<u>1.923.450,00</u>		

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	Ativo Circulante	ILC =	<u>1.920.600,00</u>	ILC :	5,43
	Passivo Circulante		<u>353.350,00</u>		

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	IEG =	<u>1.923.450,00</u>	IEG :	1
	Ativo		<u>1.923.450,00</u>		

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	Ativo	ISG =	<u>1.923.450,00</u>	ISG :	1
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		<u>1.923.450,00</u>		



PMLC - MA CPL
Folha: 219
Rubrica: 8.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01179596340	MARCONY LIMA SERENO
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2023 09:57 SOB N° 20230941680.
PROTOCOLO: 230941680 DE 18/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310678301. CNPJ DA SEDE: 05477614000182.
NIRE: 21200536866. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2023.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

NOTAS EXPLICATIVAS

PMLC - MA CPL

Folha: 120Rubrica: §**CONSTRUTORA AMAPA LTDA**

Rua Prof Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep . 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 122053656

Data de Registro: 21/01/2003

Nº do Registro: 21200536866

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A **CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA** é uma empresa sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Presidente Dutra - MA, tendo como objeto social Construção de Edifícios, obra de terra plangem..., com início de atividades em 21/01/2003.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos, financiamentos e fornecedores, no valor de R\$ 200.000,00, junto a instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.200.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Matheus Portela de Oliveira Sereno - 90% e Clidenor Sousa Sereno - 10% na participação percentual.

7) RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

NOTAS EXPLICATIVAS

PMLC - MA CPL

Folha: 321Rubrica: Ⓢ.**CONSTRUTORA AMAPA LTDA**

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 122053656

Data de Registro: 21/01/2003

Nº do Registro: 21200536866

8) ÍNDICES DE RENTABILIDADE

Índice de rentabilidade e lucratividade são medidas quantitativas, que relacionam variáveis das Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) e do Balanço Patrimonial, com o propósito de facilitar uma análise gerencial acerca da capacidade da empresa de gerar retornos.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Presidente Dutra - MA, 31 de dezembro de 2022.

Matheus Portela de Oliveira Sereno

Sócio Administrador

CPF: 059.274.593-74

Marcony Lima Sereno

CRC - MA 014999-O

Contador



PMLC - MA CPL
Folha: 527
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01179596340	MARCONY LIMA SERENO
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023 16:55 SOB N° 20230700233.
PROTOCOLO: 230700233 DE 25/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307918160. CNPJ DA SEDE: 05477614000182.
NIRE: 21200536866. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2023.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMLC - MA CPL
Folha: 123
Rubrica: 8

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 06, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA, município Presidente Dutra, CNPJ nº 05.477.614/0001-82, Número de Registro (NIRE) 21200536866.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/01/2003

Atto constitutivo: 21200536866

Presidente Dutra, 01/01/2022

MARCONY LIMA SERENO
CONTADOR
CRC/MA 014999

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
Administrador, Sócio
CPF 059.274.593-74

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PMLC - MA CPL

Folha: 524Rubrica: Ø

Inscrição Estadual: 122053656

Data do Registro : 21/01/2003

LIVRO : 08

Nº do Registro : 21200536866

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
30/12	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.000.000,00
30/12	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado	2.200.000,00
30/12	3.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios	8.500,00
30/12	4.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref	7.850,00
30/12	5.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	3.500,00
30/12	6.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	5.000,00
30/12	7.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	5.000,00
30/12	8.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	20.000,00
30/12	9.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	8.500,00
30/12	10.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	9.350,00
30/12	11.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
30/12	12.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	25.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.298.300,00
		Créditos :	4.298.300,00

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 122053656

Data do Registro : 21/01/2003

LIVRO : 08

PMLC - MA CPL

Folha: 325Rubrica: 8.

Nº do Registro : 21200536866

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.298.300,00
		Créditos :	4.298.300,00
30/12	13.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	350.000,00
30/12	14.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100.000,00
30/12	15.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:	2.500,00
30/12	16.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	150.000,00
30/12	17.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a:	15.600,00
30/12	18.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.800,00
30/12	19.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.200,00
30/12	20.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	57.000,00
30/12	21.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.800,00
30/12	22.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	2.500,00
30/12	23.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.200,00
30/12	24.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	200.000,00
30/12	25.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	95.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.278.900,00
		Créditos :	5.278.900,00

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 122053656

Data do Registro : 21/01/2003

LIVRO : 08

PMLC - MA CPL
Folha: 526
Rubrica: [assinatura]

Nº do Registro : 21200536866

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.278.900,00
		Créditos :	5.278.900,00
30/12	26.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	14.500,00
30/12	27.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	14.000,00
30/12	86.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.200.000,00
		Total Débitos	6.507.400,00
		Total Créditos	6.507.400,00
31/12	144.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.000.000,00
31/12	145.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.600,00
31/12	146.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.500,00
31/12	147.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.000,00
31/12	148.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.500,00
31/12	149.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	150.000,00
31/12	150.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	100.000,00
31/12	151.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	57.000,00
31/12	152.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	13.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.874.500,00
		Créditos :	8.874.500,00

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 122053656

Data do Registro : 21/01/2003

LIVRO : 08

PMLC - MA CPL
Folha: 527
Rubrica: Ø

Nº do Registro : 21200536866

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.874.500,00
		Créditos :	8.874.500,00
31/12	153.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	95.000,00
31/12	154.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.800,00
31/12	155.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	156.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.200,00
31/12	157.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.800,00
31/12	158.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.500,00
31/12	159.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.000,00
31/12	160.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	25.600,00
31/12	161.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200.000,00
31/12	162.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	20.000,00
		Total Débitos	3.723.200,00
		Total Créditos	3.723.200,00
		Total do Mês =====> Débitos :	10.230.600,00
		Créditos :	10.230.600,00

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCONY LIMA SERENO
CONTADOR
C.P.F. :011.795.963-40 RG : 0131378620006
C.R.C. :MA-014999-0

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :059.274.593-74
R.G. :0185961220010

Termo de Encerramento

PMLC - MA CPL
Folha: 28
Rubrica: [assinatura]

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2022

MARCONY LIMA SERENO
CONTADOR
CRC/MA 014999

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
Administrador, Sócio
CPF 059.274.593-74



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01179596340	MARCONY LIMA SERENO
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 10:42 SOB Nº 20230542263.
PROTOCOLO: 230542263 DE 25/04/2023. NIRE: 21200536866.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12307794207 em 24/05/2023, protocolo 230542263. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: CONSTRUTORA AMAPA LTDA
Número de Registro: 21200536866
CNPJ: 05477614000182
Município: Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 8
Número de Folhas: 6
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01179596340	MARCONY LIMA SERENO	MA014999
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 10:42 SOB Nº 20230542263.
PROTOCOLO: 230542263 DE 25/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307794207. NIRE: 21200536866.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PMLC - MA CPL

Folha: 31Rubrica: Q

Inscrição Estadual : 122053656

Data Registro : 21/01/2003

Número Registro: 21200536866

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	2.269.646,70	D
DISPONIVEL	2.259.646,70	D
CAIXA	2.259.646,70	D
CAIXA MATRIZ	2.259.646,70	D
ESTOQUES	10.000,00	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	10.000,00	D
COMPRAS DE MERCADORIAS	10.000,00	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	25.000,00	D
IMOBILIZADO	25.000,00	D
IMOBILIZADO EM USO	25.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.000,00	D
MOVEIS E UTENSILOS	10.000,00	D
TOTAL DO ATIVO =====>	2.294.646,70	D

PASSIVO

CIRCULANTE	2.640,00	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.640,00	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.640,00	C
HONORARIOS A PAGAR	2.640,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.292.006,70	C
CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	92.006,70	C
LUCRO NO EXERCICIO	92.006,70	C
LUCRO NO PERIODO	92.006,70	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.294.646,70	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 2.294.646,70 (Dois Milhões e Duzentos e Noventa e Quatro Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta Centavos)

PRESIDENTE DUTRAMA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARCONY LIMA SERENO

CONTADOR

C.P.F. :011.795.963-40 RG : 0131378620006

C.R.C. :MA-014999-0

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :059.274.593-74

R.G. :0185961220010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PMLC - MA CPL

Folha: 032Rubrica: 8.

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82

Inscrição Estadual: 122053656

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/01/2003

Nº do Registro: 21200536866

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

1.540.300,00

1.540.300,00

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**1.540.300,00****(=) Lucro Bruto****1.540.300,00****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

7.920,00

FGTS

323,30

8.243,30

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

5.650,00

HONORARIOS CONTABEIS

2.640,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

5.000,00

AGUA E ESGOTO

350,00

PRO-LABORE

10.000,00

23.640,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

TAXAS MUNICIPAIS

1.500,00

TAXAS FEDERAIS

64.100,00

65.600,00

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

650,00

MENSALIDADE DE INTERNET

600,00

FRETES E CARRETOS

2.500,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

3.060,00

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

3.000,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

6.000,00

DESPESAS DIVERSAS

1.335.000,00

1.350.810,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**92.006,70****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****92.006,70**

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCONY LIMA SERENO

CONTADOR

C.P.F. :011.795.963-40 RG : 0131378620006

C.R.C. :MA-014999-O

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :059.274.593-74

R.G. :0185961220010

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Prof Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

I.E.: 122053656

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/01/2003

PMLC - MA CPL

Folha: 033Rubrica: 8.

Nº do Registro: 21200536866

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{2.294.646,70}{2.294.646,70} \quad \text{ILG : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.294.646,70}{2.294.646,70} \quad \text{ILC : } 1$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{2.294.646,70}{2.294.646,70} \quad \text{IPAC : } 1$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{2.292.006,70}{0,00} \quad \text{IVRP : } 2292006,7$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{2.500.000,00}{2.292.006,70} \quad \text{IC : } 1,0907$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{2.294.646,70}{2.292.006,70} \quad \text{LRP : } 1,0012$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

I.E.: 122053656

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/01/2003

Nº do Registro: 21200536866

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{2.294.646,70}{2.294.646,70}$	IEG :	1
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{2.294.646,70}{2.294.646,70}$	ISG :	1
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---

PMLC - MA CPL
 Folha: 324
 Rubrica: 0.

NOTAS EXPLICATIVAS**CONSTRUTORA AMAPA LTDA**

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200536866

Inscrição Estadual: 122053656

Data de Registro: 21/01/2003

PMLC - MA CPL
Folha: 635
Rubrica: 8.**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A **CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA** é uma empresa sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Presidente Dutra - MA, tendo como objeto social Construção de Edifícios, obra de terra plangem..., com início de atividades em 21/01/2003.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.200.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Matheus Portela de Oliveira Sereno - 90% e Clidenor Sousa Sereno - 10% na participação percentual.

6) RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

7) ÍNDICES DE RENTABILIDADE

Índice de rentabilidade e lucratividade são medidas quantitativas, que relacionam variáveis das Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) e do Balanço Patrimonial, com o propósito de facilitar

NOTAS EXPLICATIVAS**CONSTRUTORA AMAPA LTDA**

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200536866

Inscrição Estadual: 122053656

Data de Registro: 21/01/2003

PMLC - MA CPL
Folha: 236
Rubrica: Φ.

uma análise gerencial acerca da capacidade da empresa de gerar retornos.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Presidente Dutra - MA, 31 de dezembro de 2023.

Matheus Portela de Oliveira Sereno

Sócio Administrador

CPF: 059.274.593-74

Marcony Lima Sereno

CRC - MA 014999-O

Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01179596340	MARCONY LIMA SERENO
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2024 06:16 SOB N° 20240660579.
PROTOCOLO: 240660579 DE 15/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406868797. CNPJ DA SEDE: 05477614000182.
NIRE: 21200536866. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2024.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 9

Contém este balanço 9 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 0 a 8 e servirá de Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CONSTRUTORA AMAPA LTDA
Endereço : RUA PREF NELSON SERENO, 160B
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200536866

Arquivado em 21/01/2003

Inscrição Estadual nº 122053656
C.N.P.J. nº 05.477.614/0001-82

MARCONY LIMA Assinado de forma digital
por MARCONY LIMA
SERENO:011795 SERENO:01179596340
96340 Dados: 2024.05.16
11:26:42 -03'00'

MARCONY LIMA SERENO
Contador
C.P.F.: 011.795.963-40
R.G. : 0131378620006
C.R.C.: MA-014999-O

Presidente Dutra/MA, 01 de Janeiro de 2023

MATHEUS PORTELA DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
SERENO:05927459374 Dados: 2024.05.16 11:27:22 -03'00'

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 059.274.593-74
R.G.: 0185961220010

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 9

Contém este balanço 9 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 0 a 8 e serviu de Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CONSTRUTORA AMAPA LTDA
Endereço : RUA PREF NELSON SERENO, 160B
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200536866

Arquivado em 21/01/2003

Inscrição Estadual nº 122053656
C.N.P.J. nº 05.477.614/0001-82

MARCONY LIMA Assinado de forma digital
por MARCONY LIMA
SERENO:011795 Dados: 2024.05.16
96340 11:26:53 -03'00'

MARCONY LIMA SERENO
Contador
C.P.F.: 011.795.963-40
R.G. : 0131378620006
C.R.C.: MA-014999-O

Presidente Dutra/MA, 31 de Dezembro de 2023

MATHEUS PORTELA DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
SERENO:05927459374 Dados: 2024.05.16 11:27:34 -03'00'

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 059.274.593-74
R.G.: 0185961220010

PMLC - MA CPL
Folha: 340
Rubrica: Ø.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 05, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA, município Presidente Dutra, CNPJ nº 05.477.614/0001-82, Número de Registro (NIRE) 21200536866.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/01/2003

to constitutivo: 21200536866

Presidente Dutra, 01/01/2023

MARCONY LIMA SERENO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014999

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
Administrador, Sócio
CPF 059.274.593-74

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep: 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 122053656

Data do Registro : 21/01/2003

LIVRO : 0009

PMLC - MA CPL

Folha: 041Rubrica: Q.

Nº do Registro : 21200536866

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
30/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	625.300,00
30/01	2.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.500,00
30/01	3.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.640,00
30/01	4.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	5.000,00
30/01	5.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
30/01	6.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.000,00
30/01	7.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	650,00
30/01	8.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	35.600,00
30/01	9.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	1.320,00
30/01	10.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.500,00
30/01	11.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	150,00
30/01	12.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	450.000,00
27/02	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	380.000,00
27/02	14.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.500,00
27/02	15.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	2.500,00
27/02	16.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	5.000,00
27/02	17.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.640,00
27/02	18.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.518.700,00
		Créditos :	1.518.700,00

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MA CPL

Folha: 14Rubrica: Q.

Inscrição Estadual: 122053656

Data do Registro : 21/01/2003

LIVRO : 0009

Nº do Registro : 21200536866

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.518.700,00
		Créditos :	1.518.700,00
27/02	19.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.500,00
27/02	20.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	5.000,00
27/02	21.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	28.500,00
27/02	22.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	184,80
27/02	23.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	2.000,00
27/02	24.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.000,00
27/02	25.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	200,00
27/02	26.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	385.000,00
30/03	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	265.000,00
30/03	28.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref	15.000,00
30/03	29.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios	10.000,00
30/03	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.000,00
30/03	31.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	2.150,00
30/03	32.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.640,00
30/03	33.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
30/03	34.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	560,00
30/03	35.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	1.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.270.954,80
		Créditos :	2.270.954,80

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Rua Pref Nelson Sereno, 160b - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 05.477.614/0001-82

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MA CPL
Folha: 543
Rubrica: Ø.

Inscrição Estadual: 122053656

Data do Registro : 21/01/2003

LIVRO : 0009

Nº do Registro : 21200536866

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.270.954,80
		Créditos :	2.270.954,80
30/03	36.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	138,50
30/03	37.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.500,00
30/03	38.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	300.000,00
28/04	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	250.000,00
28/04	40.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	200.000,00
01/05		SEM MOVIMENTO	
01/06		SEM MOVIMENTO	
01/07		SEM MOVIMENTO	
01/08		SEM MOVIMENTO	
01/09		SEM MOVIMENTO	
01/10		SEM MOVIMENTO	
01/11		SEM MOVIMENTO	
01/12		SEM MOVIMENTO	
		Total Débitos	3.023.593,30
		Total Créditos	3.023.593,30
Total do Mês =====>		Débitos :	3.023.593,30
		Créditos :	3.023.593,30

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARCONY LIMA SERENO
CONTADOR
C.P.F. :011.795.963-40 RG : 0131376620006
C.R.C. :MA-014999-O

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :059.274.593-74
R.G. :0185961220010

Termo de Encerramento

PMLC - MA CPL
Folha: 544
Rubrica: [assinatura]

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 05, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2023

MARCONY LIMA SERENO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014999

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
Administrador, Sócio
CPF 059.274.593-74



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01179596340	MARCONY LIMA SERENO
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 10:09 SOB N° 20240662059.
PROTOCOLO: 240662059 DE 15/05/2024. NIRE: 21200536866.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407108184 em 21/05/2024, protocolo 240662059. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: CONSTRUTORA AMAPA LTDA
Número de Registro: 21200536866
CNPJ: 05477614000182
Município: Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 9
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01179596340	MARCONY LIMA SERENO	MA014999
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 10:10 SOB Nº 20240662059.
PROTOCOLO: 240662059 DE 15/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407108184. NIRE: 21200536866.
CONSTRUTORA AMAPA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



PMLC - MA CPL
Folha: 547
Rubrica: Ⓢ

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Marcony Lima Sereno
REGISTRO..... : MA-014999/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.795.963-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 31/05/2024 as 17:15:37.

Válido até: 29/08/2024.

Código de Controle: 678623.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra

CERTJUDONE-1VPD - 1592024
Código de validação: 3C1D692583

Número da guia: 24108701001814360.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA (NOME FANTASIA: CONSTRUTORA AMAPÁ), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.477.614/0001-82, estabelecida na Rua Pref. Nelson Sereno, nº 160B, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão na Distribuição na Secretaria Judicial da 1ª Vara, aos 11 dias do mês de junho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). Eu, Servidora do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, Jucivanda Sousa Ferreira, assinei.

Observações:

- A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA

JUCIVANDA SOUSA FERREIRA
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra
Matrícula 1503242

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 11/06/2024 11:11 (JUCIVANDA SOUSA FERREIRA)



CERTJUDONE-1VPD - 1592024 / Código: 3C1D692583
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.477.614/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/01/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA AMAPA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA AMAPA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R RUA PREF. NELSON SERENO	NÚMERO 160B	COMPLEMENTO *****
---	----------------	----------------------

CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAMAPA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8198-5415
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/01/2003
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/05/2024 às 22:03:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMLC - MA CPL
Folha: 590
Rubrica: [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.477.614/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/01/2003
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA AMAPA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RUA PREF. NELSON SERENO	NÚMERO 160B	COMPLEMENTO *****
CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAMAPA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 3198-5415		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/01/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/05/2024 às 22:03:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Sistema de
Integração

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro de Empresas do Estado do Maranhão

Legislação de Fomento

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.477.614/0001-82 **Inscrição Estadual:** 12.205365-6
Razão Social: CONSTRUTORA AMAPA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RUA PREF NELSON SERENO
Número: 160B **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE DUTRA **UF:** MA
CEP: 65760000 **DDD:** **Telefone:** 36631614

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2599302	SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2330304	FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/03/2022

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330304-2330302),

EDF a partir de:

PMLC - MA CPL
Folha: 551
Rubrica: 0

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 16/06/2024

Número da Consulta:

--	--

atualizado para Sefaz/MA/TEC - 20/06/2012



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:14:21 do dia 01/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2024.

Código de controle da certidão: **2EA7.7DB0.32B8.DDC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 220846/24

Data da

16/06/2024 17:27:52

Inscrição Estadual: 122053656

CPF/CNPJ: 05477614000182

Razão Social: CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Endereço: RUA RUA PREF NELSON SERENO, 160B CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (98)36631614

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047953/24

Data da

16/06/2024 17:31:50

Inscrição Estadual: 122053656

CPF/CNPJ: 05477614000182

Razão Social: CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Endereço: RUA RUA PREF NELSON SERENO, 160B CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (98)36631614

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIFICADO

1020240087929957



PMLC - MA CPL
Folha: 006
Rubrica: [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001457202024

Data de expedição: 25/06/2024 11:41:02

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CONSTRUTORA AMAPA LTDA** que possui o CNPJ **05.477.614/0001-82** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Razão Social: CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Endereço: RUA RUA PREF. NELSON SERENO - CENTRO

Número: 160B

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE DUTRA

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

21/01/2003

Código de validação: 623AB2E67F75838C3A4BF580E158ADB8

Data de validade da certidão: 23/09/2024

Finalidade: REGULARIZAÇÃO FISCAL



PMLC - MA CPL
Folha: 557
Rubrica: Q

PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001457192024

Data de expedição: 25/06/2024 11:40:00

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CONSTRUTORA AMAPA LTDA** que possui o CNPJ **05.477.614/0001-82** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Razão Social: CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Endereço: RUA RUA PREF. NELSON SERENO - CENTRO

Número: 160B

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE DUTRA

Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
21/01/2003

Código de validação: 81F472164B0B839C5743766BD0FFF5DE

Data de validade da certidão: 23/09/2024

Finalidade: REGULARIZAÇÃO FISCAL

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.477.614/0001-82
Razão Social: CONSTRUTORA AMAPA LTDA
Endereço: R PREF NELSON SERENO 160B / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA / 65760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/06/2024 a 11/07/2024

Certificação Número: 2024061205121208780813

Informação obtida em 16/06/2024 17:25:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA AMAPA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.477.614/0001-82
Certidão n°: 19869411/2024
Expedição: 23/03/2024, às 17:01:11
Validade: 19/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA AMAPA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.477.614/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PMLC - MA CPL
Folha: 160
Rubrica: 8.

Página 1/2

Nº 904409/2024
Emissão: 06/04/2024
Validade: 03/10/2024
Chave: YcC9z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA AMAPA LTDA EPP

CNPJ: 05.477.614/0001-82

Registro: 0000006564

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.200.000,00

Data do Capital: 24/10/2019

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120-4/00 -CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/01-CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00-OBRA DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399-1/99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2599-3/02-SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS 4292-8/01 -MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 7732-2/01-ALUGUEL DE MAQUINASE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7112-0/00-SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/03-SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4311-8/01 -DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-6/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00-PERFURACOES E SONDAGENS 4211-1/02- PINTURA PARASINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213-8/00-OBRA DE URBANIZACAO RUAS. PRACAS E CALCADAS 4221-9/02-CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4329-1/04-MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05-PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4924-8/00- TRANSPORTE ESCOLAR 4929-8/01. LETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4930- TRANSPORTE RODOVIARIO 2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00- LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2330-3/04-FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02- INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/01- INSTALACAO DE PAINEL PUBLICITARIOS 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAR 4330-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA 4212-0/00- CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA PreF. Nelson Sereno, 160B, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/02/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006564EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

Registro: 1920742590

CPF: 059.***.***-74

Data Início: 31/03/2022

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 904409/2024

Emissão: 06/04/2024

Validade: 03/10/2024

Chave: YcC9z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PMLC - MA CPL

Folha: 561

Rubrica: [assinatura]

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4º, 5º E 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, 19 DE ABRIL DE 2016 DO CONFEA)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: CLIDENOR SOUSA SERENO

CPF: 017.***-**-00

Função: EMPRESARIO.

Sócio: MATHEUS PORTELA DE O. SERENO

CPF: 059.***-**-74

Função: EMPRESARIO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 904410/2024
Emissão: 06/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: cD9w9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
Registro: 1920742590
CPF: 059.***.***-74

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 24/03/2022
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 129728

PMLC - MA CPL
Folha: 562
Rubrica: [assinatura]

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4º, 5º E 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, 19 DE ABRIL DE 2016 DO CONFEA)

Instituição de Ensino: INTEGRAL - GRUPO DE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO TECNICO E SUPERIOR DO PIAUI S/C LTDA - FACID
Data de Formação: 24/01/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA AMAPA LTDA EPP
Registro: 0000006564
CNPJ: 05.477.614/0001-82
Data Início: 31/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PMLC - MA CPL
Folha: 263
Rubrica: 8

Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

872081/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**
Registro: **129728MA** RNP: **1920742590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220540793** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2022 Baixada em: 18/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA AMAPA LTDA EPP**

Contratante: **Clidenor Sousa Sereno Neto** CPF/CNPJ: **608.222.583-07**
Endereço do contratante: RUA Travessa 03 Nº: 160
Complemento: Bairro: vila militar
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: 007/2022 Celebrado em: 21/02/2022
Valor do contrato: R\$ 625.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: FAZENDA FAZENDA SÃO JOSE Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -5.352404, -44.617689
Data de início: 31/03/2022 Conclusão efetiva: 11/07/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: Clidenor Sousa Sereno Neto CPF/CNPJ: 608.222.583-07

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 49 - Execução de obra 32.20 quilômetro;**

Observações

RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NA FAZENDA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM E CALÇAMENTO COM BLOCO SEXTAVADO DA SEDE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 2, 5.1, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 872081/2022
12/09/2022, 17:14
BC5z1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave. BC5z1



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Amapa Ltda, estabelecida na Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, Centro - no município de Presidente Dutra, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº05.477.614/0001-82, executou a obra de Recuperação e Ampliação de estradas Vicinais na Fazenda São José e Calçamento com Bloco Sextavado da Sede, Localizado na Zona Rural no município de Tuntum - MA. Para o Sr. Clidenor Sousa Sereno Neto Portador do CPF Nº608.222.583-07.

Com as seguintes características:

- 1- Descrição dos serviços em anexo.
- 2- Obra concluída e recebida.
- 3- Art Nº MA20220540793
- 4- Técnico responsável Eng. Civil: Matheus Portela De Oliveira Sereno CREA Nº192074259-0
- 5- Contrato 007/2022
- 6- Período de 31-03-2022 a 11-07-2022

Atestamos ainda que a empresa Construtora Amapa Ltda, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nosso voto de estima e consideração.

Presidente Dutra - MA, 11 de Julho de 2022

Clidenor Sousa Sereno Neto
CONTRATANTE: CLIDENOR S. SERENO NETO

CONTRATANTE: CLIDENOR S. SERENO NETO

CPF: 608.222.583-07

RG: 0427176320112

Jonas Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 191981118-4

JONAS LIMA SILVA

CREA: 191981118-4

CPF: 056.974.693-06

CARGO/FUNÇÃO: ENGENHEIRO FISCAL

Atenção: Este documento é válido apenas para o ato de registro em nome do profissional. Não serve para fins de comprovação de qualificação, nem para fins de comprovação de inscrição em nome do profissional. O profissional deve assinar e rubricar este documento em nome do profissional. O profissional deve assinar e rubricar este documento em nome do profissional.

RECONHECIMENTO 099730
Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de
(1) CLIDENOR SOUSA SERENO Presidente
Dutra 22 de agosto de 2022 Poder Judiciário -
TJMA Consulte a validade deste selsk em
<https://selsk.tjma.jus.br/>
ANDRÉIA DOS SANTOS SILVA COSTA - Tabelião Substituto
Total R\$ 6,88 Em R\$ 6,14 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,20 FEM
R\$ 0,20 - São R\$ FIRC016768PILONJZ6CRIGH6



Praça São Benedito, n 36, CEP 65.760-000 - CNPJ nº 05.477.614/0001-82
Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 8831-1722, E-mail: construtoraamapa@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872081/2022, em 12/09/2022



Certidão nº 872081/2022
12/09/2022, 21:07

Chave de Impressão: BC5z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 2 folhas



Obra:				21,0%	
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA FAZENDA SÃO JOSÉ E CALÇAMENTO COM BLOCO SEXTAVADO DA SEDE					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Banacão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento	m²	30		
2	DESMATAMENTO				
2.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	m²	99.999,90		
3	TERRAPLANAGEM				
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	62600		
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	m³	62600		
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	m³	62600		
4	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO				
4.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	156500		
4.2	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m²	62600		
5	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
5.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	m²	50000		
5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³	31300		
5.3	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	188000		
5.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	m³	31300		
5.5	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	m³	31300		
6	OBRAS DE ARTES CORRENTES				
6.1	BUEIRO TRIPLO DE 1000				
6.1.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	144		
6.1.2	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	60		
6.1.3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconas	un	20		
6.1.4	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconas	un	10		
6.1.5	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	96		
7	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
7.1	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	9000		
8	CALÇAMENTO DA SEDE DA FAZENDA				
8.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015	m²	5000		
9	PROJETO				
	PROJETO EXECUTIVO COMPLETO (INCLUSO TODOS OS DETALHAMENTOS, DIMENSIONAIS, ARQUITETONICOS, ORÇAMENTAIS)	unid.	1		
		Total Geral			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872081/2022, emitida em 12/09/2022



Certidão nº 872081/2022
 12/09/2022, 21:07
 Chave de Impressão: BC5z1
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 2 folhas

Uldenis Sousa Sousa Neto
CONTRATANTE: Uldenis Sousa Sousa Neto
 CPF: 608.222.983-07
 RG 0427176320112

Jonas Lima Silva
 Engenheiro Civil
 Nº de Inscrição: 191981138-4
 CPF: 056.974.693-06
 CARGO/FUNÇÃO: Engenheiro Fiscal

RECONHECIMENTO 059730
 ASSINADO E REGISTRO POR AUTENTICIDADE DE
 1. COEDICIONAR
 2. COEDICIONAR
 3. COEDICIONAR
 4. COEDICIONAR
 5. COEDICIONAR
 6. COEDICIONAR
 7. COEDICIONAR
 8. COEDICIONAR
 9. COEDICIONAR
 10. COEDICIONAR
 11. COEDICIONAR
 12. COEDICIONAR
 13. COEDICIONAR
 14. COEDICIONAR
 15. COEDICIONAR
 16. COEDICIONAR
 17. COEDICIONAR
 18. COEDICIONAR
 19. COEDICIONAR
 20. COEDICIONAR
 21. COEDICIONAR
 22. COEDICIONAR
 23. COEDICIONAR
 24. COEDICIONAR
 25. COEDICIONAR
 26. COEDICIONAR
 27. COEDICIONAR
 28. COEDICIONAR
 29. COEDICIONAR
 30. COEDICIONAR
 31. COEDICIONAR
 32. COEDICIONAR
 33. COEDICIONAR
 34. COEDICIONAR
 35. COEDICIONAR
 36. COEDICIONAR
 37. COEDICIONAR
 38. COEDICIONAR
 39. COEDICIONAR
 40. COEDICIONAR
 41. COEDICIONAR
 42. COEDICIONAR
 43. COEDICIONAR
 44. COEDICIONAR
 45. COEDICIONAR
 46. COEDICIONAR
 47. COEDICIONAR
 48. COEDICIONAR
 49. COEDICIONAR
 50. COEDICIONAR
 51. COEDICIONAR
 52. COEDICIONAR
 53. COEDICIONAR
 54. COEDICIONAR
 55. COEDICIONAR
 56. COEDICIONAR
 57. COEDICIONAR
 58. COEDICIONAR
 59. COEDICIONAR
 60. COEDICIONAR
 61. COEDICIONAR
 62. COEDICIONAR
 63. COEDICIONAR
 64. COEDICIONAR
 65. COEDICIONAR
 66. COEDICIONAR
 67. COEDICIONAR
 68. COEDICIONAR
 69. COEDICIONAR
 70. COEDICIONAR
 71. COEDICIONAR
 72. COEDICIONAR
 73. COEDICIONAR
 74. COEDICIONAR
 75. COEDICIONAR
 76. COEDICIONAR
 77. COEDICIONAR
 78. COEDICIONAR
 79. COEDICIONAR
 80. COEDICIONAR
 81. COEDICIONAR
 82. COEDICIONAR
 83. COEDICIONAR
 84. COEDICIONAR
 85. COEDICIONAR
 86. COEDICIONAR
 87. COEDICIONAR
 88. COEDICIONAR
 89. COEDICIONAR
 90. COEDICIONAR
 91. COEDICIONAR
 92. COEDICIONAR
 93. COEDICIONAR
 94. COEDICIONAR
 95. COEDICIONAR
 96. COEDICIONAR
 97. COEDICIONAR
 98. COEDICIONAR
 99. COEDICIONAR
 100. COEDICIONAR



LAUDO TÉCNICO

Cliente: Clidenor Sousa Sereno Neto

Responsável Técnico: Jonas Lima Silva

O presente Laudo tem como finalidade a fiscalização na fazenda São José, realizada durante o período de 31 de março de 2022 a 11 de julho de 2022, na Zona Rural do Município de Tuntum. Onde na mesma foi realizada Recuperação e ampliação das estradas rurais e calçamento de bloquete na Sede da Fazenda.

Eu eng. Jonas Lima Silva atestei todas as 5 medições realizadas pela empresa Construtora Amapa Ltda para o Sr. Clidenor Sousa Sereno Neto, afirmando assim que o serviço estava realizado conforme a medição solicitada pela empresa.

LOCALIZAÇÃO

TUNTUM – MA, ZONA RURAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872081/2022, em 12/09/2022 emitida


Certidão nº 872081/2022
12/09/2022, 21.07

Chave de Impressão: BC5z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 5 folhas



PMLC - MACPL
Folha: 567
Rubrica: 8

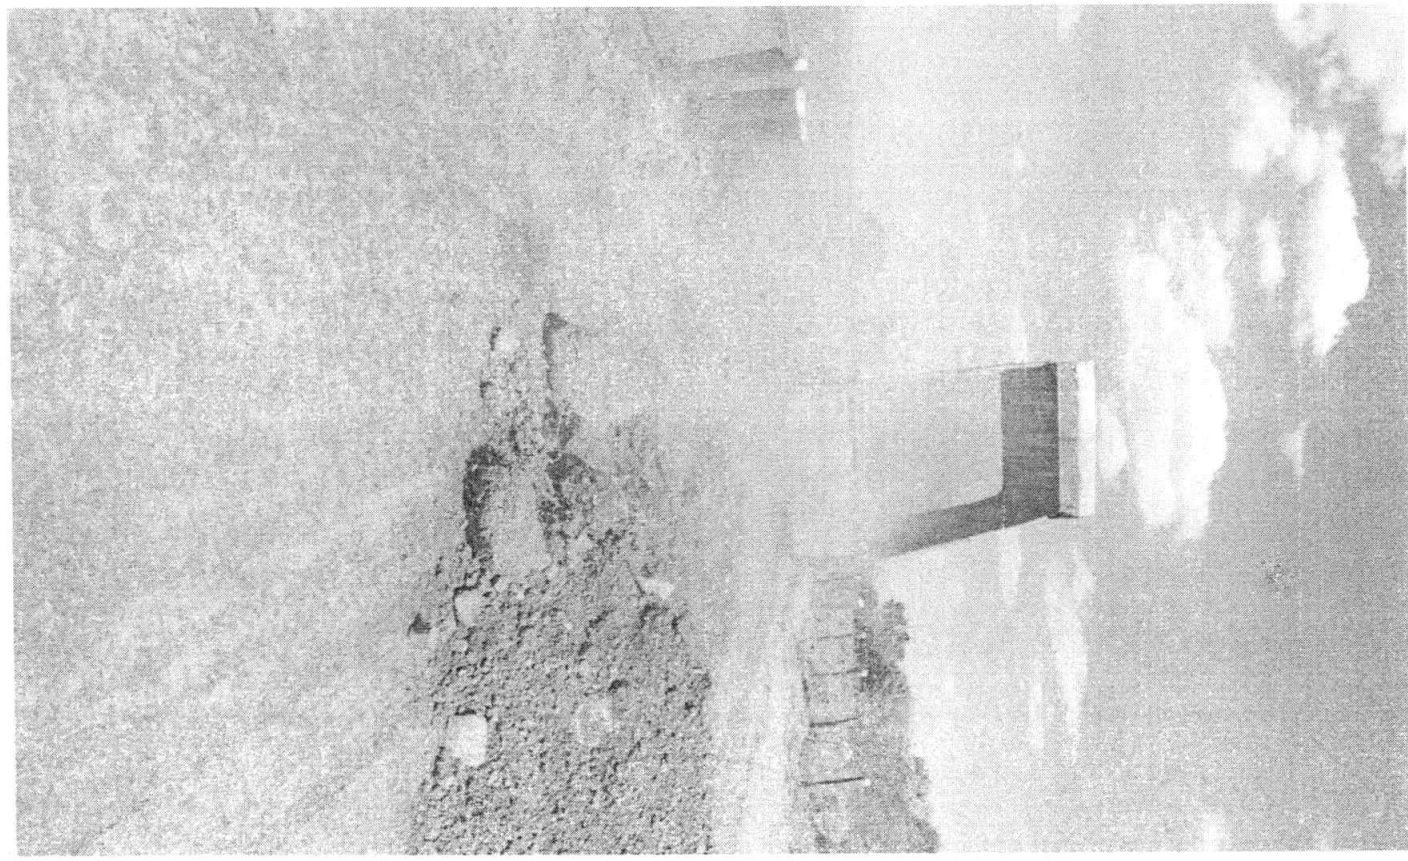


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872081/2022, emitida em 12/09/2022



Certidão nº 872081/2022
12/09/2022, 21:07
Chave de Impressão: BC5z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 5 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br

Impresso em: 12/09/2022, às 21:07.

PMLC - MA CPL
Folha: 368
Rubrica: [assinatura]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872081/2022, emitida em 12/09/2022



Certidão nº 872081/2022
12/09/2022, 21:07
Chave de Impressão: BC5z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 95, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 12/09/2022, às 21:07.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872081/2022, emitida em 12/09/2022



Certidão nº 872081/2022
12/09/2022, 21:07
Chave de Impressão: BC5z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 5 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconoscoo@crema.org.br

Impresso em: 12/09/2022, às 21:07.



JONAS LIMA
SILVA:05697469306

Assinado de forma digital por
JONAS LIMA SILVA:05697469306
Dados: 2022.08.30 18:59:53
-03'00'

Eng. Jonas Lima Silva

Eng. Civil

Crea Nº191981118-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 872081/2022,
emitida em 12/09/2022



Certidão nº 872081/2022
12/09/2022, 21:07

Chave de Impressão: BC5z1

O documento neste ato registrado foi emitido em: 31/08/2022 e contém: 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PMLC - MA CPL
Folha: 571
Rubrica: [assinatura]

Página 1/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

888665/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**
Registro: **129728MA** RNP: **1920742590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220567518** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2022 Baixada em: 13/06/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA AMAPA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA ALDIR LEDA Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: TARUMÃ
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: 20211130.001 Celebrado em: 30/11/2021
Valor do contrato: R\$ 251.052,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA MARIO PEREIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA MILITAR
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Coordenadas Geográficas: -5.297204, -44.492251
Data de início: 09/09/2022 Conclusão efetiva: 09/10/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 90.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA MARIO PEREIRA NO BAIRRO VILA MILITAR NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 888665/2023
11/07/2023, 09:20
4WbAC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4WbAC





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Amapa Ltda, estabelecida na Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, Centro - no município de Presidente Dutra, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº05.477.614/0001-82, executou a obra de Construção de Ponte Pre Moldada, Localizada na Rua Mario Pereira no Bairro Vila Militar no Município de Presidente Dutra - MA. Para a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Maranhão CNPJ:06.138.366/0001-08.

Com as seguintes características:

- 1- Descrição dos serviços em anexo.
- 2- Obra concluída e recebida.
- 3- Art Nº MA20220567518
- 4- Técnico responsável Eng. Civil: Matheus Portela De Oliveira Sereno CREA Nº192074259-0
- 5- Contrato 20211130.001
- 6- Período de 09-09-2022 a 09-10-2022

Atestamos ainda que a empresa Construtora Amapa Ltda, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nosso voto de estima e consideração.

Presidente Dutra - MA, 13 de novembro de 2022

RAIMUNDO ALVES
CARVALHO:00176
925805

Felipe Vinicius da Cruz Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116369265

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

NOME: FELIPE VINICIUS DA CRUZ SOUSA
CREA: 1116369265
CPF: 024.838.603-46
CARGO/FUNÇÃO: ENGENHEIRO FISCAL

Avenida Adir Leda,s/nº, Taramã, Presidente Dutra – MA CEP 65.760-000 –
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888665/2023, emitida em 11/07/2023



Certidão nº 888665/2023
11/07/2023, 09:56
Chave de Impressão: 4WbAC
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08
 AVENIDA ADIR LEDA, S/Nº, TARUMÃ, PRESIDENTE DUTRA - MA

B.O.I.
22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horaista: 118,66%
 Mensalista: 73,48%

Item	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018		m²	12			
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR		m²	1428			
1.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013		m³	800			
1.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).		m³	11000			
1.5	execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos		m²	96			
2	EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO			0			
2.1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO		m³	800			
2.2	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020		m²	200			
3	INFRA - ESTRUTURA SAPATAS			0			
3.1	ENSCADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES		m²	1269,6			
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.		m³	48,8			
3.3	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015		H	800			
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	6400			
3.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.		m²	500			
3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	3400			
3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	10300			
3.8	ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO		M	1065			
3.9	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 40MPA EM BLOCO DE ANCORAGEM		m³	585			
3.8	Estaca pré moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 600t — sem emenda - fornecimento e cravação		M	360			

RAIMUNDO ALVES
 CARVALHO:00176
 925805

Atestado de Registro em Engenharia e Agronomia
 Nº 11.107/2023, 09.56
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua dos Holandeses, 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 CEP: 65.080-000
 Fone: (98) 3106-8300 Fax: (98) 3106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888665/2023, emitida em 11/07/2023



Certidão nº 888665/2023
 11/07/2023, 09.56
 Chave de Impressão: 4WbAC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 08.138.368/0001-08
 AVENIDA ADIR LEDA, S/Nº, TARUMÁ, PRESIDENTE DUTRA - MA
 Obra: **CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA Rua Mario Pereira no Bairro Vila Militar no Município de Presidente Dutra - MA**
 B.D.I. 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 116,68%
 Mensalista: 73,48%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4	MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO		0			
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4800			
4.2	Fornecimento, lançamento e montagem de estrutura metálica (longarina, transversinas, acessórios, contra-ventamento e afins)	KG	95500			
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35843,2			
4.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	600			
5	SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS		0			
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	848,4			
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2140			
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5660			
5.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	199,8			
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4000			
6	SUPRAESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS		0			
6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	278,8			
6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10782			

RAIMUNDO ALVES
 CARVALHO:001
 76925805

Assinado eletronicamente por RAIMUNDO ALVES
 CARVALHO:001 76925805
 Nº: 04811-1 (CPL - BOM) 01/11/2023 09:56
 Unidade: Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 At: Engenharia e Agronomia - 888665/2023
 O signatário é: RAIMUNDO ALVES
 CPF: 030.481.148-00
 UF: MA
 E-mail: raimundo.alves@crea.ma.gov.br
 Local: 2023/11/09 09:56:03
 Função: Engenheiro - 12/1/0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888665/2023, em 11/07/2023



Certidão nº 888665/2023
 11/07/2023, 09:56

Chave de impressão: 4WbAC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.386/0001-08
 AVENIDA ADIR LEDA, S/Nº, TARUMÁ, PRESIDENTE DUTRA - MA

Obra
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA Rua Mario Pereira no Bairro Vila Militar no Município de Presidente Dutra - MA

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 115,66%
 Mensalista: 73,48%

Item	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	55400			
6.4	LONGARINA CONC. ARM. - VIGA I 0,90 x 0,57 x 12,00m		UNID.	24			
6.5	Transversina (0,80mX0,60m)		m²	301			
6.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		m³	403			
6.7	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014		CHP	240			
7	SUPRAESTRUTURA - LAJE			0			
7.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pe direito duplo, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações		m²	650			
7.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		m²	320			
7.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		KG	51050,49			
7.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		m³	250			
8	urbanização			0			
8.1	Limpeza da plataforma (varrição mecânica ou manual)		m²	320000			
8.2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO		M³	29990			
8.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCL. (TRANSPORTE E ESPALHAMENTO)		M³	21500			
8.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO		m²	18560			
8.5	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020		M³	4225			
8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XX M	29999			
8.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		M³	42523			
8.8	Imprimação - execução com fornecimento de material		M²	132000			
8.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019		M²	132000			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888665/2023, emitida em 11/07/2023



Certidão nº 888665/2023
 11/07/2023, 09:56
 Chave de Impressão: 4WbAC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas

RAIMUNDO ALVES
 CARVALHO:0017
 6925805

Assinado eletronicamente por RAIMUNDO ALVES CARVALHO:0017 em 11/07/2023 às 09:56:10. Sistema: PMLC - MA CPL. Versão: 1.0.0.0. Data: 11/07/2023 09:56:10. Assinado por RAIMUNDO ALVES CARVALHO:0017 em 11/07/2023 às 09:56:10. Data: 2023/07/11 09:56:10. Font: PDF Reader Versão: 12.1.0.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08
 AVENIDA ADIR LEDA, S/Nº, TARUMÁ, PRESIDENTE DUTRA - MA




Obra
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA Rua Mario Pereira no Bairro Vila Militar no Município de Presidente Dutra - MA

B.O.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Hora: 115,86%
 Mensalista: 73,46%

Item	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.10	Areia asfalto usinado a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação		T	12520			
8.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³		M3	111525			
8.12	REATERRO MANUAL DE VALAS		M³	723,59			
8.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 120 T/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS, DEPÓSITOS DE AGREGADOS E DIQUE DE Contenção		m³	1000			
8.14	construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBQU) camada de rolamento, com espessura = 4cm - incl. Transporte		m³	9856			
8.15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM		T	15.645,00			
8.16	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM		M	7.500,00			
8.17	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)		M	7.500,00			
8.18	Corpo de BSTC D=1,00M PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas		M	80,00			
8.19	Corpo de BTTC D=1,00M PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas		M	80,00			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888665/2023, emitida em 11/07/2023



RAIMUNDO ALVES
 CARVALHO:0076925805

Assinatura digitalizada pelo sistema de certificação digital do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. O documento original encontra-se em posse do signatário. Para mais informações, consulte o site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão: www.crea-ma.org.br

Certidão nº 888665/2023
 11/07/2023, 09:56

Chave de Impressão: 4WbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08
 AVENIDA ADIR LEDA, S/Nº, TARUMÁ, PRESIDENTE DUTRA - MA

Obra
**CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA Rua
 Mario Pereira no Bairro Vila Militar no Município de
 Presidente Dutra - MA**

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 115,66%
 Mensalista: 73,48%

Item	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9	SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS			0			
9.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		m²	194,4			
9.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	1000			
9.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	3680			
9.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		m³	36			

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral


RAIMUNDO ALVES
 CARVALHO:00176925805

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

NOME: FELIPE VINICIUS DA CRUZ SOUSA
 CREA:1116369265
 CPF: 024.838.603-46
 CARGO/FUNÇÃO: ENGENHEIRO FISCAL

Felipe Vinicius da Cruz Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1116369265

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888665/2023, em 11/07/2023 emitida



Certidão nº 888665/2023
 11/07/2023, 09:56
 Chave de Impressão: 4WbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PMLC - MA CPL
Folha: 578
Rubrica:

Página 1/29

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

888663/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**
Registro: **129728MA** RNP: **1920742590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230653620** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2023 Baixada em: 13/06/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA AMAPA LTDA EPP**

Contratante: **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **42.764.435/0001-52**
Endereço do contratante: RUA Almir Assis Nº: 1001
Complemento: Bairro: centro
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000
Contrato: 07/2023 Celebrado em: 30/01/2023
Valor do contrato: R\$ 400.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO PEDRA DE FOGO Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Coordenadas Geográficas: -5.442396, -44.467632
Data de início: 07/02/2023 Conclusão efetiva: 19/05/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 140.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 12.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 12.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 12.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 40.00 metro cúbico;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA LOCALIZADA NO POVOADO PEDRA DE FOGO ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 10.2.12 AJARDINAMENTO PLANTIO DE GRAMA; 17.5 ALARME MANUAL; 19 CLIMATIZAÇÃO; 20 CABEAMENTO ESTRUTURADO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/06/2023, às 16:16.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PMLC - MA CPL
Folha: 579
Rubrica: Ø

Página 2/29

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

888663/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -- CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 888663/2023
26/06/2023, 09:51
W135d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W135d





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PMLC - MA
Folha: 580
Rubrica: 8

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871707/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**
Registro: **129728MA** RNP: **1920742590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220554555** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/08/2022 Baixada em: 15/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA AMAPA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA ALDIR LEDA Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: TARUMÃ
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: 20211130.001 Celebrado em: 30/11/2021
Valor do contrato: R\$ 251.052,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA RUA MANOEL CRIZANTO Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA MILITAR
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Coordenadas Geográficas: -5.298872, -44.492231
Data de início: 20/07/2022 Conclusão efetiva: 31/07/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 90.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA MANOEL CRIZANTO, BAIRRO VILA MILITAR NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871707/2022
12/09/2022, 17:11
Ba9a8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ba9a8





SECRETARIA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
RUA SENA MADRUGADA, 113 - BARRA

Ata do 1º Conselho Extraordinário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, realizado em 12/09/2022, no município de São Mateus do Maranhão, com o objetivo de aprovar o Plano de Trabalho para o exercício de 2023, bem como a nomeação do Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão para o exercício de 2023. A reunião foi realizada no dia 12/09/2022, às 14h30min, no salão de reuniões do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, sob a presidência do Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, Sr. Felipe Vinícius da Silva.

1. Apresentação dos trabalhos e aprovação do Relatório de Gestão;
2. Aprovação do Plano de Trabalho para o exercício de 2023;
3. Nomeação do Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão para o exercício de 2023, Sr. Felipe Vinícius da Silva.

Concluída a reunião, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em 12/09/2022, aprovou o Plano de Trabalho para o exercício de 2023, bem como a nomeação do Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão para o exercício de 2023, Sr. Felipe Vinícius da Silva.

Assinado em Teresopolis, 12 de Agosto de 2022.

RAIMUNDO
ALVES
CARVALHO
00175325805




Felipe Vinícius da Silva
Engenheiro Civil
CREA/MA 117352/2015

SECRETARIA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO

Certidão nº 871707/2022
12/09/2022, 21:09
Chave de Impressão: Ba9a8


O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871707/2022, emitida em 12/09/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 95, Lote 8, Cahiau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 12/09/2022 às 21:09.

PMLC - MA CPL
Folha: 582
Rubrica: Q.

RECEIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRATORIA

EMPRESA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE OBRAS DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO S/A

EMPRESA: CONSTRUTORA



Item Descrição Unid Quant Valor Unit Valor Unit Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

1 SUPORTE PARA OBRAS EM CIMENTO ALVIZADO

m² 6

2 LUBRIFICANTE PARA OBRAS EM CIMENTO ALVIZADO

litros 71,4

3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

4 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRATORIA

h 40

EXECUÇÃO DE EMBAZAMENTO EM RACHÃO

5 EMBAZAMENTO DE MATERIAIS GRANULARES - RACHÃO

m³ 40

6 LANTERNA DE PREPARO DE FRENDO, LARGURA

m² 10

7 LANÇAMENTO MECANIZADO AF 08/020

m³ 63,48

8 OBRAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

9 ESCAVACÃO MANUAL DE VALA EM LODO DE 1,5 ATE

m³ 2,44

10 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

11 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

12 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

13 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

14 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

15 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

16 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

17 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

18 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

19 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

20 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

21 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

22 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

23 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

24 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

25 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

26 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

27 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

28 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

29 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

30 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

31 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

32 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

33 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

34 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

35 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

36 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

37 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

38 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

39 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

40 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

h 40

Certidão nº 871707/2022
12/09/2022, 21:09
Chave de Impressão: Ba9a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871707/2022, emitida em 12/09/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahana, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: talconssoc@creama.org.br



Impresso em: 12/09/2022, às 21:09





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
 RUA DO COMENDANTE JOSÉ DE SAUSSE, 100
 ANEXO II - FLORESTA, 65060-000 - SÃO JOSÉ DE ribeira, MA

05/09/2022

Descrição	Unid	Quant.	Valor Unid	Valor Total com IPI	Total
-----------	------	--------	------------	---------------------	-------

1 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES EM CHAPA DE MANEIRA COMPRENSIVA RESERVADO E = 12 MM 9 999

2 FABRICAÇÃO DE CAVA DE JENGA ESTRUTURAL PARA ENLARGAR DE CONCRETO ARMADO EM LAMA SOB FÓRMO DE FORMA OU SOB FÓRMO UTILIZANDO AÇO CA-50 E 51 MM - MONTAGEM AF_12/2015

3 FABRICO FOR + FORME + AÇO 12 X 12 X 12 CM PARA SECA DE CONCRETO ARMA EM LAMA EM PISO MECANICO COM SETONERA AÇO L AF_09/2021 12,5

4 SUPRABSTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORRAMENTO COM CARFO DE MADEIRA PE-DIREITO DUPLIO EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020 9,72

5 ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LAMA FABRICAÇÃO TERRELA OU SOB FÓRMO UTILIZANDO AÇO CA-50 E 51 MM - MONTAGEM AF_12/2015 50

6 ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LAMA ESTABILIZADA TERRELA OU SOB FÓRMO UTILIZANDO AÇO CA-50 E 51 MM - MONTAGEM AF_12/2015 184

7 CONCRETO FOC = 30MPA TRACO 1:2:5 EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - DESPARGO MECANICO COM FLETONEIRA AÇO L AF_09/2021 4,5

Valor Total
 Total com IPI
 Total Final


RAMUNDO ALVES CARVALHO
 00176925805

Felipe Vinícius da Cruz Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-MA-111536225

ROBME FELIPE VIEIRA DA SILVA GONCALVES
 CREA-MA 111608264
 CARGO/FUNÇÃO: ENGENHEIRO/CIVIL

Certidão nº 871707/2022
 12/09/2022, 21:09
 Chave de Impressão: Ba9a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 4 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

872655/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PMLC - MA CPL
Folha: 586
Rubrica: 0.

Página 1/5

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**
Registro: **129728MA** RNP: **1920742590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220561628** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2022 Baixada em: 01/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA AMAPA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA ALDIR LEDA Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: TARUMÃ
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: 20211130.001 Celebrado em: 30/11/2021
Valor do contrato: R\$ 251.052,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO FRANÇA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMPO DANTAS
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Coordenadas Geográficas: -5.301177, -44.487177
Data de início: 16/08/2022 Conclusão efetiva: 26/08/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 90.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRÉ MOLDADA NA RUA RAIMUNDO FRANÇA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 872655/2022
12/09/2022, 17:06
5DZ7C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5DZ7C

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 12/09/2022, às 21:10.

PMLC - MA CPI
 Folha: 2
 Rubrica: 585



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA
 CEP: 65.015-900
 Fone: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 E-mail: talconosco@creama.org.br

Item	Descrição	Unid	Quant	Medida	Valor Unit	Total
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	6			
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	114			
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	48			
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	40			
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	244			
6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	10			
7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	69,48			
8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	2,44			
9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	40			
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	200			
11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	55			
12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	170			
13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	515			
14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	59,25			
15	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	249			
16	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	hr	415,75			

RAIMUNDO ALVES
 CARVALHO
 00176925805

Certidão nº 872655/2022
 12/09/2022, 21:10
 Chave de Impressão: 5DZ7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872655/2022, emitida em 12/09/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA
 Tel: + 95 (98) 2106-8300 Fax: + 95 (98) 2106-8300 E-mail: talconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/09/2022, às 21:10.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PMLC - MA CPL
Folha: 591
Rubrica: 0

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

870389/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**
Registro: **40223PI** RNP: **1920742590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220548137** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2022 Baixada em: 18/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA AMAPA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA ALDIR LEDA Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: TARUMÃ
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: 20211130.001 Celebrado em: 30/11/2021
Valor do contrato: R\$ 251.052,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DILONINO DE BARROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Coordenadas Geográficas: -5.284377, -44.496203
Data de início: 04/07/2022 Conclusão efetiva: 18/07/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 90.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA TRAVESSA ADELINO DE BARROS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 870389/2022
25/08/2022, 12:25
C75Wx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C75Wx



PMLC - MA CPL
 Folha: 192
 Rubrica: 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Amapa Ltda, estabelecida na Rua Prefeito Nelson Sereno, N°160B, Centro - no município de Presidente Dutra, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ N°05.477.614/0001-82, executou a obra de Construção de Ponte Pré Moldada, Localizada na Travessa Adelino de Barros, Presidente Dutra - MA Para a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - Maranhão CNPJ:06.138.366.0001-08.

Com as seguintes características

- 1- Descrição dos serviços em anexo
- 2- Obra concluída e recebida.
- 3- Art N° MA20220548137
- 4- Técnico responsável Eng. Civil: Matheus Portela De Oliveira Sereno
 CREA N°192074259-0
- 5- Contrato 20211130.001
- 6- Período de 04-07-2022 a 18-07-2022

Atestamos ainda que a empresa Construtora Amapa Ltda. teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nosso voto de estima e consideração.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870389/2022, em 25/08/2022 emitida



Presidente Dutra - MA, 18 de Julho de 2022

RAIMUNDO ALVES CARVALHO:
 00176925805

Assinatura eletrônica de RAIMUNDO ALVES CARVALHO 00176925805
 DT: CBR 01208498 - Conselho de Recurso
 FIDELIDADE: 850 - RSC - CDRF e CPF A1 - QUINEM
 BRANCO: 010700033100072 - Governamental
 CRI: RAIMUNDO ALVES CARVALHO 00176925805
 FIDEL: FIDELIDADE 010700033100072
 LOCAL: Presidente Dutra, MA
 DATA: 2022/07/22 15:02:07-03:02
 Tipo de PDF: Padrão - Versão: 1.1.0

Felipe Vinícius da Cruz Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MA 1116369265

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

NOME: FELIPE VINICIUS DA CRUZ SOUSA
 CREA: 1116369265
 CPE: 02483860346
 CARGO/FUNÇÃO: ENGENHEIRO FISCAL

Avenida Adil Rodas, nº9, Tarumã, Presidente Dutra - MA CEP 65.760-000 -
 CNPJ nº 06.138.366/0001-08

Certidão nº 870389/2022
 25/08/2022, 12:52

Chave de Impressão: C75Wx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém: 4 folhas



CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05 477 514/0001-02
RUA PREFEITO NELSON SERENO, 1608, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA

PMLC - MA CPL
Folha: 593
Rubrica: 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08
AVENIDA ADIR LEDA, S/Nº, TARUMÁ, PRESIDENTE DUTRA - MA



Obra
PONTE PRÉ MOLDADA NA TRAVESSA ADELINO DE BARROS Nº
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA

B.D.I
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,86%
Mensalista: 73,48%

Item	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		m²	6			
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR		m²	71,4			
1.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013		m³	40			
2	EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO						
2.1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO		m²	40			
2.2	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020		m²	10			
3	INFRA - ESTRUTURA SAPATAS						
3.1	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES		m²	63,48			
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M. EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO		m³	2,44			
3.3	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015		H	40			
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	320			
3.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 2X.		m²	25			
3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	170			
3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	515			
3.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1.2.1:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		m³	29,25			
4	MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO						
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		m²	240			
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	113,39			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870389/2022, em 25/08/2022 emitida



Certidão nº 870389/2022
25/08/2022, 12:52

Chave de Impressão: C75Wx

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 4 folhas

RAIMUNDO ALVES
CARVALHO:
00176925805

Avaliação digitalizada por RAIMUNDO ALVES
CARVALHO em 18/08/2022
CNPJ: 04091818/0001-05
Rua do Sítio: RUA OLIVEIRA CORRÊA, S/Nº, JARDIM
BRANCO, 01028033/0001-14, Orlândia/SP
01028033/0001-14, Orlândia/SP
Raimundo Alves Carvalho em 18/08/2022
Verifique se trata-se do seu documento
Ler e Assinar em Presença do Tabelião
Data: 2022/08/22 14:02:27 -0500
File: PDF Reader Versão: 11.0



CONSTRUTORA AMAPA LTDA
 CNPJ: 08.477.814/0001-82
 RUA PREFEITO NELSON SERENO, 180B, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA




Obra
 PONTE PRÉ-MOLDADA NA TRAVESSA ADELINO DE BARROS NO
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horaista: 116,86%
 Mensalista: 73,48%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1792,16			
4.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	30			
5	SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS					
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	42,42			
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	107			
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	283			
5.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,99			
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	200			
6	SUPRAESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS					
6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	13,94			
6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	539,1			
6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2770			
6.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	20,15			
6.6	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M - CAPACIDADE MÁXIMA 30 T - POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	12			
7	SUPRAESTRUTURA - LAJE					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870389/2022, emitida em 25/08/2022



Certidão nº 870389/2022
 25/08/2022, 12:52

Chave de Impressão: C75Wx

O documento neste ato registrado foi emitido em: 24/08/2022 e contém 4 folhas

RAIMUNDO ALVES CARVALHO:
 00176925805

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
 CREA-MA
 Rua dos Holandeses, 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 CEP: 65.050-900
 Fone: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
 CREA-MA é uma entidade integrante do Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia (CONFEA/CONCREA)



PMLC - MA CPL
 Folha: 095
 Rubrica: 0

CONSTRUTORA AMAPA LTDA
 CNPJ: 05.427.614/0001-02
 RUA PREFEITO NELSON SERENO, 180B, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA




Obras
 PONTE PRE-MOLDADA NA TRAVESSA ADELINO DE BARROS NO
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA

B.D.I
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horaista: 116,86%
 Mensalista: 73,48%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
7.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	9			
7.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	999			
7.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,5			
8	SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS					
8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	9,72			
8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50			
8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	184			
8.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,8			
				Total sem BDI		
				Total do BDI		
				Total Geral		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870389/2022, em 25/08/2022 em
 emitida



RAIMUNDO ALVES
 CARVALHO:
 00176925805
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 05.135.366/0001-08

Felipe Vinicius da Cruz Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1116369265

NOME: FELIPE VINICIUS DA CRUZ SOUSA
 CREA: 1116369265
 CPF: 024.838.603-46
 CARGO/FUNÇÃO: ENGENHEIRO FISCAL

Certidão nº 870389/2022
 25/08/2022, 12:52

Chave de Impressão: C75Wx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém: 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PMLC - MA CPL
Folha: 596
Rubrica: 8

Página 1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866502/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**
Registro: **129728MA** RNP: **1920742590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220517168** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/04/2022 Baixada em: 17/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA AMAPA LTDA EPP**

Contratante: **MARIA JOSE PORTELA DE OLIVEIRA SERENO** CPF/CNPJ: **303.547.493-15**
Endereço do contratante: RUA Rua De Acesso Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: 006/2022 Celebrado em: 14/03/2022
Valor do contrato: R\$ 215.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Dr. Paulo Ramos Nº: 608
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Coordenadas Geográficas: -5.285384, -44.490500
Data de início: 31/03/2022 Conclusão efetiva: 13/05/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **MARIA JOSE PORTELA DE OLIVEIRA SERENO** CPF/CNPJ: 303.547.493-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 100.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 4.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 6.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 12.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 8.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 36.00 metro cúbico,

Observações

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR. PAULO RAMOS, Nº 608

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866502/2022
30/05/2022, 13:00
Ad60Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ad60Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconscso@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 30/05/2022, às 13:07.

PMLC - MA CPL
Folha: 597
Rubrica: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA


Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Amapa Ltda, estabelecida na praça Benedito Soares, Nº36 – Centro – no município de Presidente Dutra, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº05.477.614/0001-82, executou a obra de Ampliação e Reforma de um Prédio Comercial, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 608, Centro, Presidente Dutra – Maranhão. Para a Sra. Maria José Portela De Oliveira Sereno. Com as seguintes características:

- 1- Descrição dos serviços em anexo.
- 2- Obra concluída e recebida.
- 3- Art NºMA2022517168
- 4- Técnico responsável Eng. Civil: Matheus Portela De Oliveira Sereno
CREA Nº192074259-0
- 5- Contrato 006/2022
- 6- Período de 31-03-2022 a 13-05-2022

Atestamos ainda que a empresa Construtora Amapa Ltda, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.


Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nosso voto de estima e consideração.

Presidente Dutra – MA, 18-05-2022

2º OFÍCIO

 Contratante: Maria José Portela De Oliveira Sereno

CPF: 305.547.193-15
RG: 3.360.593-9




 Jonas Lima Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 191981118-4

Nome: Jonas Lima Silva
CREA: 191981118-4
CPF: 056.974.593-06

Cargo/Função: Engenheiro Fiscal

2º Ofício Extrajudicial de Pres. Dutra-MA
 RECONHECIMENTO
 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de
 (1) MARIA JOSÉ PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
 Presidente Dutra-MA, 27 de maio de 2022. Em test. [assinatura] da verdade.

VANUZA COELHO DA COSTA - Escrivente Autorizada
Emolumentos: R\$ 5,14 + FERC: R\$ 0,55 = TOTAL: R\$ 5,69

Prode Judovano: J.LIMA Silva
 REC11903157UN9021UQZMD060314_27/05/2022
 16 26 26 Abr. 13 17 2 Paulo MAJIA JOSÉ
 PORTELA DE OLIVEIRA SERENO, Rec Firma
 Semelhancia: Total R\$ 0,00 Emol R\$ 0,14 FERC R\$
 0,16 F.ADEP R\$ 0,20 EMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://reco.tyria.jus.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866502/2022, em 30/05/2022 emitida

Certidão nº 866502/2022
30/05/2022, 13:07

Chave de Impressão: Ad60Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 5 folhas



PMLC - MA CPL
 Folha: 598
 Rubrica: 9.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866502/2022, em 30/05/2022 emitida em



Certidão nº 866502/2022
 30/05/2022, 13:07

Chave de Impressão: Ad60Y


O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 5 folhas

Obra:					
Ampliação e Reforma de um Prédio Comercial, Localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 608, Centro, Presidente Dutra - MA.					
Orçamento Sintético					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	350		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50		
2.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	36		
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	20		
3	PAREDES E REVESTIMENTOS				
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	300		
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	500		
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	500		
3.4	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	300		
3.5	CONCRETO FCK 25MPA	m³	5,65		
4	COBERTURA				
4.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	604,4		
4.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3		
4.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m³	420		
5	ESQUADRIAS				
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10		



PMLC - MA CPL
 Folha: 599
 Rubrica: 0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866502/2022, emitida em 30/05/2022



Certidão nº 866502/2022
 30/05/2022, 13:07
 Chave de Impressão: Ad60Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 5 folhas

Obra:			
Ampliação e Reforma de um Prédio Comercial, Localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 608, Centro, Presidente Dutra - MA.			
Orçamento Sintético			
5.2	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	30
5.3	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	m²	65
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO AF_07/2016	m²	500
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	480
7	PINTURA		
7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1000
7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	250
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1000
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	350
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDRO-SANITARIAS		
8.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1200 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1
8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	90
8.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	146
8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA	UN	3
8.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
8.6	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
9.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	100



PMLC - MA CPL
 Folha:
 Rubrica:

Obra:			
Ampliação e Reforma de um Prédio Comercial, Localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 608, Centro, Presidente Dutra - MA.			
Orçamento Sintético			
9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500
9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80
9.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12
9.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
10	POÇO TUBULAR PROFUNDO		
10.1	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	UN	1
10.2	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALÉTAS DE LAMA	m³	11
10.3	PERF. 24" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	30
10.4	PERF. 20" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	20
10.5	PERF. 18" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	M	50
10.6	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	50
10.7	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M)	M	50
10.8	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	200
10.9	INSTALAÇÃO DE TUBO DE BOCA	M	50
10.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRE-FILTRO	m²	41,4
10.11	PROTEÇÃO SANITÁRIA	m³	5,72
10.12	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 150, INCLUSIVE LUVAS	M	72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866502/2022, emitida em 30/05/2022



Certidão nº 866502/2022
 30/05/2022, 13:07

Chave de Impressão: Ad60Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2022 e contém 5 folhas

